▶ *Diseñada para combinar estilo y funcionalidad*

EXTERIOR

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

SOLUCIONES INNOVADORAS
PARA RESALTAR LA BELLEZA

Haz que tu hogar brille con nuestra increíble selección de iluminación exterior.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR HOSPITALIDAD

CREAMOS LA ATMÓSFERA

15 PLAFÓN EXTERIOR

Luminarias para colocarse sobre losa de concreto o cualquier estructura aparente, entre sus opciones podemos encontrar equipos para iluminación general con cuerpo difusor o también para iluminación focal. Luminarias con protección para exterior IP 54-65, ideales para exposición a la humedad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PLAFÓN EXTERIOR

Plafón exterior: la luz se dirige únicamente hacia abajo, iluminación general que no genera sombras por lo cual nos permite realizar actividades específicas al exterior.

Las luminarias cuentan con la protección IP 54-65 la cual nos brinda la posibilidad de colocarlos al exterior, materiales de aluminio/policarbonato que son ideales para zonas costeras en donde los factores de humedad son muy altos.

En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar luminarias con difusor opalino para tener iluminación general de ambiente.

Emisión difusa

Luz directa

En el caso de querer controlar la luz en espacios más pequeños y crear puntos marcados, se recomienda utilizar luz focal

Modelo · ELARA

IP 65
Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido



ELARA I

• 15PTLLED1140MVCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

NUEVO

• 15PTLLED1140MVCCTN

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **75°**



ELARA II

• 25PTLLED1141MVCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

NUEVO

• 25PTLLED1141MVCCTN

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **2100 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **75°**



ELARA III

• 35PTLLED1142MVCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

NUEVO

• 35PTLLED1142MVCCTN

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **3100 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **75°**

Modelo · LACERTA

IP 65
Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido

LACERTA

• PTLLED-1110/40/B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• PTLLED-1110/65/B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **115°**



LACERTA I

• PTLLED-1120/40/B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• PTLLED-1120/65/B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **115°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Modelo · OKAB

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.



OKAB I

• 15PTLLED1131CV30G
GRIS
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **810 lm**

• 15PTLLED1131CV65G
GRIS
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **920 lm**

• 15PTLLED1131CV30N
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **760 lm**

• 15PTLLED1131CV65N
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **870 lm**

POTENCIA: **15 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-**XPERT**

OKAB II

• 24PTLLED1132CV30G
GRIS
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **1400 lm**

• 24PTLLED1132CV65G
GRIS
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **1550 lm**

• 24PTLLED1132CV30N
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **1300 lm**

• 24PTLLED1132CV65N
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **1460 lm**

POTENCIA: **24 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Modelo · NENQUE

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.

NENQUE I

- **15PTLLED1131RV30G** — GRIS — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **850 lm**
- **15PTLLED1131RV65G** — GRIS — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **950 lm**
- **15PTLLED1131RV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **790 lm**
- **15PTLLED1131RV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **900 lm**

POTENCIA: **15 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



NENQUE II

- **24PTLLED1132RV30G** — GRIS — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **1490 lm**
- **24PTLLED1132RV65G** — GRIS — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **1670 lm**
- **24PTLLED1132RV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **1400 lm**
- **24PTLLED1132RV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **1600 lm**

POTENCIA: **24 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



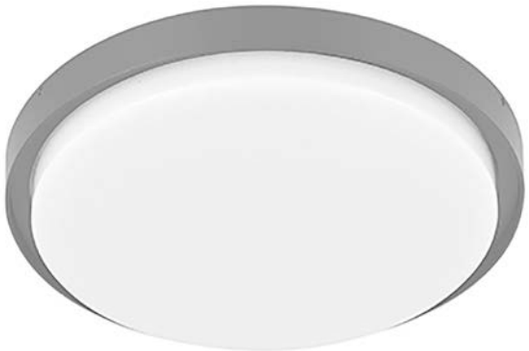

NENQUE III

- **35PTLLED1133RV65G** — GRIS — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **2570 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

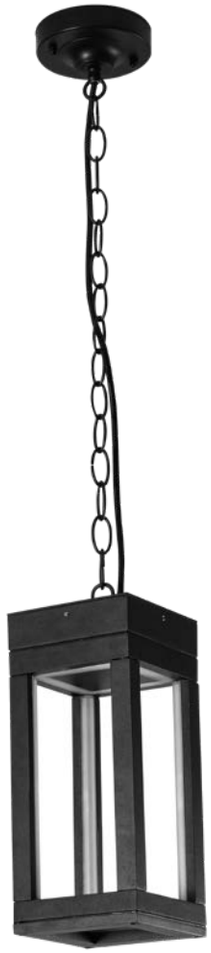

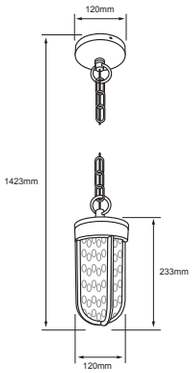



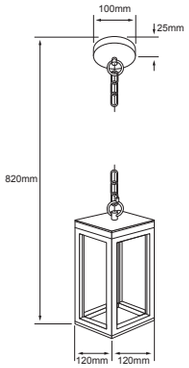

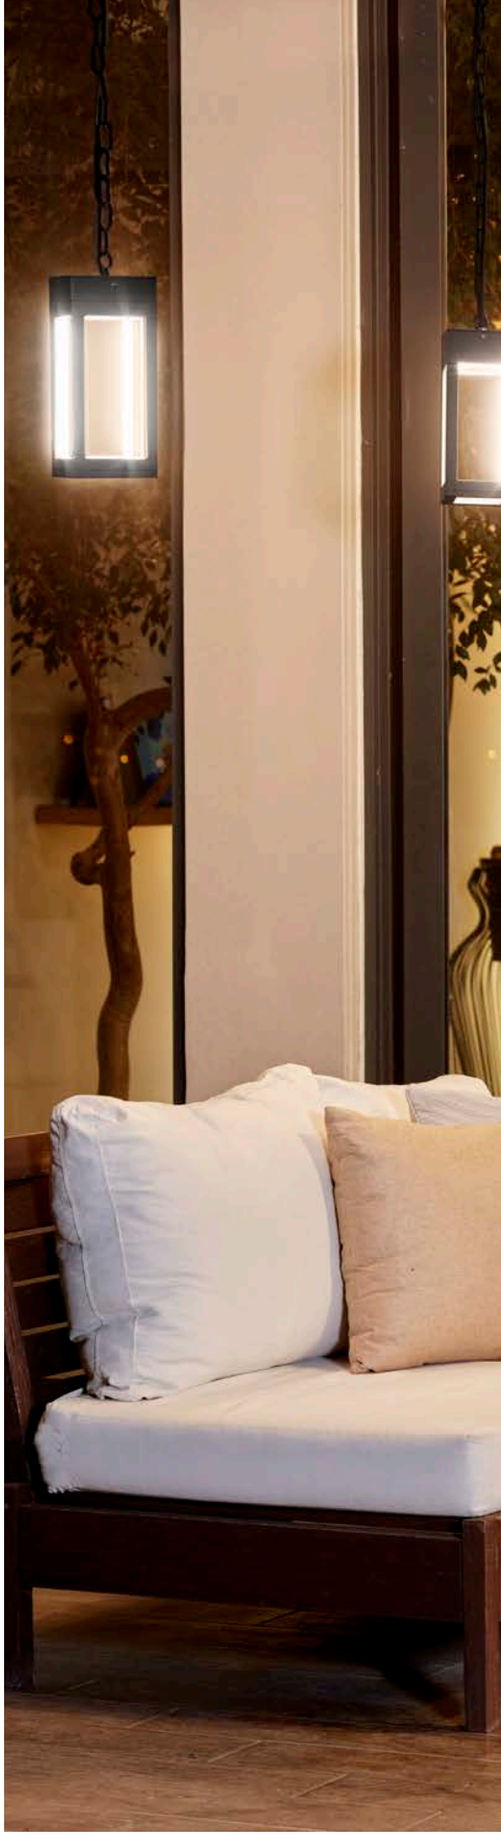

EXTERIOR | HOSPITALIDAD | SUSPENDIDOS | FAROL

LUNA
• 15FTLLED010MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

JULIETA
• 6FTLLED012V30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **350 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **90** Ángulo: **70°**

NUEVO

SEPTANS II
• 12FTLLED014MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **350°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



TERME I

• FTL-4101/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



ROMA II

• FTL-4001/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



SANTIAGO

• FTL-6003/N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



RONDA I

• FTL-3801/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

B

CF

N

SIENA II

• FTL-7356/B

BLANCO

• FTL-7356/CF

CAFÉ

• FTL-7356/N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▸ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

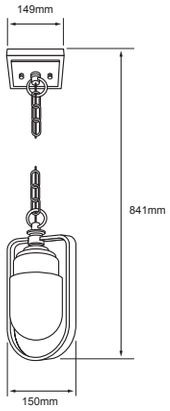

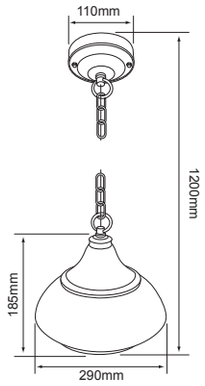

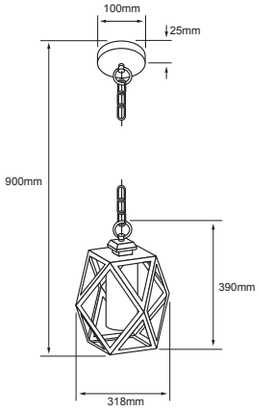

ELNATH
• 60FTL4120MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **NO**

GIEDI
• FTL-3426/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

NUEVO

ALTER III
• 60FTL3433MVCA

NEGRO/AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

FESTON

• 24GUIRLEDMV27N

NEGRO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1 200 lm** IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **240°**
Longitud de guirnalda: **14 metros**
Interconexión hasta 6 guirnaldas

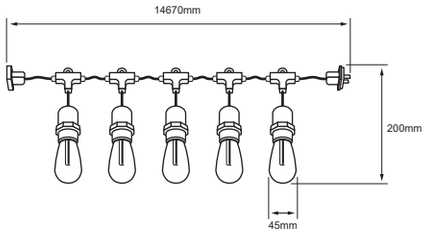

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR ARQUITECTÓNICO

CREAMOS LA ATMÓSFERA

16 SOLARES

Luminarias con protección para exterior IP 44, 54 y 65, se caracterizan por tener un ángulo de emisión abierto, siendo una luz muy general que no genera sombras muy marcadas, ideal para los espacios donde no se cuenta con una salida eléctrica y se busca ahorrar en el consumo de energía.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SOLARES

Las luminarias cuentan con una batería recargable capaz de brindar hasta 750 ciclos de carga y descarga, misma batería nos ofrece diferentes modos de operación configurables hasta 12 horas continuas de iluminación.

Realizar la carga inicial de 12 a 24 depende el modelo para que la batería trabaje en sus óptimas condiciones, los paneles solares pueden cargarse con luz indirecta pero el tiempo de carga será mayor.

Se recomienda limpiar el panel solar cada 4 meses con un paño húmedo-seco, sin solventes, en un horario por la mañana o al caer la noche para evitar choques térmicos.

En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar ángulos más abiertos como 120° para tener una cobertura en todo el espacio, siempre y cuando considerando la altura de instalación.

Para iluminación decorativa o de cortesía, como jardines o balcones utilizar un ángulo cerrado como 90° con temperatura de color cálida para darle un toque especial a estos espacios.

▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

PERDITA

• 7SOLLED19VCD30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **270°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes



▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

OFELIA

• 3SOLLED18VCD30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **54** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **132°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes



NUEVO

WAZ

• 16SOLLED42DC30G

GRIS OSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **16.5 W** LUMENS: **1,100 lm**
IP: **54** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **138°**
Incluye 2 Baterías recargables de litio 3.7 V 2 200 mAh cada una, panel solar y sensor de movimiento. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes



NUEVO

ILIAKO

• 8SOLLED48DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **450 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **113°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

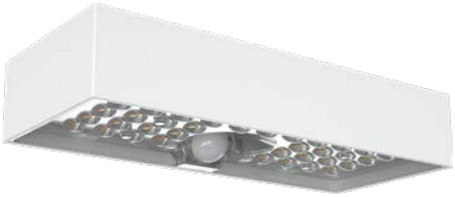

FRANZ

• 6SOLLED30VCD65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

• 6SOLLED30VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K



Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **85** Ángulo: **140°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

Efecto de **Luz**

NUEVO

XAMI

• 8SOLLED40DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**



Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **85** Ángulo: **87°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



NUEVO

SONKRA

• 2SOLLED47DC27N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 2 700 K

POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 3.7 VCD**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **128°**
Panel solar independiente con 2.8 metros de cables.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

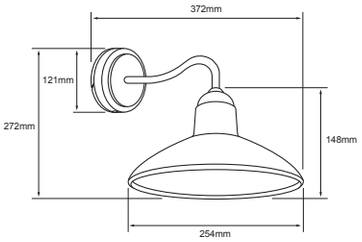

NUEVO

SHAMSI

• 2SOLLED49DC27N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 2 700 K

POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **100 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 3.7 VCD**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **240°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▸ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

tecnolite



PORTIA
• 1SOLLED21VCD30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



NUEVO

HORNA
• 1SOLLED28DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **40-90 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **70** Ángulo: **30°**
Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.





Doble aplicación:
Estaca/Sobreponer

NUEVO

ZOLBENE I
• 1SOLLED43DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1.3 W** LUMENS: **145 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80**
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.



Doble aplicación:
Estaca/Sobreponer

NUEVO

ZOLBENE II
• 1SOLLED44DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1.3 W** LUMENS: **155 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80**
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. *Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible horizontal.*



Doble aplicación:
Estaca/Sobreponer

NUEVO

ZOLBENE III
• 1SOLLED45DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1.6 W** LUMENS: **130 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80**
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. *Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.*



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▶ Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

CAMELO

• 20SOLLED132VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



NUEVO

HAMAL

• 1SOLLED29DC30N

NEGRO/SANTÍN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **0.8 W** LUMENS: **42-144 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo:**30°**
Incluye control remoto
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



NUEVO

PRIOR

• 5SOLLED41DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **480 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **130°**
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh
Panel solar y puerto USB tipo C para carga,
Tiempo de descarga-intensidad: Baja: 30 h, Media: 20 h, Alta: 7 h.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

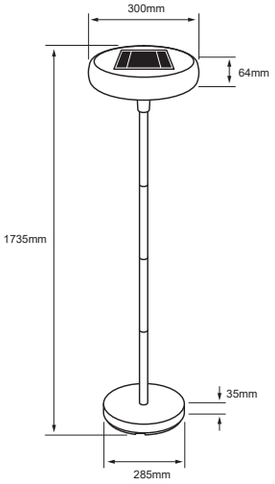

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



JOHAN

• 16SOLLED14VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1600 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



GOMEA

• 10SOLLED32VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1150 lm**
IP: **65** VOLTS: **7.4 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

▸ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT tecnolite



ELBA

• 8SOLLED31VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **950 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **85** Ángulo: **120°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

▸ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT tecnolite





INTAN I

• 10SOLLED34VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1100 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.

▸ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT tecnolite





INTAN II

• 30SOLLED33VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **4500 lm**
IP: **65** VOLTS: **6.4 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Incluye control remoto. Panel solar independiente con 5 metros de cable hacia el reflector.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de **Luz**

TORCULAR I
• 10HLED1156MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **366 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **131°**



Efecto de **Luz**



▶ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

VERITATE II
• 6HLED1159MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **394 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **55°**



Efecto de **Luz**

VERITATE I
• 4HLED1158MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **4 W** LUMENS: **209 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **113°**



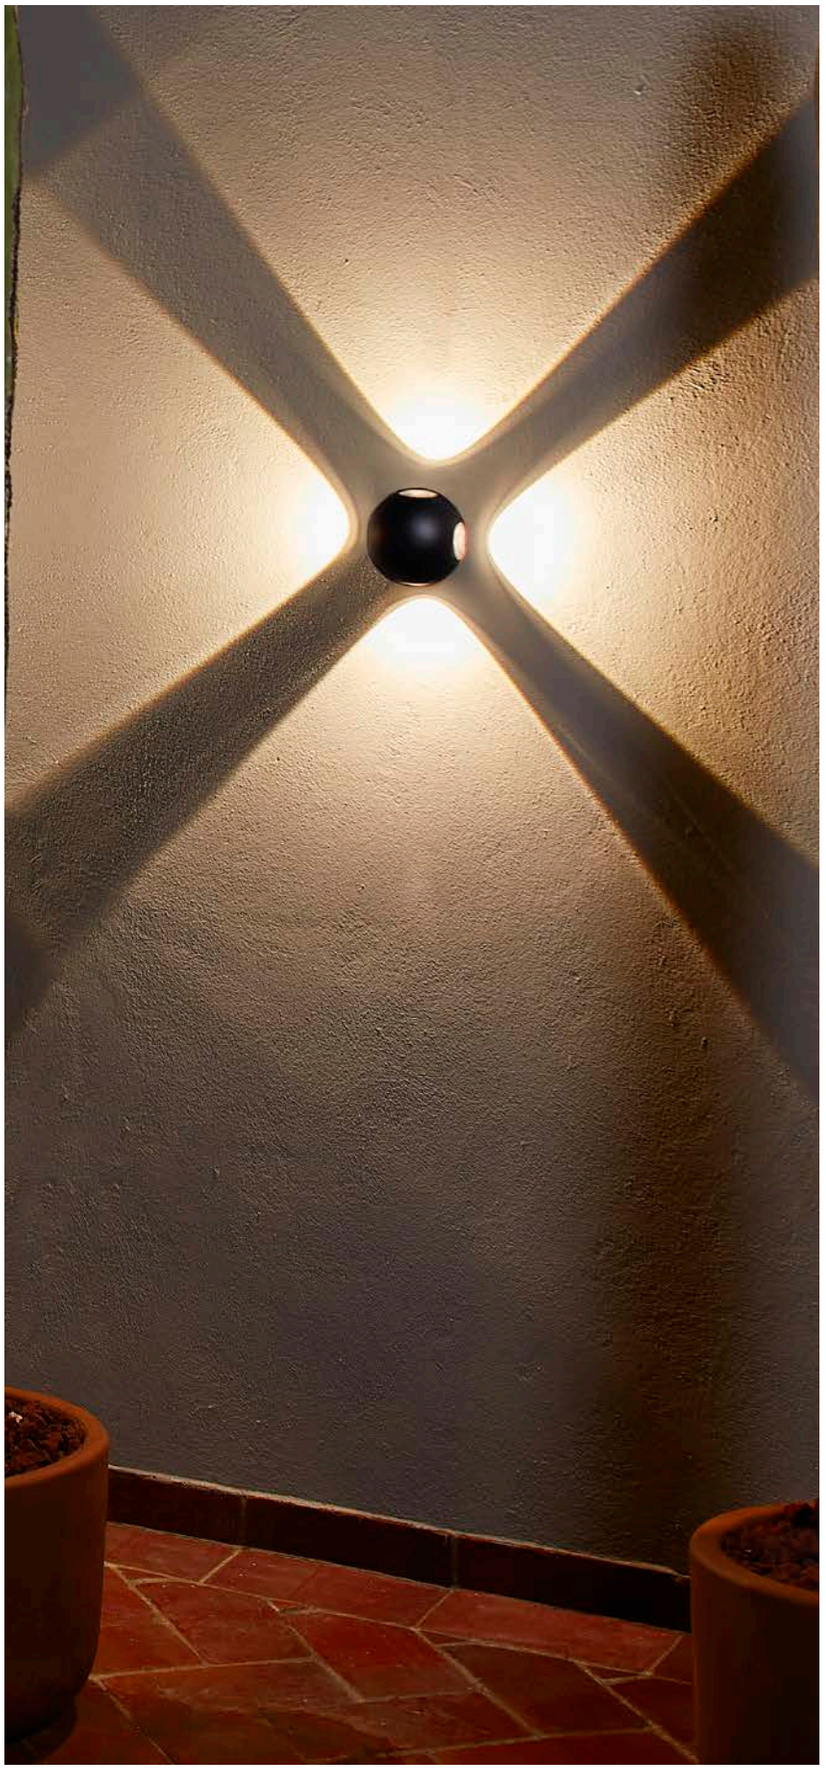

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

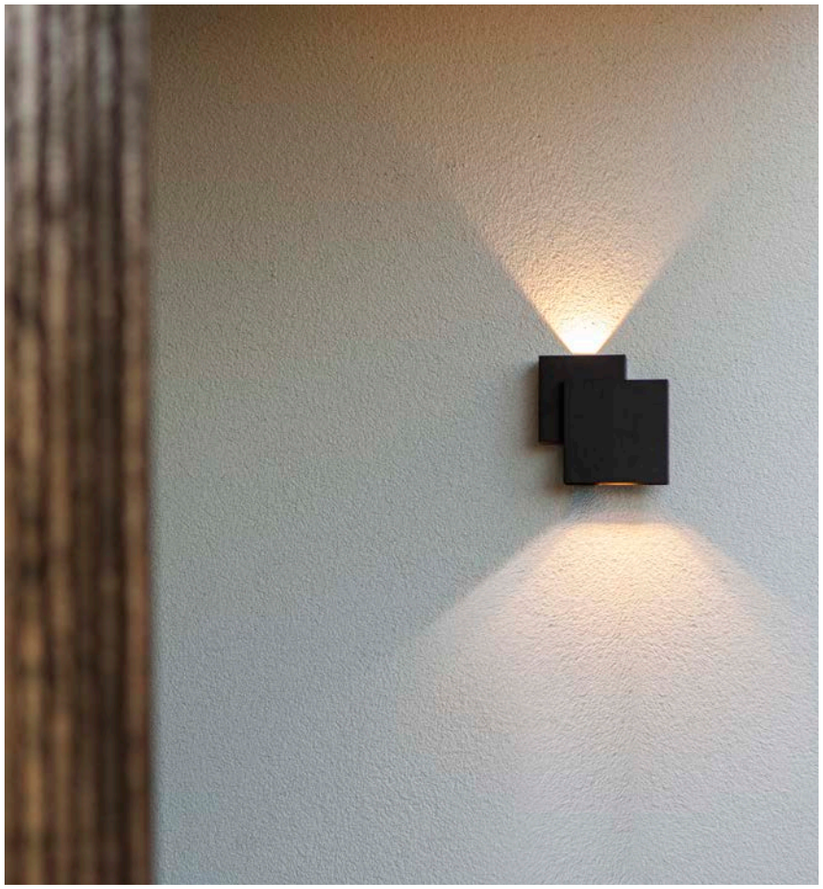

Efecto de **Luz**

Ángulo ajustable de 15°-120°

NUEVO

PIRQA

• 10HLED401MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo:**Ajustable 15°-120°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

MOORE

• 15HLED1174MVCCN

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1000-1260 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo:**90°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

BAN

• 12HLED426MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo:**Arriba:80° / 30° / 18° / 21°; Abajo:100°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

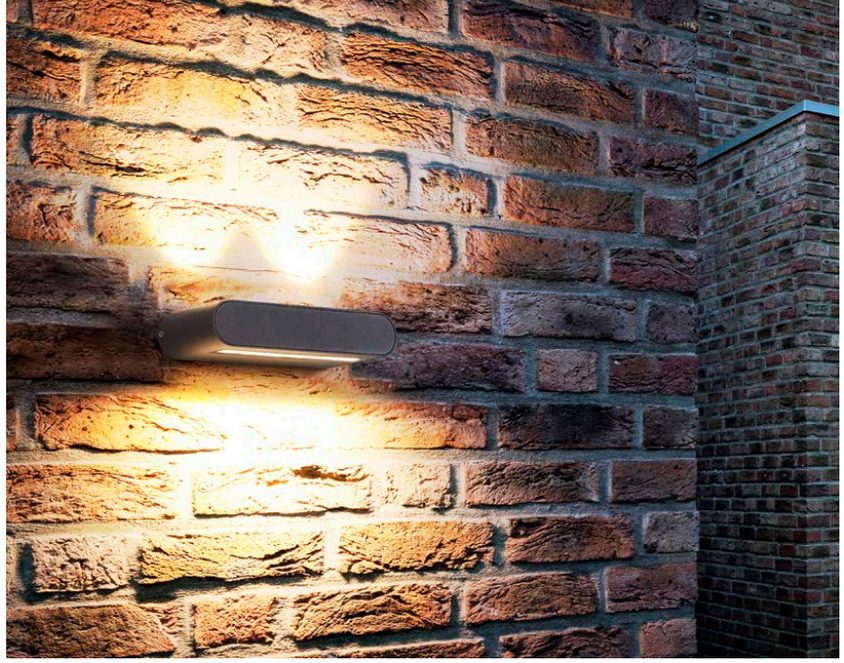

NUEVO

MURI I

• 20HLED1192V30G

GRISOSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1500 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **130°**



NUEVO

MURI II

• 15HLED1191V30G

GRISOSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **15.5 W** LUMENS: **1200 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **168°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

ARIETIS

• 10HLED1161MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **65°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

GIDI

• 14HLED944V30G

GRISOSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1100 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **114°**



NUEVO

CINCEL

• 10HLED1183MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **122°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

WAND

• 11HLED1055VCCG

GRIS OSCURO

SELECCIONABLE: 3 00 K / 4 000 K

POTENCIA: **11 W** LUMENS: **950 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **80°**



Efecto **de Luz**

NUEVO

CEFEO

• 3HLED918MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **125 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **67°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

HAYIT

• 12HLED1457V30G

GRIS OSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **138°**
Fuentes luz giratorias independientes 170°

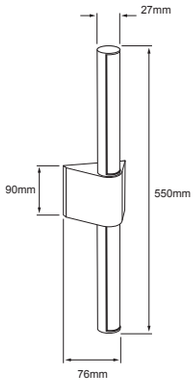

NUEVO

CRUCIS

• 6HLED423MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **58°**

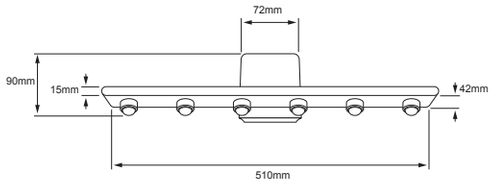

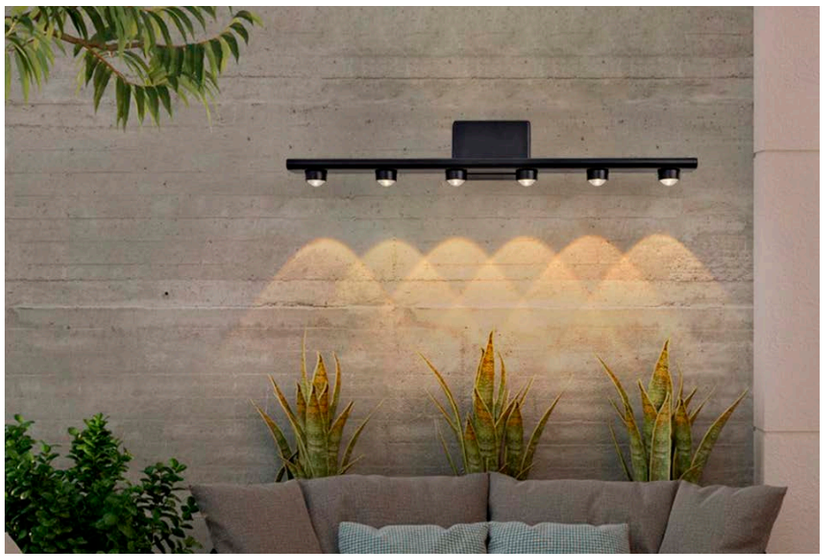

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

NUEVO

BANGO I

• 12HLED420MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **80°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

BANGO II

• 24HLED420MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **280°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

BANGO III

• 24HLED421MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **280°**

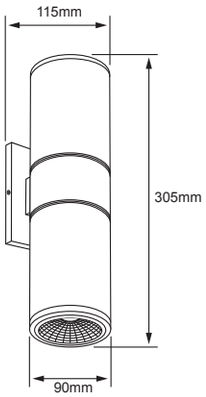

NUEVO

MORIAH

• 20HLED1076MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**

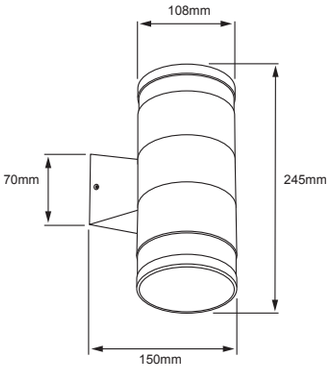

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

NUEVO

VEGG

• **10HLED1186MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **60°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

KEENYA I

• **10HLED848MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **75°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

KEENYA II

• **20HLED848MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1400 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **240°**



Efecto de **Luz**

OPHIUCHI II

• **6HLED428MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **159 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **67°**



Efecto de **Luz**

TITAWIN

• **09HLED923MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **759 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **97°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

CINTU II

• 10HLED191MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **650 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38 / 96°**



Efecto de **Luz**

FANG

• 12HLED416MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **98°**



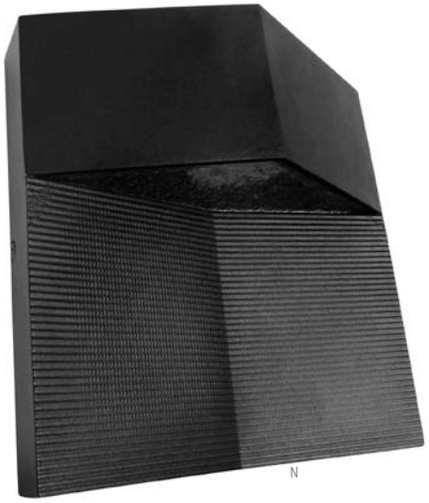

N

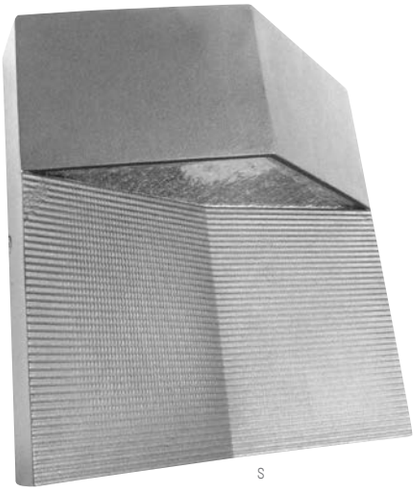

S

SPECTRUM

• HLED-921/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• HLED-921/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **400 lm**
IP: **55** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **65°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Fuente de **Luz** giratoria

TANIA I

• 10HLED123MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1200 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
Dirigible



Fuente de **Luz** giratoria

TANIA II

• 18HLED123MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
Dirigible



TABIT

• 13HLED373MV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **620 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **253°**



Efecto de **Luz**

TALITHA

• 10HLED124MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**



ROSALINDA

• 6HLED375MV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **290 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

CLAUDIO
• 13HLED119MV40N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1020 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **286°**

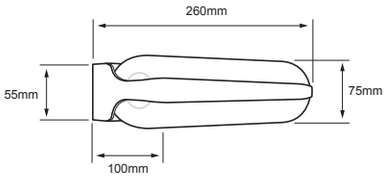

Efecto de **Luz**

VENATICI
• 12HLED122MV40N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **830 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **105°**



WEZEN
• 10HLED947V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **118°**



BAHAM
• 8HLED1164V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **256°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CASA
KALI

Efecto de **Luz**



ENCKE
• HLED-1105/S

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **49°**

ZINNER
• HLED-761/S

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **49°**



TEBE
• 13HLED1185V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Efecto de **Luz**



TIAKI
• 12HLED417MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **310°**

Efecto de **Luz**

LUSITANIA
• 6HLED1167MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **482 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Giratorio, **ajustable**

FURUD

• 27HLED1162V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **27 W** LUMENS: **1100 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



Efecto de **Luz**

CHORT

• 16HLED1053V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **16.5 W** LUMENS: **1030 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



Efecto de **Luz**

CRUX II

• 24HLED203V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **850 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **257°**



Efecto de **Luz**

AUSTRALIS

• 09HLED1177MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 09HLED1177MV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **420 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **111°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

CRISTAL SÓLIDO



ANDROMEDA
• 10DHLED206V30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **307 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

Efecto de **Luz**

CRUX
• HLED-201/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Efecto de **Luz**

CRISTAL SÓLIDO



ANTLIA
• 12DHLED207V30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **328 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

Efecto al **encender**

CALISTO
• 8HLED208V30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **100 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **110°**



Efecto de **Luz**

TUTTLE
• HLED-202/30/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **730 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **12°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

COPEINA I
• HLED-1052/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **130°**



COPEINA
• HLED-1051/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **130°**



Efecto de **Luz**

SPECTRUM II
• 13HLED922V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **520 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **48°**



Efecto de **Luz**

HYADUM
• HLED-847/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **420 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **41°**



Efecto de **Luz**

PERSEIDA
• HLED-1152/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **830 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **150°**



URBINO II
• 12HLED945MV30S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **640 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

PROCYON
• HLED-1178/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **107°**



Efecto de **Luz**

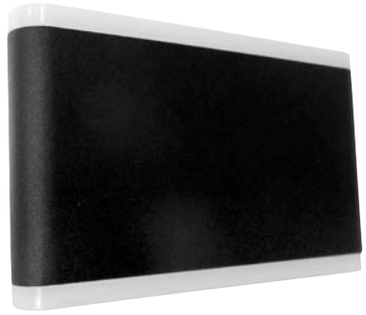

ACANTHUS
• HLED-117/30/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **258°**



Efecto de **Luz**

AACHEN III
• 8HLED1181MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Efecto de **Luz**

AL MANAMA
• HLED-370/N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **450 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**



Efecto de **Luz**

AACHEN II
• 8HLED1180MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Efecto de **Luz**

AL MANAMA I
• HLED-371/N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1200 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

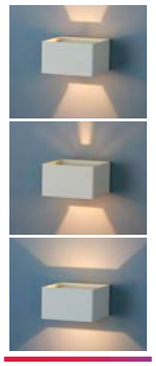

Efecto de **Luz**

ZIBO
• HLED-401/7.5W/30/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **250 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **155°**



Efecto de **Luz**

ZIGONG
• HLED-402/7.5W/30/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **160°**



Efecto de **Luz**

COLINA I
• HLED-116/AL

ALUMINIO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**



Efecto de **Luz**

ABIYÁN
• HLED-810/6W/40

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**



Efecto de **Luz**

KAUS I
• 28HLED413V30S

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **28 W** LUMENS: **2185 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **282°**



Efecto de **Luz**

KAUS II
• 24HLED414V30S

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1441 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **205°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

BETULA
• HLED-842/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **31°**



Efecto de **Luz**

ARBOREA
• HLED-843/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **34°**



Efecto de **Luz**

FLAVUS
• HLED-845/30/CR

CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **180°**



Efecto de **Luz**

EDULIS
• HLED-844/30/CR

CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **180°**



Efecto de **Luz**

ANDORRA
• HLED-404/5W/40/S

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **160 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de **Luz**

ADHARA I
• HLED-1174/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **106°**



TENERIFE
• HLED-1170/S

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **240 lm**
IP: **45** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 3 W**
Tipo de base: **GX53** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **180°**



Efecto de **Luz**

RAVENNE
• HLED-840

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **55** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **70°**



Efecto de **Luz**

RAWENNA
• HLED-841

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **55** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **70°**



Efecto de **Luz**

TAIGETE II
• 14HLED409MV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **580 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **55°**



Rejilla **desmontable**

APUS
• 13HLED1171SCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 5 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **860 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **132°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de **Luz**

▶ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

tecnolite

MALMOK I

• 30HLED1215MV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2407 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **111°**



Efecto de **Luz**

MALMOK II

• 42HLED1216MV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **42 W** LUMENS: **3425 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **115°**



NUEVO

MALMOK III

• 50HLED1217MV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **3500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



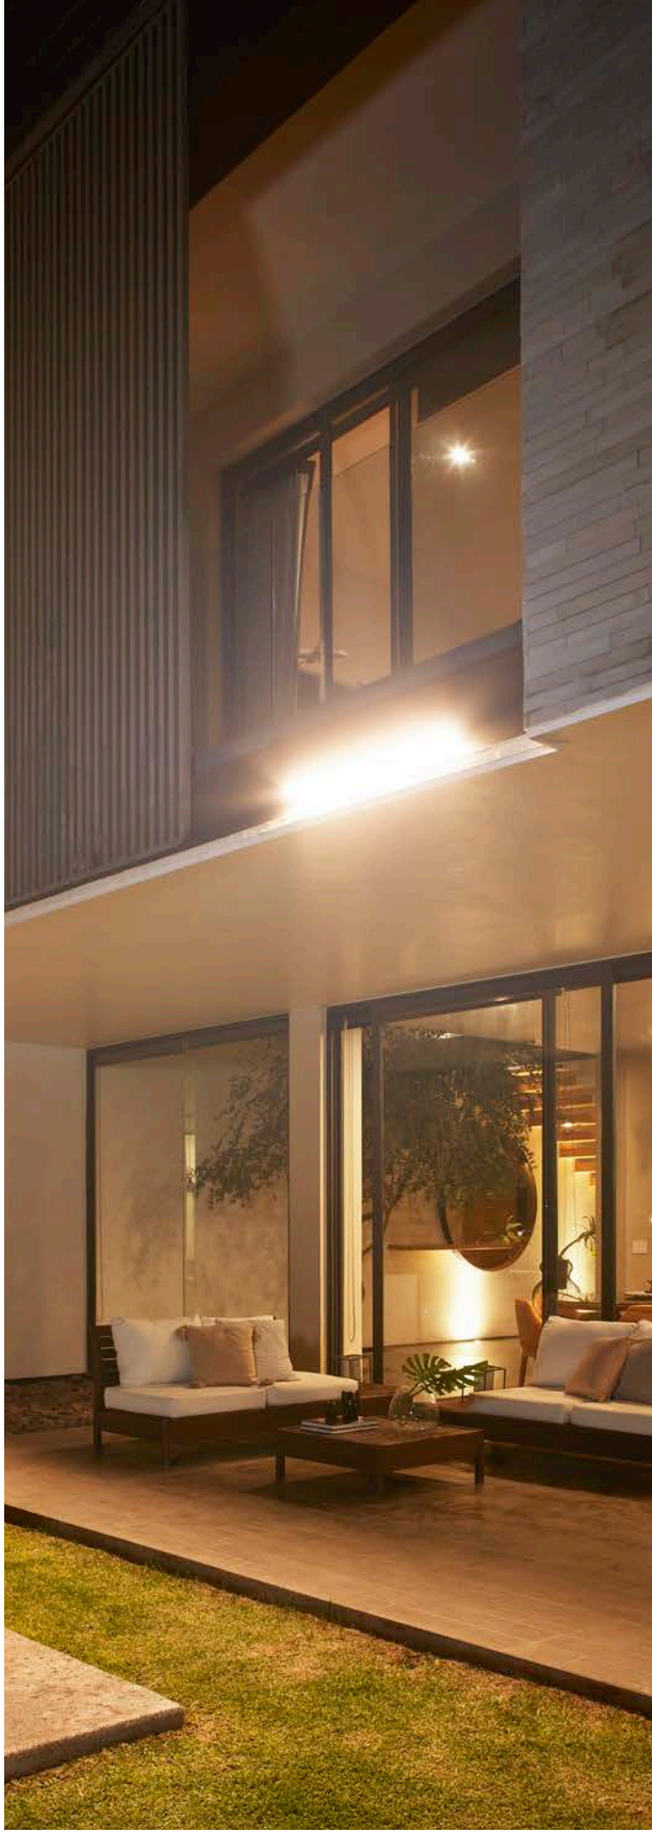

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

OXALIS
• FTL-LED/008/30/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **330 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **87°**



DEIMOS
• 15FTLLED009MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **650 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **118°**

▸ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-***XPERT***

HEDERA
• FTL-LED/007/30/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **400 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **105°**



CASTOR
• 6FTLLED011V30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **350 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **70°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SEPTANS I
• 12FTLLED013MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **350°**

RABAT
• FTL-LED/002/11W/N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **980 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-277 V ~**



Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **156°**

RANGÚN
• FTL-LED/003/N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **156°**

VICENZA II
• 14GLLED20MV65CF

CAFÉ

LUZ DE DÍA 6 500 K
POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1300 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 14 W**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

VITORIO II
• 14SLLED20MV65CF

CAFÉ

LUZ DE DÍA 6 500 K
POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1300 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 14 W**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

VALETA
• SLLED-11

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **270 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**



Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 3 W**
Tipo de base: **GX53**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

NUEVO

URUK

• 100H1081MVG

GRIS OSCURO

POTENCIA: **100 W máx.** Lámpara Sugerida: **LED 6 W x 2**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**



Efecto de **Luz**

NUEVO

UKUL I

• 100H1082MVG

GRIS OSCURO

POTENCIA: **100 W máx.** Lámpara Sugerida: **LED 6 W x 2**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Fuentes de luz dirigibles



Efecto de **Luz**

NUEVO

UKUL II

• 100H1083MVG

GRIS OSCURO

POTENCIA: **100 W máx.** Lámpara Sugerida: **LED 6 W x 2**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Fuentes de luz dirigibles



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

RAUCH
• **H-1151/AN**

ANTRACITA

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



Efecto de **Luz**

TOULON III
• **20H1175MVS**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



TOULON
• **H-1200/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



NUEVO

LEBRELES I
• **100H432MVN**

NEGRO

POTENCIA: **100 W máx.**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Dirigible



URBINO
• **H-945/B**

BLANCO

• **H-945/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA URBINO?

¡ES MÁS FÁCIL DE LO QUE CREES!
APRENDE EN ESTE VIDEO Y VIVE LA LUZ DONDE ESTÉS.

Ve cómo funciona este producto

Video Tip

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

AN

S

TOLEDO I

• H-1075/AN ANTRACITA

• H-1075/S SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



Efecto de **Luz**

AN

S

TOLEDO

• H-1070/AN ANTRACITA

• H-1070/S SATINADO

POTENCIA: **100 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W x 2**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**



S

B

TURIN

• H-800/B BLANCO

• H-800/S SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



S

B

TURIN I

• H-810/B BLANCO

• H-810/S SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

17 ARBOTANTES ZONA COSTERA

Luminarias de pared al exterior o arbotantes, se caracterizan por tener **materiales de una gran resistencia hacia la oxidación,** son ideal para puntos de luz en andadores, hoteles, muelles y hogares cerca de la playa.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ARBOTANTES ZONA COSTERA

Arbotantes zona costera: Ideales para dar una iluminación general suave, no genera sombras por lo cual nos permite crear ambientes confortables al exterior.

Las luminarias se consideran retrofit, ya que podemos colocar diferentes tecnologías de iluminación como incandescentes, fluorescentes o LED, gracias a su base E27 (potencia máx. 60 W) y compatible con focos atenuables, podemos agregar un toque de luz con iluminación decorativa.

* Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo

Ideal para andadores, fachadas, espacios bajo techo en donde se busca tener un punto de iluminación general y difusa.

B

N

AQUARIUS

• 60FTL8203MVB

BLANCO

• 60FTL8203MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



B

N

BIXA

• FTL-8202/B

BLANCO

• FTL-8202/N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



B

N

AURIGA

• 60FTL8204MVB

BLANCO

• 60FTL8204MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

ALTER I

• 60FTLP3432MVCA

NEGRO/AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



▸ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

Efecto al **encender**

EGEON I

• 60FTLP3430MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



▸ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

Efecto al **encender**

EGEON II

• 180FTLP3431MVN

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto al **encender**



DONATI
• 60FTL3428MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**

Efecto al **encender**



MIRANDA
• 60FTL4121MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



NUEVO

ALTER III
• 60FTL3434MVCA

NEGRO/AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



ANTONELLA
• FTL-3421/N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



VEGA II
• 60FTL3429MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



NUEVO

VEGA III
• 180FTL3429MVN

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SPICA
• FTL-3423/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



SIRIO
• 20FTL3424MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



RUSO
• FTL-4110/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



POZNA
• FTL-3420/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



SARAJEVO
• FTL-3340/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



REVENNA
• FTL-3330/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ALLEGRA
• FTL-3422/N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



PETRA
• FTL-3200/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



ROCCA
• FTL-3000/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



TERME
• FTL-4100/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



RONDA
• FTL-3800/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



SEGOVIA
• FTL-3300/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ROMA
• FTL-4000/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



SABINO
• FTL-6000/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



SAN JUAN I
• FTL-6005D/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

SALERMO
• FTL-6002/B

BLANCO

• FTL-6002/CF

CAFÉ

• FTL-6002/N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N

B

N

SALERMO I

• FTL-6002D/B BLANCO

• FTL-6002D/N NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



SAN REMO

• FTL-7055/B BLANCO

• FTL-7055/N NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



B

CF

N

SIENA

• FTL-7355/B BLANCO

• FTL-7355/CF CAFÉ

• FTL-7355/N NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto al **encender**



COMA

• 09HLED429MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **507 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**

Efecto al **encender**



DRACO

• 09HLED1203MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **418 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **115°**

▸ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**



JANO

• 8HLED1168V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **256°**



NUEVO

ANTILAE

• 12HLED211MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **450 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **162°**



ADHARA II

• HLED-1175/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **106°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

18 MINIPOSTES Y POSTES

Los minipostes o postes de luz ofrecen una manera muy agradable de agregar un toque decorativo en el jardín o muy utilizados también en exteriores para iluminar calles, parques, plazas y veredas en el espacio público. Sus distintos tamaños y estilos permiten fácilmente adaptarse a diferentes espacios y estilos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE MINIPOSTES Y POSTES

Los luminarios puedes usarlos en la entrada del hogar o al lado de un largo camino de entrada para asegurarte de que esté lo suficientemente iluminado. Son efectivos para arrojar luz sobre cualquier espacio y transformarlo.

Se pueden encontrar en dos formatos:

Led integrado: Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

Lampara remplazable: Con estos modelos tienes la opción de remplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.

Se pueden utilizar los postes para iluminar áreas abiertas y grandes, como calles, jardines, parques o plazas. Su óptica esférica y difusa nos ayuda a cubrir estas necesidades específicas.

Iluminación difusa suave sin crear sombras marcadas. (imagen de referencia)

Los minipostes son excelentes para espacios exteriores en donde queremos agregar iluminación ambiental de tipo decorativa, como en entradas a casas, senderos o jardines.



ALORA I
• HLED-204/7W/30/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **260 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



POLIS I
• 10HLED1205MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **360 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **350°**



POLIS II
• 10HLED1208MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **360 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **350°**

ALORA
• HLED-205/7W/30/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **260 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



OBELIX IV
• HLED-004/N/30

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **810 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



OBELIX III
• HLED-003/N/30

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **770 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

LEBRELES II

• 100H433MVN

NEGRO

POTENCIA: **100 W máx.**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de base: **GU10 x 2**
Atenuable: **No** Ángulo: **25°**
Dirigible

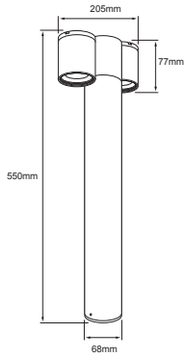

NUEVO

UKUL III

• 100H1084MVG

GRIS OSCURO

POTENCIA: **100 W máx.** Lámpara Sugerida: **LED 6 W x 2**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALPINO
• H-425/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



AMSTERDAM
• H-430/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



ANKARA
• H-414/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

ALTAMIRA
• H-450/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **67** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



OBERON
• 60H3429MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E37**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

G

N

CF

V







ALMODOVAR

• H-410/S GRIS

• H-410/N NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

ANTEQUERA I

• HFV-820/N NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

ANTEQUERA

• H-820/CF CAFÉ

• H-820/V VERDE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

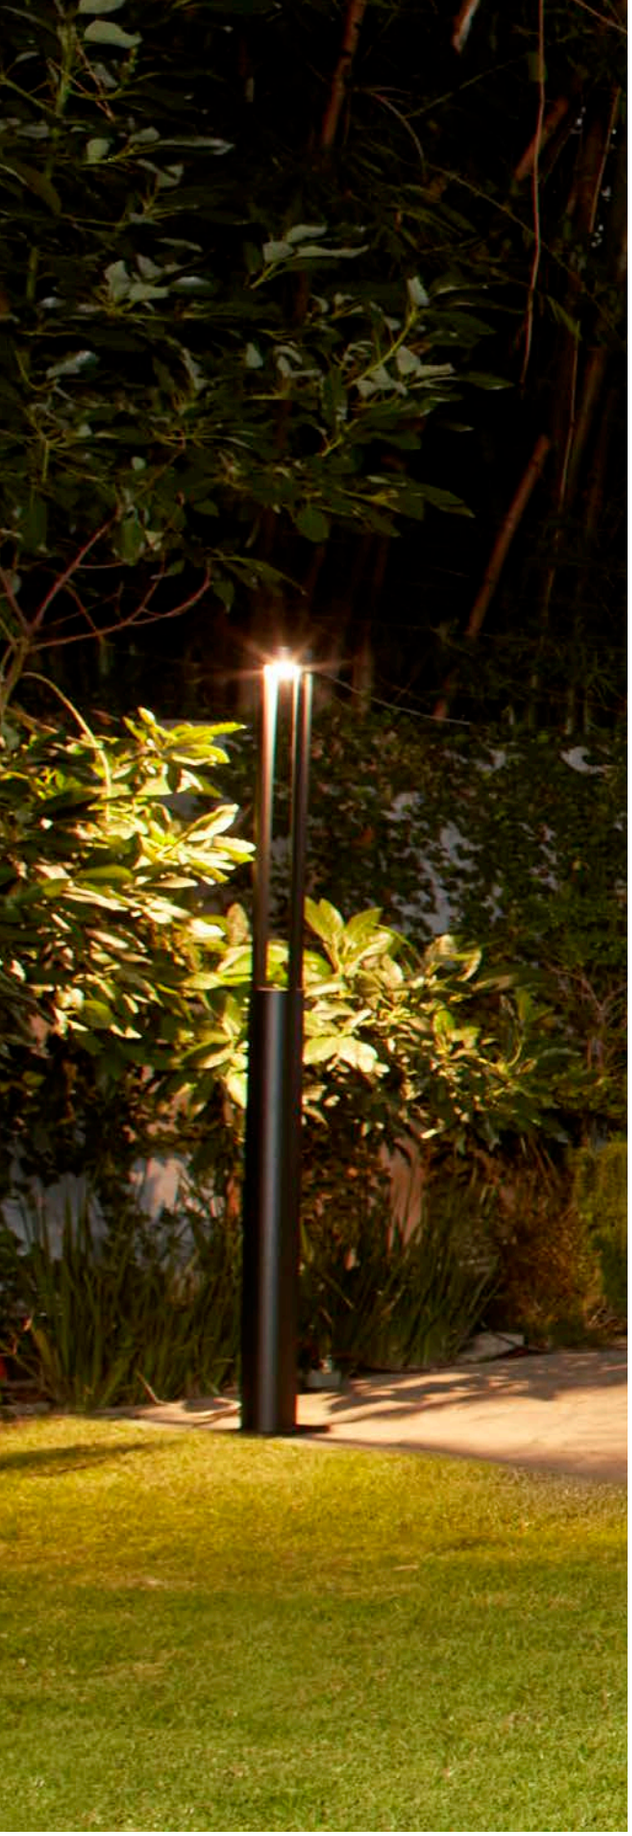

▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

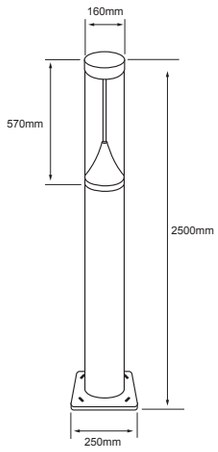

FORNAX

• 30HLED2500MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2344 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **180°**

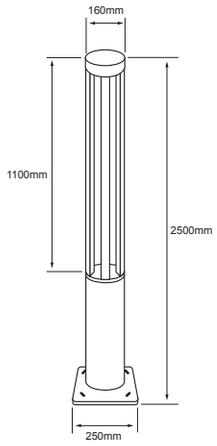

HOROLOGIUM

• 25HLED2501MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **2120 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **65°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CF

N



BADALONA

• PFT-6004-3/CF
CAFÉ

• PFT-6004-3/N
NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo y [illegible] marcados en el [illegible]

19 LUZ DE LUNA

Crea espacios suaves y acogedores gracias a la combinación de leds verdes y azules con luz blanca que nos permiten crear un efecto fascinante en nuestros espacios exteriores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LUZ DE LUNA

Son la combinación perfecta de LEDs monocromáticos (blanco frío, blanco cálido y azul o verde), que como su nombre lo dice, emiten un efecto parecido a la luz de luna. No se utiliza como iluminación de seguridad o general: es suave, que con el movimiento natural de los árboles y demás objetos, genera un punto óptimo de luz con efecto decorativo.

Protección IP65: la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección, ideal para exteriores, iluminación en jardín.

Para iluminación de superficies grandes como muros o árboles de gran altura se pueden utilizar proyectores o barras lineales, ya que al tener mayor flujo luminoso cubrir mejor grandes superficies.

En el caso de querer aplicar este efecto en espacios más pequeños o con vegetación con poca altura, podemos utilizar un proyector integrándole una lámpara "luz de luna".

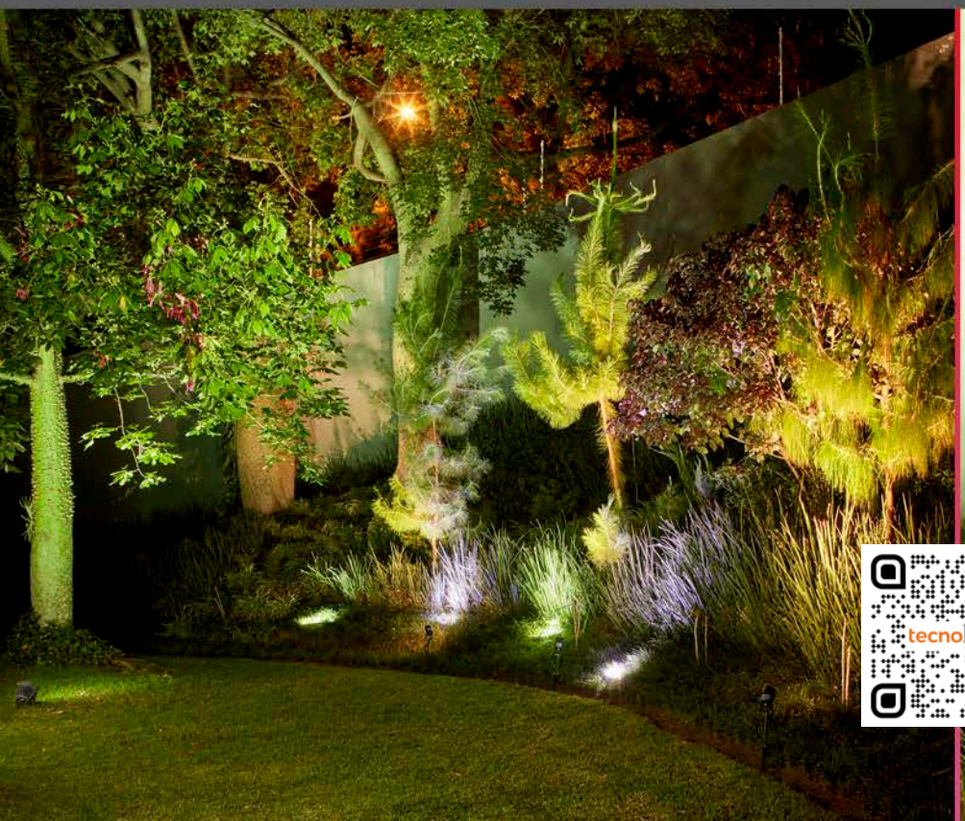

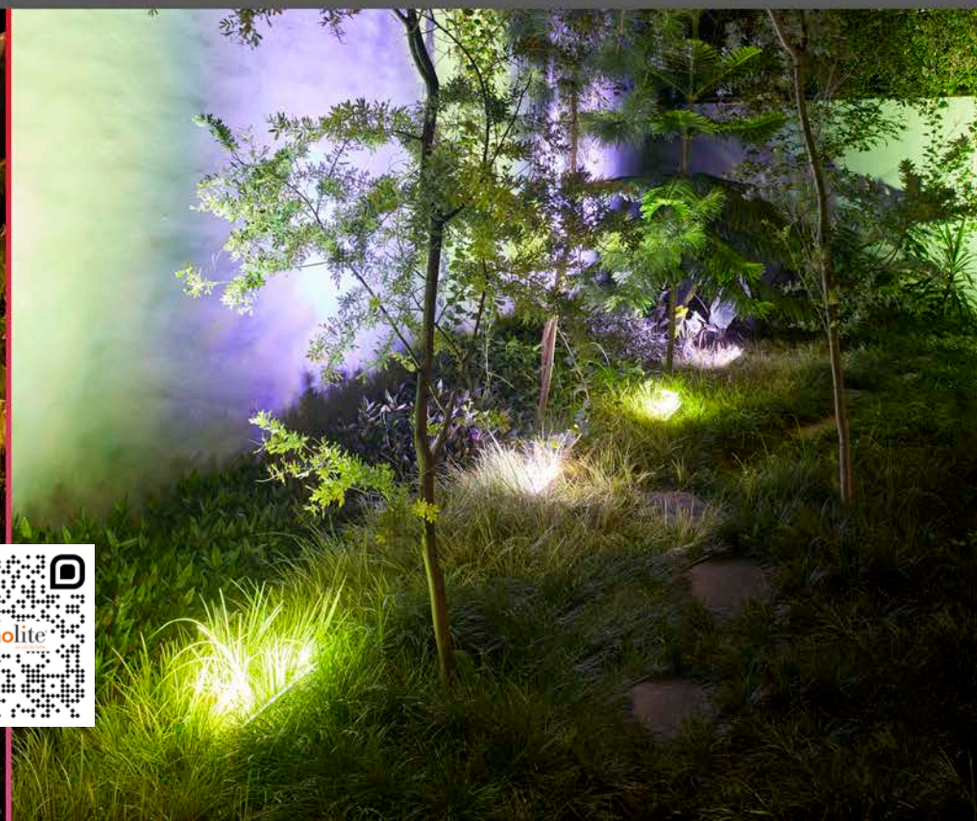

Efecto al
encender

▸ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

PROMETEO

• 14HLED1500LLAZMVG

GRIS

LUZ DE LUNA AZUL: 3 000 K / AZUL / 6 500 K

LUMENS: **850 lm**

POTENCIA: **14.5 W**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

• 14HLED1500LLVEMVG

GRIS

LUZ DE LUNA VERDE: 3 000 K / VERDE / 6 500 K

LUMENS: **950 lm**



Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **30°**

Efecto al
encender

▸ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

SUHAIL

• 28HLED767LLAZMVG

GRIS

LUZ DE LUNA AZUL: 3 000 K / AZUL / 5 800 K

LUMENS: **1100 lm**

POTENCIA: **28 W**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

• 28HLED767LLVEMVG

GRIS

LUZ DE LUNA VERDE: 3 000 K / VERDE / 5 800 K

LUMENS: **1600 lm**



Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **30°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

20 PROYECTORES / REFLECTORES

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN DE NIVEL DE SEGURIDAD QUE ES IDEAL PARA APLICACIONES AL AIRE LIBRE COMO ESTACIONAMIENTOS, ACERAS Y CALLES, FACHADAS DE EDIFICIOS, ÁREAS DE SERVICIO Y OTROS ESPACIOS ABIERTOS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PROYECTORES

Los reflectores también se pueden usar para dirigir la luz sobre objetos específicos como banderas, características del paisaje, jardines y señalización comercial con una precisión brillante.

Por su aplicación en exteriores tiene las siguientes características:
Protección IP65: el reflector queda resguardado del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.

Protección IP66: Resistente a polvo y agua.

Soporte de metal ajustable. Soporte de yugo. Las instalaciones se pueden realizar en exteriores: pared, techo, piso, jardín, etc.

Iluminación directa con ángulo óptico de gran apertura.

Iluminación de tipo funcional para cubrir áreas grandes, podemos utilizarlos en lugares como accesos, iluminación de fachadas, bardas perimetrales, accesos a zonas de descarga en bodegas comerciales y cualquier otro espacio que requiera una iluminación funcional y de seguridad.

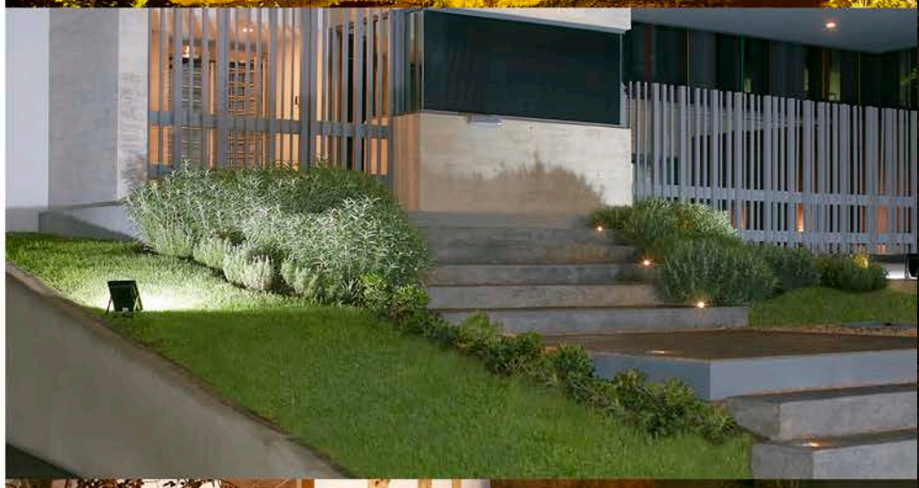

▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-**XPERT**



LIESMA
• 09HLED752MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **775 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **28°**

Doble aplicación
Estaca/Sobreponer

NUEVO

MARGA
• 8HLED753MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**



Efecto de **Luz**

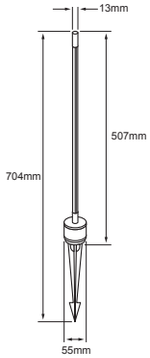

NUEVO

GRAS I
• 5HLED267MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **400 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **165°**



Efecto de **Luz**

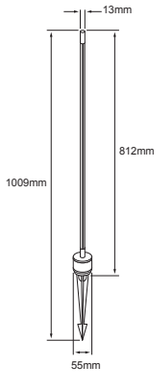

NUEVO

GRAS II
• 7HLED267MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **580 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **165°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BURSERA
• HLED-756/S

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **49°**



ARCTURUS
• 6HLED757V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **389 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **96°**



BENDIN
• HLED-776/6W/30

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **350 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**

KRAZ
• 12HLED751MV30N

NEGRO/ORO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **760 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**



CONSEJOS DE ILUMINACIÓN PARA TU JARDÍN

¡APRENDE CÓMO HACER QUE TU **JARDÍN BRILLE!**

Video Tip

Mira cómo lograrlo

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

BILBAU I
• HLED-755/N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **40°**



LYNX I
• 10HLED762MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **713 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **27°**

LYNX II
• 20HLED763MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1740 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **23°**

LYNX III
• 30HLED764MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **1899 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

BILBAO I
• H-750-V/N

NEGRO

POTENCIA: **7 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

BILBAO
• H-750/V

VERDE

POTENCIA: **7 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

BILBAO III
• HFV-750-V/N

NEGRO

POTENCIA: **7 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

BILBAO IV
• HFV-750/N

NEGRO

POTENCIA: **7 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

BACO
• H-780/CF

CAFÉ

POTENCIA: **50 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

BILAR
• H-715/N

NEGRO

POTENCIA: **50 W**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

BILAR I
• H-725/N

NEGRO

POTENCIA: **90 W**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

BACO I
• H-790/CF

CAFÉ

POTENCIA: **13 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-*XPERT*

LUZ ÁMBAR

ALADFAR I

• 50LQLEDT18MVN

NEGRO

LUZ ÁMBAR 1 800 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **3000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **90°**



▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-*XPERT*

ALADFAR II

• 100LQLEDT18MVN

NEGRO

LUZ ÁMBAR 1 800 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **6000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **90°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ZIBAL I

• 10LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 10LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



ZIBAL II

• 20LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 20LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



ZIBAL III

• 30LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 30LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2700 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



ZIBAL IV

• 50LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 50LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

SANSUNA I

• 10LQLEDY30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

• 10LQLEDY65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K



Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

NUEVO

SANSUNA II

• 20LQLEDY30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1900 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

• 20LQLEDY65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K



Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

NUEVO

SANSUNA III

• 30LQLEDY30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **3000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

• 30LQLEDY65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K



Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

NUEVO

SANSUNA IV

• 50LQLEDY30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **5800 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

• 50LQLEDY65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K



Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

SANSUNA V

• 100LQLEDY30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 100LQLEDY65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **11000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



NUEVO

SANSUNA VI

• 150LQLEDY30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 150LQLEDY65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **150 W** LUMENS: **16000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



NUEVO

SANSUNA VII

• 200LQLEDY30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 200LQLEDY65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **200 W** LUMENS: **20000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



NUEVO

SANSUNA VIII

• 300LQLEDY30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 300LQLEDY65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **300 W** LUMENS: **27000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ZIBAL V

• 100LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 100LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **8000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



ZIBAL VI

• 150LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 150LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **150 W** LUMENS: **12000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



ZIBAL VII

• 200LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 200LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **200 W** LUMENS: **16000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



ZIBAL VIII

• 300LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 300LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **300 W** LUMENS: **27000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

ABSOLUTNO I

• 400LQLEDK65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **400 W** LUMENS: **44000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



NUEVO

ABSOLUTNO II

• 500LQLEDK65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **500 W** LUMENS: **55000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



NUEVO

ABSOLUTNO III

• 600LQLEDK65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **600 W** LUMENS: **66000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



NUEVO

ABSOLUTNO IV

• 800LQLEDK65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **800 W** LUMENS: **82500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

21 SUMERGIBLES

Estas luminarias sumergibles son el producto ideal para espacios que queremos iluminar y que requieren una alta protección al agua, por sus características son ideales para usarse en espejos de agua, fuentes y albercas, en donde pueden sumergirse hasta una profundidad determinada según lo especifique la ficha técnica de cada producto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SUMERGIBLES

Los reflectores sumergibles tienen que trabajar a bajo voltaje por seguridad de los usuarios que conviven en los mismos espacios en donde se instalan, para ello se debe colocar el driver remoto fuera de la superficie húmeda, en un registro para resguardarlo.

Protección IP68: el reflector está completamente sellado, protegido contra polvo y es adecuado para efectos de inmersión prolongada.

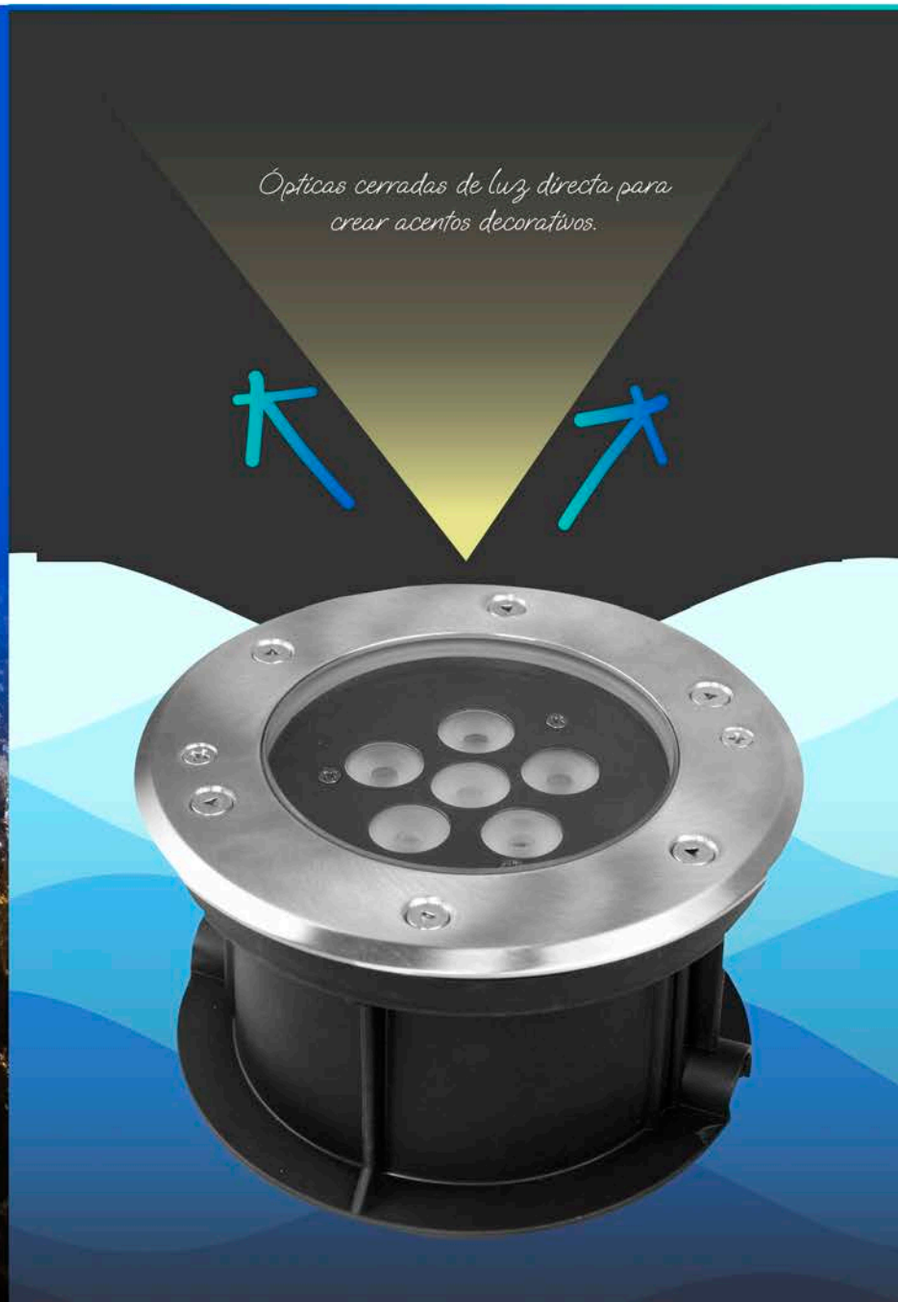

Ideales para espacios como "muro llorón", fuentes, espejos de agua y albercas, son el elemento perfecto para iluminar y crear un efecto decorativo en estos espacios.

CHICAGO
• HLED-530/7.5W/30

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **350 lm** IP: **68** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **140 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**



CHICAGO I
• HLED-530/7.5WRGB

SATINADO

LUZ RGB
POTENCIA: **7.5 W** IP: **68** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **140 mm** Atenuable: **No**
IRC: **NA** Ángulo: **40°**



DENIA
• H-505/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **50 W máx.** LUMENS: **330 lm**
IP**: 67** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara Halogeno 50 W**
Tipo de base: **GX5.3** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**
Requiere transformador 12 V



DENIA
• H-500/V

VERDE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **50 W máx.** LUMENS: **330 lm**
IP**: 67** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara Halogeno 50 W**
Tipo de base: **GX5.3** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**
Requiere transformador 12 V



ESCALONA
• H-510/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **50 W máx.** LUMENS: **330 lm**
IP**: 68** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara Halogeno 50 W**
Tipo de base: **GX5.3** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**
Requiere transformador 12 V



DIJON
• H-520/3W/30

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **68** VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **100 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**



CONTROLADOR PARA LUMINARIO
• H-520/36W/CONTROL

GRIS

POTENCIA: **36 W**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 36 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB



DIJON
• H-520/3W/RGB

SATINADO

LUZ RGB
POTENCIA: **3 W**
IP: **68** VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **100 mm** Atenuable: **No**
IRC: **NA** Ángulo: **20°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

22 EMPOTRADOS EN PISO

Las luminarias para exterior empotradas en piso o conocidas técnicamente como "up lights", son una solución ideal y atractiva de darle a ciertos espacios un aspecto diferente por las noches. Son una gran forma de agregar valor y estilo a espacios exteriores como terrazas, jardines, pasillos o senderos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EMPOTRADOS EN PISO

Dependiendo del sistema de fuente de luz, podemos encontrarlas en dos versiones:

Led integrado: Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

Lampara remplazable: Con estos modelos tienes la opción de remplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.

Protección IP65: con una construcción resistente la lámpara queda protegida ante el polvo y chorros de agua.

*Estas luminarias pueden ser expuestas al agua, pero no soportan la inmersión. Igualmente necesitan instalación especial para evitar el encharcamiento por lo que se sugiere revisar manual de instalación.

Estos up lights vienen con ópticas cerradas para enfatizar y dar realces.

Estas luminarias nos pueden ayudar para tener puntos de referencia en el exterior, como para marcar bordes en los jardines o indicar señalamientos que nos sirvan de guía y seguridad.

También estas luminarias son ideales para resaltar elementos como vegetación que se encuentren en el exterior, dando un toque decorativo y estético al ambiente.

CUENCA IV
• 12HLED615MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **142 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **23°**

CUENCA V
• 18HLED625MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1300 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **142 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **22°**

CEDRELA
• HLED-909/30

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **67** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**
IRC: **80** Ángulo: **12°**



Efecto de **Luz**

UMBRIEL
• 2HLED939MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **34 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **43 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **312°**



LUZ EN **TU JARDÍN**

DESCUBRE PASO A PASO **CÓMO INSTALAR LÁMPARAS EMPOTRADAS EN EXTERIORES** SOLO ESCANEA NUESTRO **CÓDIGO QR**

Video Tip

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

MOMO
• HLED-653/30

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14 W** LUMENS: **950 lm**
IP: **67** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **132 mm**
IRC: **80** Ángulo: **42°**



CERES
• HLED-940/1W/30/S

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **50 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **76 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



ORBIX
• HLED-651/30

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **67** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **105 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **79°**



RUTA
• HLED-961/30

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **280 lm**
IP: **67** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



CALGARY
• HLED-3W/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **6 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **76 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CALICUT
• HLED-650/12W/30

ALUMINIO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **95 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**



CALICUT I
• HLED-650/6W/30

ALUMINIO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **480 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**



BARATI
• HLED-645/2W/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **60 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **38 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**



ANYAMA
• HLED-960/S

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **1.2 W** LUMENS: **10 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **67 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



ADANA
• HLED-640/5W/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **39 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**



AUCKLAND
• HLED-646/3W/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **60 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **80 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CONSTANZA I
• H-605/S

SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **90 mm**



DAROCA I
• H-651/S

SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Corte de empotramiento: **120 mm**



CONSTANZA
• H-605/N

NEGRO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **90 mm**



COIMBRA
• H-600/S

SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Corte de empotramiento: **64 mm**





CUENCA
• H-615/N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **AR111**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **172 mm**



CUENCA I
• H-625/N

NEGRO

POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **PAR38**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **138 mm**



CUENCA III
• H-625/S

SATINADO

POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **PAR38**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **138 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

AVIOR

• HLED-903/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 1HLED903MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **60 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**
Aplicación: **Sobreponer**



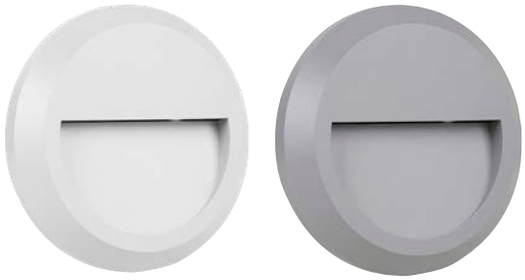

ANSHAN II

• HLED-804/B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• HLED-804/G

GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **100 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**
Aplicación: **Sobreponer**



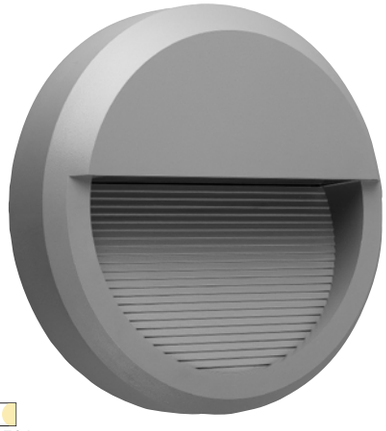

ANSHAN IV

• HLED-805/S

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9.5 W** LUMENS: **250 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **47°**
Aplicación: **Sobreponer**



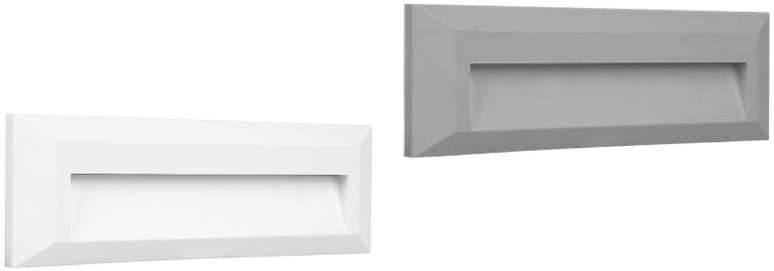

ANSHAN

• HLED-801/B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• HLED-801/G

GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **120 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**
Aplicación: **Sobreponer**



ANSHAN I

• HLED-803/B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• HLED-803/G

GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **100 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**
Aplicación: **Sobreponer**



ANSHAN V

• HLED-806/S

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9.5 W** LUMENS: **250 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **47°**
Aplicación: **Sobreponer**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

G

N

G

KAVE I

• 8HLED807CV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **340 lm**
POTENCIA: **8 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

• 8HLED807CV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **270 lm**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**
Aplicación: **Sobreponer**



HUNOR II

• 16HLED808RV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **700 lm**
POTENCIA: **16 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **48°**
Aplicación: **Sobreponer**



G

G

N

KAVE III

• 24HLED809CV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1050 lm**
POTENCIA: **24 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **52°**
Aplicación: **Sobreponer**



HUNOR III

• 24HLED809RV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **960 lm**
POTENCIA: **24 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

• 24HLED809RV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **720 lm**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **47°**
Aplicación: **Sobreponer**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

G

N

N

G

▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

tecnolite

KAVE IV

• 5HLED812CV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **200 lm**

POTENCIA: **5 W**

IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

• 5HLED812CV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **150 lm**



Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**
Aplicación: **Sobreponer**

KAVE V

• 24HLED813CV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1030 lm**

POTENCIA: **24 W**

IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

• 24HLED813CV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **760 lm**



Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **51°**
Aplicación: **Sobreponer**



CETI

• HLED-916/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **2.5 W** LUMENS: **35 lm**

IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**



Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **76 mm**
IRC: **80** Ángulo: **29°**

BHARANI

• HLED-907/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **2 W** LUMENS: **50 lm**

IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**



Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **92 x 88 mm**
IRC: **80** Ángulo: **29°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

APLICACIÓN: **PISO / MURO**

B

N

ESFERIS

• HLED-941/30/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 6HLED941MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **120 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **152°**



Efecto de **Luz**

SUPERBA I

• 3HLED1165MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **13 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **55 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **80°**



Efecto de **Luz**

SUPERBA II

• 3HLED1166MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **18 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **55 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **80°**



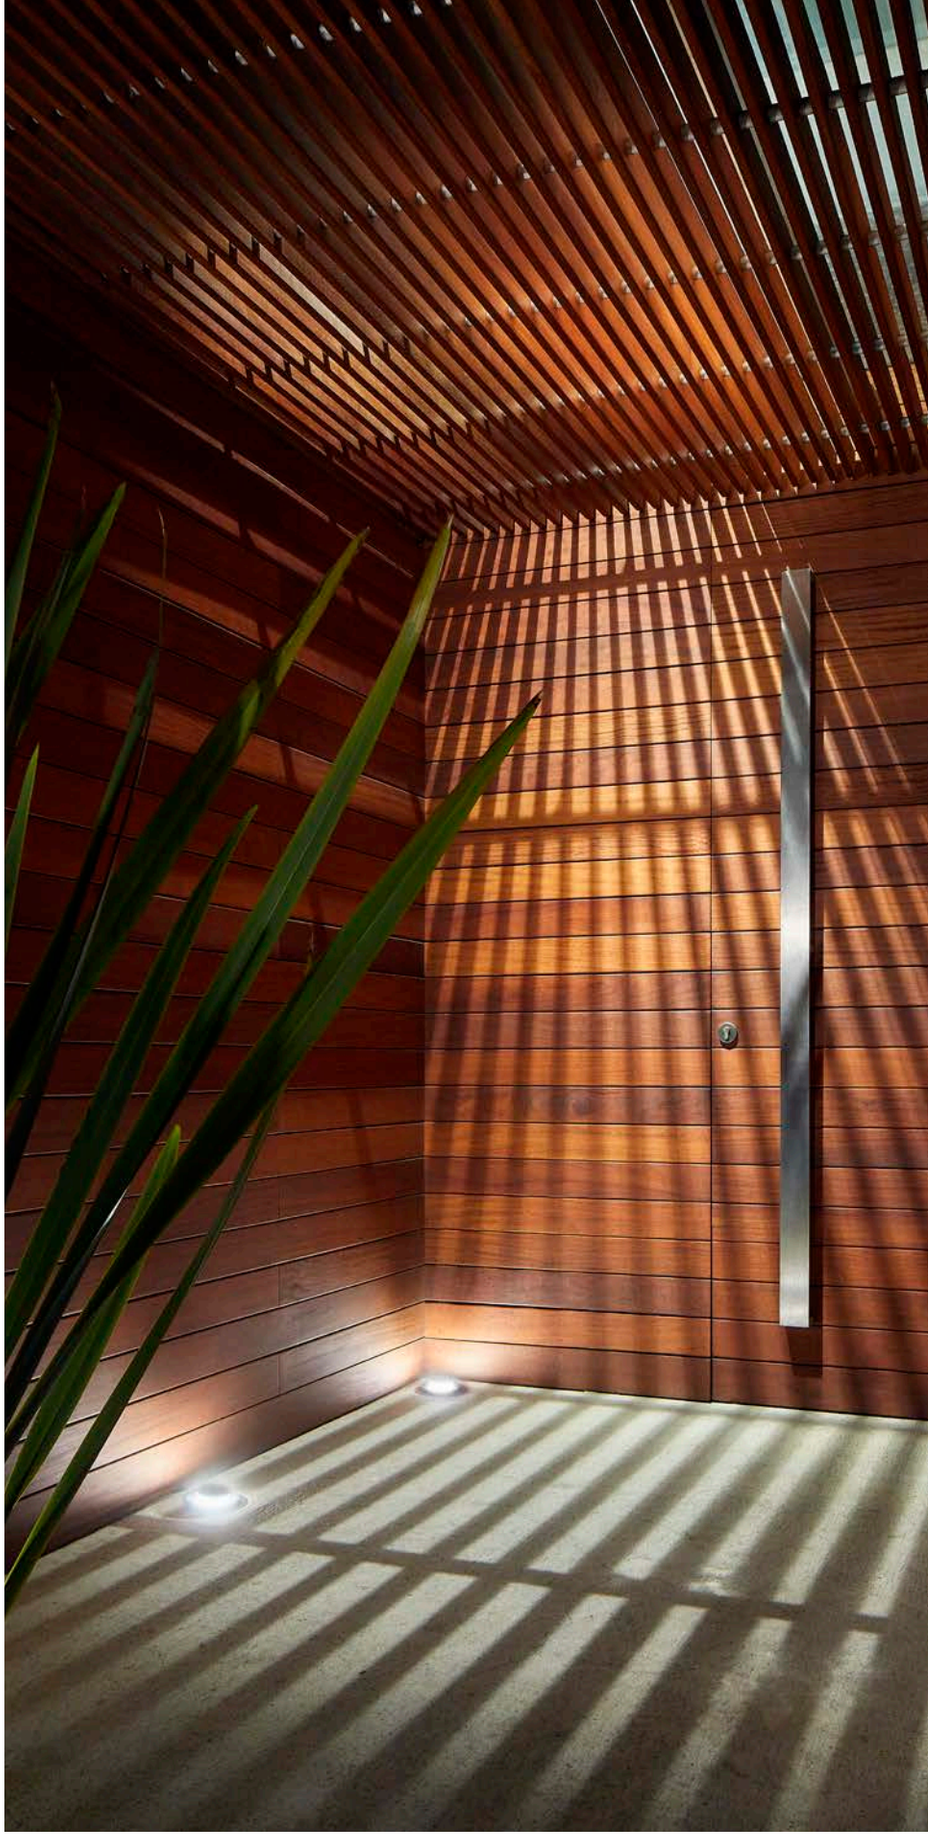

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CASPE I
• 2HLED920DC30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **35 lm**
IP: **44** VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara LED G4 de 2 W** Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **70°**
Aplicación: **Sobreponer**



CASPE I
• HLED-920/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **50 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **44°**
Aplicación: **Sobreponer**

B

N



CASTELO I
• 2HLED925DC30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **35 lm**
IP: **44** VOLTS: **12 VCD**

• 2HLED925DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara LED G4 de 2 W**
Tipo de base: **G4** Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **65°**
Aplicación: **Sobreponer**

CERDEÑA I
• HLED-910/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **0.6 W** LUMENS: **4 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **74 x 50 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



CERDEÑA
• HLED-905/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **0.6 W** LUMENS: **4 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **50 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



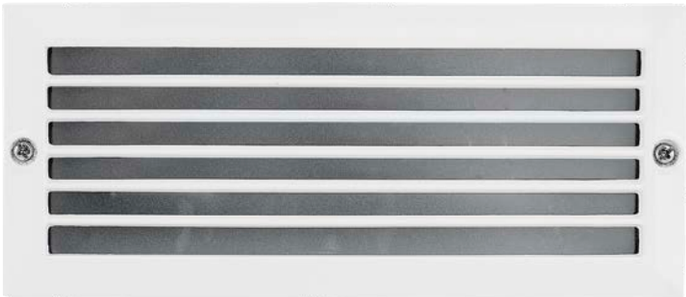

CASTILLO
• H-930/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K
POTENCIA: **60 W máx.**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **Fluorescente 15 W**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **225 x 74 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR INDUSTRIAL

CREAMOS LA ATMÓSFERA

23 INDUSTRIAL EXTERIOR

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD EN ESPACIOS GENERALES COMO ÁREAS INDUSTRIALES, ZONAS DE CARGA Y DESCARGA, CUARTOS DE MÁQUINAS AL AIRE LIBRE, ETC. OFRECEN UN RENDIMIENTO ELEVADO A UN MENOR COSTO.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE INDUSTRIAL EXTERIOR

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz.
Protección IK05: resistente contra impacto de objetos.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.

Iluminación difusa para iluminación general de servicio.

Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos

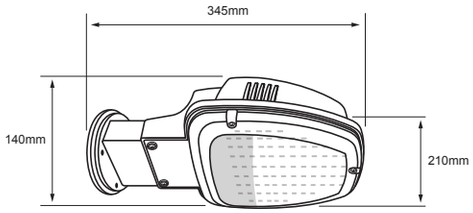

INTERCRUS
• 30ESLED520MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **3000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



LUMUS
• ESLED-4002/F

GRIS

LUZ BLANCA FRÍA 5 000 K

POTENCIA: **47 W** LUMENS: **3900 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **59°**

ESTOCOLMO I
• ES-LED/501/G

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



ESPEJO III
• ESLED-6500-1

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm**
IP: **43** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **180°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR URBANO

CREAMOS LA ATMÓSFERA

24 LUMINARIO PARA POSTE

Estas luminarias son perfectas para iluminación exterior de calles y espacios públicos de menor escala. Por sus características técnicas pueden montarse en postes para alcanzar mejores alturas y cubrir superficies más grandes. Son una opción funcional y práctica para iluminar espacios exteriores que no requieren una alta especificación técnica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LUMINARIOS PARA POSTE

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz. Protección IK05: resistente contra un impacto de objetos de 200 grs lanzados de una distancia de 35 cm.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.

Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos

*Nota: no usar para vialidades o vías públicas, ya que no cuentan con la óptica y eficiencia marcada para ese uso.

Incluye poste
de **instalación**

CORONA I
• 40SOLLED131VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





Incluye poste
de **instalación**

CORONA II
• 60SOLLED131VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **60 W** LUMENS: **1100 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Incluye poste
de **instalación**

CORONA III
• 80SOLLED131VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **80 W** LUMENS: **1350 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





Incluye poste
de **instalación**

CORONA IV
• 100SOLLED131VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **2000 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NEREIDA

• 6SOLLED20VCD65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

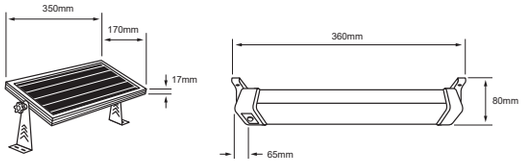

APROVECHA LA ENERGÍA DEL SOL

¡AHORRA Y GENERA ESPACIOS SEGUROS CON **NEREIDA!** QUE CUENTA CON UN DISEÑO TODO EN UNO.

Video

• Tip

VIDEO

Ve cómo funciona este producto

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INDUS II
• 60ESLED730MV65S

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **60 W** LUMENS: **6000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

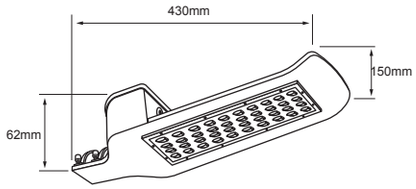

INDUS III
• 120ESLED730MV65S

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **120 W** LUMENS: **12000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

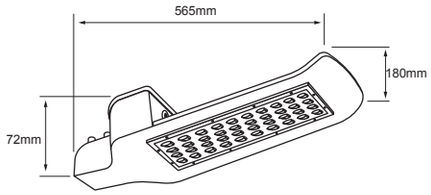

INDUS IV
• 25ESLED740MV50N

NEGRO

LUZ BLANCA FRÍA 5 000 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **3500 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **70** Ángulo: **142°**

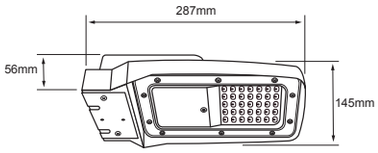

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.