

Un toque de distinción a tu espacio.

INTERIOR

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



SUMÉRGETE EN UNA EXPERIENCIA
L U M Í N I C A Ú N I C A

Desde diseños futuristas hasta estilos más clásicos, encontrarás la pieza perfecta para agregar un toque de distinción a tu espacio.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

INTERIOR COMERCIAL

CREAMOS LA ATMÓSFERA




FAMILY HO

1 EMPOTRADOS ACENTOS


Luminarias pequeñas y discretas, **su principal función es crear enfoques,** por lo que se caracterizan por tener un ángulo de emisión cerrado, medio o abierto (narrow, medium, beam)(10°-60°), **siendo una luz muy directa que genera sombras muy marcadas.**

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE DOWNLIGHTS DE ACENTO



Downlight fijo: la luz se dirige únicamente hacia abajo, enfatizando alguna superficie o algún objeto que queramos destacar


Acentos fijos hacia abajo

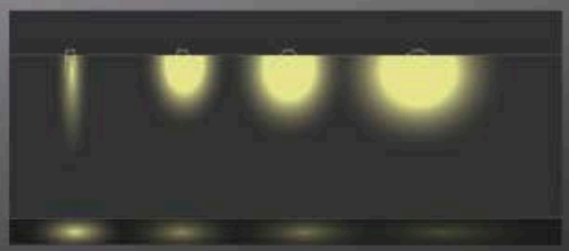

Downlight dirigible: la luminaria tiene posibilidad de girar por lo que el ángulo de emisión puede orientarse hacia algún objeto que no quede exactamente debajo de la



Acentos orientables

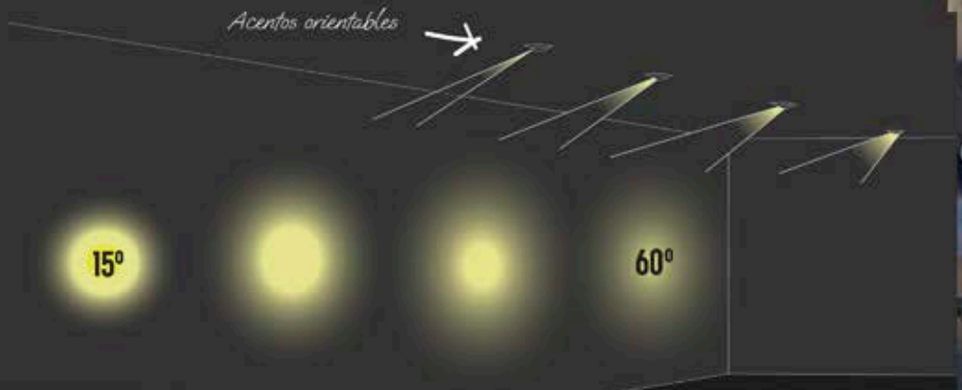

Para resaltar elementos en muro como un cuadro, es recomendable utilizar un **downlight dirigible** para orientar el haz de luz hacia la pintura.

En el caso de querer iluminar una superficie determinada, como una mesa o algún escritorio, se sugiere un **downlight fijo** para que la luz bañe el objeto debajo de él.



Efecto de Luz

NUEVO

SEXTANS II


• 12YSNLED015CCMVB

NEGRO



SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **40°**



ALMACH


• 1YDLED464MV30B

BLANCO



LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **49 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **68 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **55°**



CERVATES I


• 1YDLED465MV30B

BLANCO



LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **37 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **123 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **73°**



CERVANTES III


• 1YDLED467MV30B

BLANCO



LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **27 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **123 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **59°**



ACAMAR III


• 17YDLED458MV30BN

BLANCO/NEGRO



LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **17.5 W** LUMENS: **797 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **253 x 123 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




AHMEDABAD

• YD-440

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **100 mm**






AHMEDABAD I

• YD-441

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **Gx5.3**
Corte de empotramiento: **112 x 106 mm**






URANIUM I

• 10YDR002MVB

BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**






URANIUM II

• 10YDC002MVB

BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**






CHALAWAN I

• 60YD454MVBN

BLANCO/NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **153 mm**






CHALAWAN II

• 60YD455MVBN


BLANCO/NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **153 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

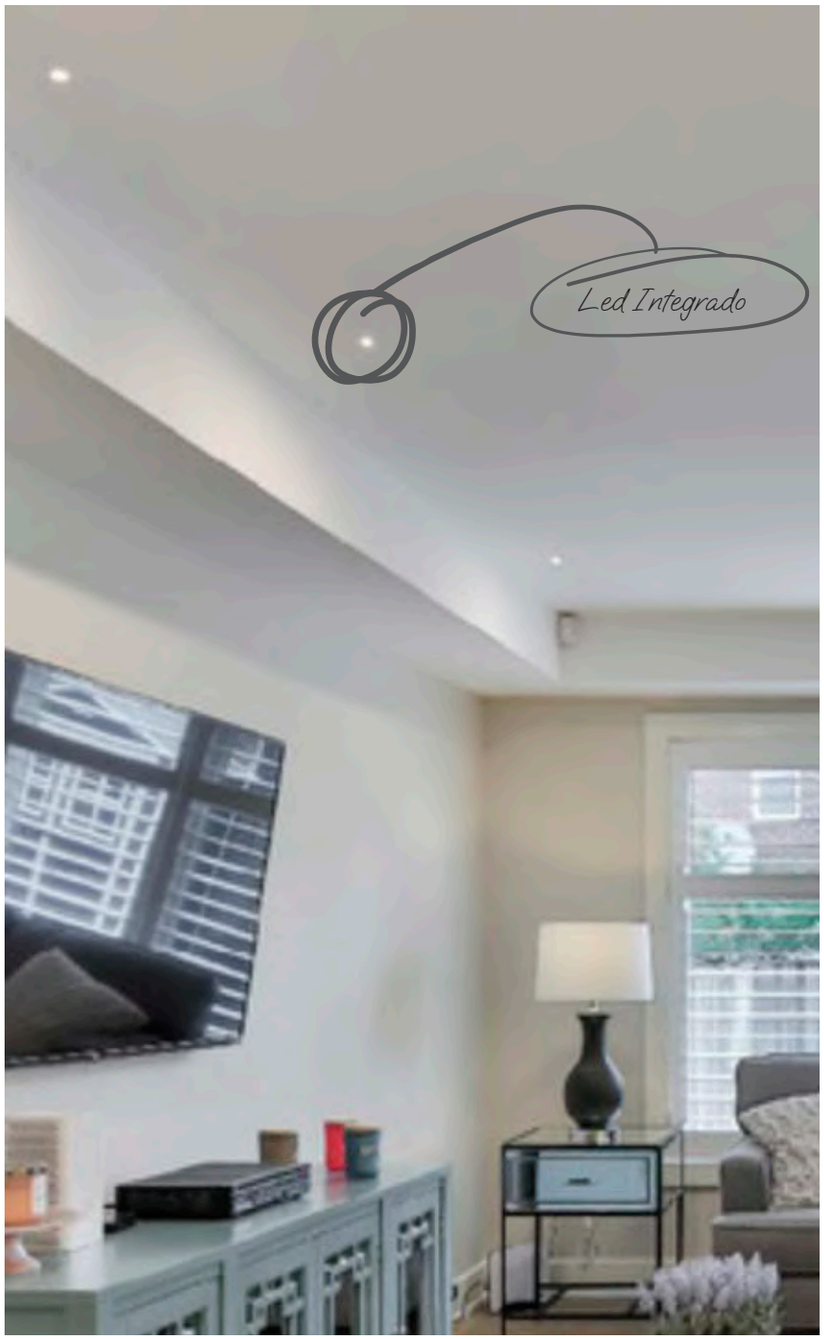

LA ILUMINACIÓN **DISCRETA**

VIDEO

ES LOGRADA CON LAS
LUMINARIAS **DARK LIGHT**

Ve cómo funciona este producto



KALAUSI I


• 4YDLED1080MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **342 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **65 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **30°**





KALAUSI III


• 6YDLED1082MV30B

BLANCO/C-TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **6 W** LUMENS: **381 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **30°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







FORAMEN I

- **1YDLED1090MV30B** — BLANCO
- **1YDLED1090MV30N** — NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **1 W** LUMENS: **65 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **35 mm** Atenuable: **No**
IRC: **95** Ángulo: **10°**









FORAMEN II

- **1YDLED1091MV30B** — BLANCO
- **1YDLED1091MV30N** — NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **1 W** LUMENS: **65 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **35 mm** Atenuable: **No**
IRC: **95** Ángulo: **10°**









FORAMEN IV

- **7YDLED1093MV30B** — BLANCO
- **7YDLED1093MV30N** — NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **400 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **55 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **24°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





B



N



B



N

NUEVO

ALSCIA I

• 3YDLED1064MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 3YDLED1064MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **60 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **33°**



NUEVO

ALSCIA II

• 3YDLED1065MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 3YDLED1065MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **60 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **33°**
Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



S

ADELAIDE

• YDCLED-305/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• YDCLED-305/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **39 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**





B



S

ABEBA

• YDCLED-300/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• YDCLED-300/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **46 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**







B



S

AKABA

• YDCLED-315/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• YDCLED-315/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **39 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



N

IOTA

• 3DYDLED801V30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 3DYDLED801V30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **41 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**





B



N

ALCOR

• 7YDLED156MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 7YDLED156MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

• 7YDLED156MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 7YDLED156MV65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **72 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**





B




N



D



S



REGULUS

• 7YDLED155MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 7YDLED155MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

• 7YDLED155MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 7YDLED155MV65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

• 7YDLED155MV30D

DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 7YDLED155MV30S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **72 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Video Tip



CÓMO INSTALAR
TU ACENTO TECNOLITE


APRENDE CÓMO INSTALAR **ILUMINACIÓN DE ACENTO EN TU HOGAR Y OFICINA.**

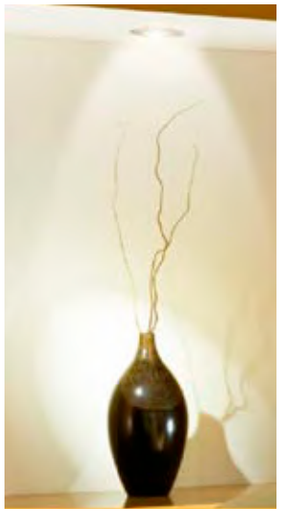

Pasa tu celular en este código QR y accesa al video tutorial con tips para la instalación

VIDEO






NAOS

- **YDLED-153/30/B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **YDLED-153/40/B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **YDLED-153/65/B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **250 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **64 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **68°**






NAOS I

- **YDLED-154/30/B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **YDLED-154/40/B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **YDLED-154/65/B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **64 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **68°**





NAOS II

- **5YDLED154MV30S** — SATINADO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **5YDLED154MV40S** — SATINADO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **5YDLED154MV65S** — SATINADO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **64 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **68°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Switch **Posterior**

NUEVO


ALDERAMI I


• 5YDLED025CCMVB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **450-600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **66-70 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**



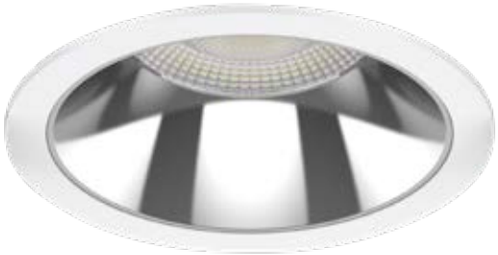



Switch **Posterior**

NUEVO


ALDERAMI II

• 10YDLED025CCMVB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1050-1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **81-85 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**







Switch **Posterior**

NUEVO


ALDERAMI III

• 5YDLED026CCMVB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K + ARO 3 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **66-70 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**







Switch **Posterior**

NUEVO


ALDERAMI IV

• 10YDLED026CCMVB


BLANCO


SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K + ARO 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1050-1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **81-85 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

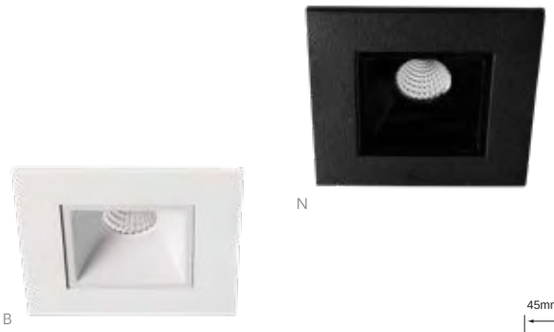



LUCIDA I

• 3YDLED3161MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 3YDLED3161MV30N


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **115 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **34°**

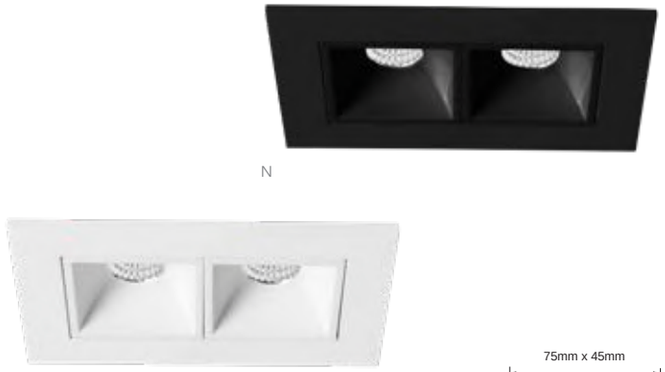

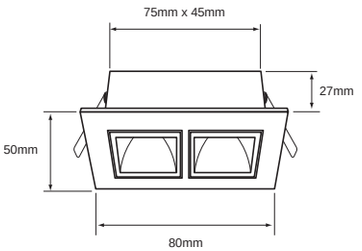

LUCIDA II

• 6YDLED3162MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 6YDLED3162MV30N


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **235 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 x 45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **34°**





LUCIDA III

• 7YDLED3163MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 7YDLED3163MV30N


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **305 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **103 x 45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **34°**



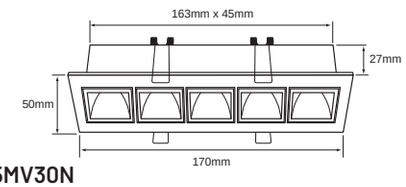

LUCIDA IV

• 17YDLED3165MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 17YDLED3165MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **17 W** LUMENS: **730 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **163 x 45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **34°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALTAIR I


• YDLED-101/08/30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **540 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **80 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**





ALTAIR II


• YDLED-102/08/30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **540 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **85 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**





MICARE I


• 4YDLED3166MV30BN

BLANCO/NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **230 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **68 x 37 mm**
IRC: **90** Ángulo: **30°**





MODULARE I


• 17YDLED1001MV27B

BLANCO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **17 W** LUMENS: **1360 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **140 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

BEAUVAIS

• YDLED-800/30

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

• YDLED-800/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K



Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **57 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



ALIOTH

• YDLEDD-004/30

BLANCO


LUZ NEUTRA 3 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

• YDLEDD-004/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K



Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **90 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **60°**


ALFA

• YDLED-810/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **110 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



¿QUÉ SON LAS LÁMPARAS **EMPOTRABLES?**

Una lámpara empotrable es una luminaria pequeña diseñada para INSTALARSE **ENCAJADA EN EL PISO O EN EL TECHO.**





.Blog


Pasa tu celular sobre el código QR y aprende con nuestros expertos.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

2 EMPOTRADOS LUZ GENERAL

Luminarias con múltiples diseños, generalmente cuentan con un difusor opalino el cual proporciona un ángulo de dispersión amplio para una iluminación general. **La característica de esta emisión es tener una iluminación suave y difusa que no genera sombras marcadas.**

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LUMINARIOS EMPOTRADOS PARA LUZ GENERAL

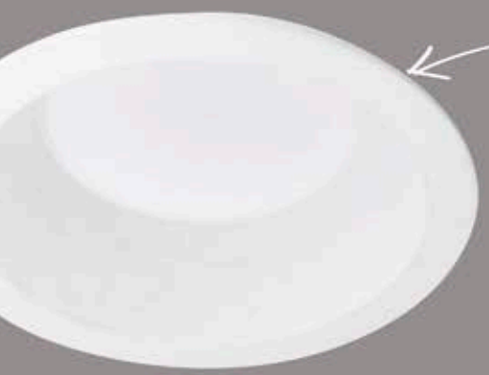

Emisión difusa


Led integrado: Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas de tecnologia LED dentro de la luminaria, las cuales no requieren lámparas de reemplazo.

Lámpara remplazable (retrofit): Estos luminarios cuentan con base para lámparas intercambiables, generalmente base E27, lo que brinda una amplia gama de opciones para elegir diferentes tipos de fuentes de luz según las necesidades de iluminación. Con esta característica, el luminario ofrece flexibilidad y adaptabilidad al permitir al usuario seleccionar la lámpara adecuada según los requerimientos técnicos que necesite.





Las características de distribución de luz de estas luminarias permiten cubrir espacios abiertos ya que su óptica difusa genera una iluminación ambiental. Una luminaria con un difusor amplio y alto flujo luminoso puede cubrir superficies extensas.

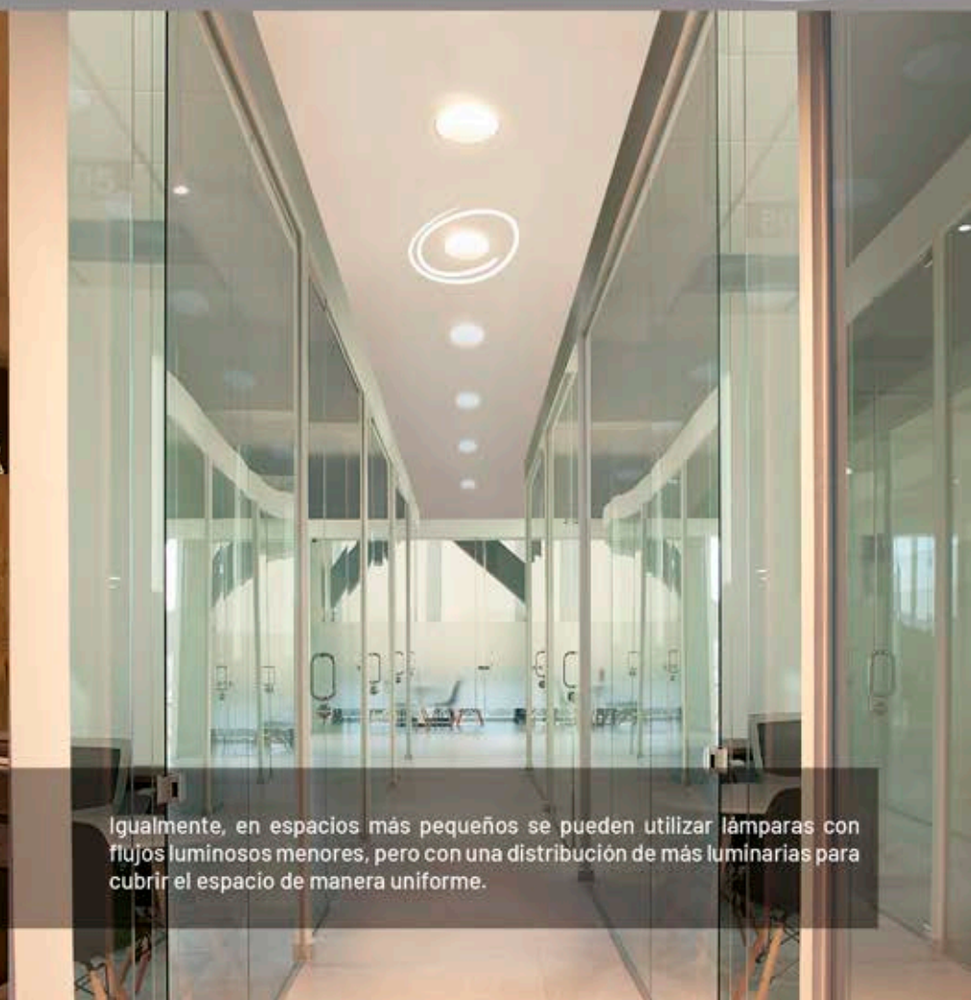

Igualmente, en espacios más pequeños se pueden utilizar lámparas con flujos luminosos menores, pero con una distribución de más luminarias para cubrir el espacio de manera uniforme.

ATIK I


• 10DYDLED010VSCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 2 700 K / 4 000 K / 6 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **90 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**





ATIK II


• 13DYDLED011VSCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 2 700 K / 4 000 K / 6 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1015 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **125 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**





ATIK III


• 16DYDLED012VSCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 2 700 K / 4 000 K / 6 000 K

POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1480 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **160 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**





ATIK IV


• 20DYDLED013VSCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 2 700 K / 4 000 K / 6 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1880 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **200 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**




CONTROLA LA ILUMINACIÓN DE TU CASA

SABES QUE CON **ATIK** PUEDES HACER QUE LA ILUMINACIÓN SEA HOMOGÉNEA?



Video Tip

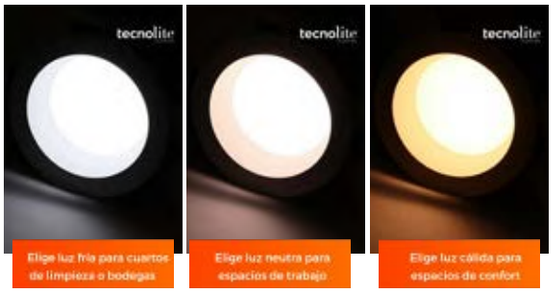


VIDEO

Ve cómo funciona este producto

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Pasos de luz + Aro de **luz de cortesía**



NUEVO

AINALA I

- **09YDLED015MVCCB**


BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **60-100 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**
Temperatura de color intercambiable a través de interruptor de pared.
Incluye clip de sujeción ajustable, aro de luz de cortesía.
4 Pasos de iluminación: Luz cálida suave / Luz blanca neutra / Luz de día / Apagado + Aro de luz cálido encendido.



Pasos de luz + Aro de **luz de cortesía**



NUEVO

AINALA II

- **16YDLED015MVCCB**

BLANCO


SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **960 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75-160 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**
Temperatura de color intercambiable a través de interruptor de pared.
Incluye clip de sujeción ajustable, aro de luz de cortesía.
4 Pasos de iluminación: Luz cálida suave / Luz blanca neutra / Luz de día / Apagado + Aro de luz cálido encendido.





Pasos de luz + Aro de **luz de cortesía**



NUEVO

AINALA III


- **24YDLED015MVCCB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1440 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **90-210 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**
Temperatura de color intercambiable a través de interruptor de pared.
Incluye clip de sujeción ajustable, aro de luz de cortesía.
4 Pasos de iluminación: Luz cálida suave / Luz blanca neutra / Luz de día / Apagado + Aro de luz cálido encendido.





LUCIS I


- **13DYDLED020VCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **95 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **60°**





LUCIS II


- **25DYDLED021VCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **25 W** LUMENS: **2000 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **120 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **60°**





LUCIS III

- **35DYDLED022VCCTB**


BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **35 W** LUMENS: **3000 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **150 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **60°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BUCARAMANGA VI

- **6YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **6YDLED430MV40B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **6YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **320 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **105 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**






BUCARAMANGA VII

- **12YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **12YDLED430MV40B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **12YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **720 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **146 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**







BUCARAMANGA VIII

- **18YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **18YDLED430MV40B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **18YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **199 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**

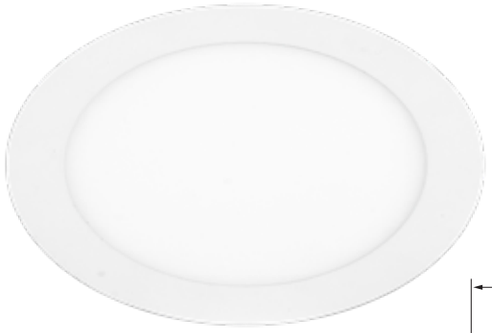



NUEVO


BUCARAMANGA X

- **09YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **09YDLED430MV40B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **09YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **540 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Corte de empotramiento: **142 mm**
IRC: **70** Ángulo: **120°**





BUCARAMANGA IX

- **24YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **24YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K


POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **280 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **150°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Switch **Posterior**



NUEVO

MACONDO I


• 12YDLED136MVCCB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1400-1560 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **120 x 120 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



BRIGHTON VI

• 6YDLED431MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 6YDLED431MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **320 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **105 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**



BRIGHTON VIII

• 18YDLED431MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 18YDLED431MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K


POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **201 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**





Switch **Posterior**

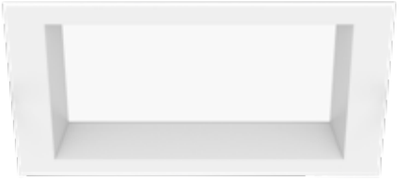

NUEVO

MACONDO II


• 18YDLED136MVCCB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1885-2195 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **160 x 160 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



BRIGHTON VII

• 12YDLED431MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 12YDLED431MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **720 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **153 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**



BRIGHTON IX

• 24YDLED431MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 24YDLED431MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **280 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **150°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



KAMUY

• 20YDLED015MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1620 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

• 20YDLED015MV40B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

• 20YDLED015MV65B

BLANCO


LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



N



KAMUY

• 20YDLED015MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1440 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

• 20YDLED015MV40N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

• 20YDLED015MV65N


NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**

B



NOVA

• YDLED-432/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• YDLED-432/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• YDLED-432/65

BLANCO


LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1620 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



N



NOVA I

• 11YDLED432MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 20YDLED015MV65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **11 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




VOLANS I

• 09YDMLED001MV40B BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K

• 09YDMLED001MV65B BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **120 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






VOLANS I

• 09YDMLED001MV40S SATINADO — LUZ NEUTRA 4 000 K

• 09YDMLED001MV65S SATINADO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **120 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






NADI

• YDMLED-1508/30/B BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• YDMLED-1508/65/B BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **700 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **130 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**






NADI

• YDMLED-1508/30/S SATINADO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• YDMLED-1508/65/S SATINADO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **700 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **130 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**






MUNICH

• YDLED-15RD/9W/40B BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **129 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**






MUNICH

• YDLED-15RD/9W/40S SATINADO — LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **129 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





OLMO

- **YDLED-1500/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


- **YDLED-1500/65/B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lampara LED 8.5 W**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **75°**





OLMO

- **YDLED-1500/30/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


- **YDLED-1500/65/S**

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lampara LED 8.5 W**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **75°**





OLMO

- **8YDLED1500EPMV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


- **8YDLED1500EPMV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **750 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NINFA


• YDLED-101/30/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **380 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**





STEAM

• 09YDLED109MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 09YDLED109MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **720 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**





STEAM

• 09YDLED109MV30B

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 09YDLED109MV65B

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **720 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



N


ALICANTE

• 60YD4001MVB
BLANCO

• 60YD4001MVN
NEGRO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Corte de empotramiento: **88 mm**





B



N



S

ALICANTE I


• 120YD4002MVB
BLANCO

• 120YD4002MVN
NEGRO

• 120YD4002MVS
SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3/GU10 x 2**
Corte de empotramiento: **170 x 88 mm**





B



N


ALICANTE II

• 180YD4003MVB
BLANCO

• 180YD4003MVN
NEGRO


POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3/GU10 x 3**
Corte de empotramiento: **250 x 90 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NANCHONG


- **YD-700-1/N**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **155 mm**





NANCHONG I

- **YD-700-2/N**

NEGRO

POTENCIA: **100 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W x 2** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53 x 2**
Corte de empotramiento: **310 x 155 mm**




NANCHONG II

- **YD-700-3/N**

NEGRO

POTENCIA: **150 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W x 3** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53 x 3**
Corte de empotramiento: **470 x 155 mm**

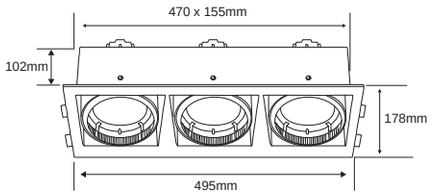




ARCO

- **YD-500-3/B**

BLANCO

POTENCIA: **150 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53 x 3**
Corte de empotramiento: **472 x 150 mm**

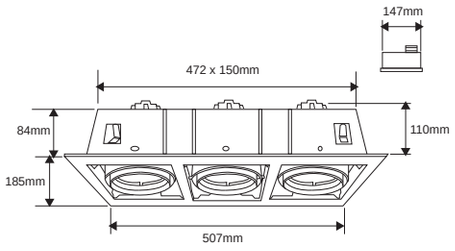

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ALSHAIN

• 60YD4027MVB


BLANCO

• 60YD4027MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **140 mm**








ALASIA I

• 60YDR1068MVB

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**




ALASIA II

• 60YDC1069MVB

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**








ABSOLUNO I

• 60YDR1066MVB

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**




ABSOLUNO II

• 60YDC1067MVB

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B




S

BARI

- **YDC-350/B** BLANCO
- **YDC-350/S** SATINADO

POTENCIA: **35 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 2 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G4 (No incluida)**
Tipo de base: **G4**
Corte de empotramiento: **55 mm**







B




S

ALATRI

- **YD-120/B** BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Tipo de base: **GY6.35**
Corte de empotramiento: **92 mm**




ACARI I

- **YDC-345/B** BLANCO
- **YDC-345/S** SATINADO


POTENCIA: **35 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 2 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G4 (No incluida)**
Tipo de base: **G4**
Corte de empotramiento: **57 mm**





B



S




ALBA

- **50YD134VB** BLANCO
- **50YD134VS** SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Tipo de base: **GY6.35**
Corte de empotramiento: **63 x 63 mm**




BACCOLI

- **YD-145/S** SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Tipo de base: **GY6.35**
Corte de empotramiento: **95 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



AGRA

• YD-905/B


BLANCO

• YD-905/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **78 mm**






AMELIA

• YD-287/B

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **112 mm**






SOLARIUM

• 10YDR003MVB

BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **66 mm**






ANZIO

• YD-339/B

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **90 mm**






ELISIUM I

• 10YDR001MVB

BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **86 mm**






ELISIUM II

• 10YDC001MVB

BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B



S

ASTI

- **YD-515/B** BLANCO
- **YD-515/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **90 mm**




B



N

APRICA

- **YD-341/B** BLANCO
- **YD-341/N** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **88 mm**




B


N



S

ACERRA

- **YD-360/B** BLANCO
- **YD-360/N** NEGRO
- **YD-360/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **86 mm**




B


O


M


N



S

ACARI

- **YD-345/B** BLANCO
- **YD-345/O** LATONADO
- **YD-345/M** MADERA
- **YD-345/N** NEGRO
- **YD-345/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ANDORA

• YD-335/S-O

PERLADO/LATONADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**




B


C


CR



LA


N


O


P


S



ANDORA

• YD-330/B BLANCO
• YD-330/C COBRE
• YD-330/CR CROMADO
• YD-330/LA LATÓN ANTIGUO
• YD-330/N NEGRO
• YD-330/O LATONADO
• YD-330/P PERLADO
• YD-330/S SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B


N



S

RIGEL

- **60YD221MVB** BLANCO
- **60YD221MVN** NEGRO
- **60YD221MVS** SATIN

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **85 mm**




CR



M


S


B


O


N



ALEZIO

- **YD-220/B** BLANCO
- **YD-220/CR** CROMADO
- **YD-220/O** LATONADO
- **YD-220/M** MADERA
- **YD-220/N** NEGRO
- **YD-220/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **58 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ENIF
• YD-224/CE

CRISTAL ESPEJO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **60 mm** Atenuable: **No**






ENIF I
• YD-225/CE

CRISTAL ESPEJO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **60 mm** Atenuable: **No**






BADESI
• YD-600/AL

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **60 mm**






BALLABIA
• YD-610/AL

ALUMINIO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**






ANGUSTA
• YD-525/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **83 mm**






BALME I
• YD-620/AL

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



S


AFFI

• YD-140/B BLANCO

• YD-140/S SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **103 mm**





B



S


NARBONA

• YD-1200/B BLANCO

• YD-1200/S SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **114 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **NA**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






S



B



ADRIA I

- **10YD101MVB** BLANCO
- **10YD101MVS** SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **42** VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **66 mm**



S



B



ADRIA II

- **YD-103/B** BLANCO
- **YD-103/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **42** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **65 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

3 SPOT

Los spots son perfectos para enfatizar las características más interesantes de tus espacios, ya sean fotos, pinturas, estanterías, producto de venta y más. Este tipo de iluminación se denomina iluminación de acento y también se utiliza para resaltar aspectos arquitectónicos. Su principal instalación es sobre riel, aunque también podemos encontrar opciones de sobreponer o puestas en canope.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SPOT



Spot riel: Gran flexibilidad en su instalación. El sistema en riel nos permite la posibilidad de colocar los proyectores en diferentes lugares de acuerdo a las necesidades de mobiliario del espacio. Principalmente en retail, museos, exhibiciones, etc.



Lámpara remplazable: Permite adaptar la iluminación a diferentes necesidades y preferencias, tales como seleccionar lámparas de distintas características, temperatura de color y ópticas.



Luminaria sobrepuesta: Estas luminarias permiten colocarse en situaciones donde no existe falso plafón, y se instalan de manera sencilla sobre el techo.




Led Integrado: Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas LED dentro de la luminaria. Se pueden encontrar en diferentes tamaños, potencias y ópticas, según las características técnicas que se necesiten.

* La apertura del ángulo depende del tamaño del objeto o superficie que queramos iluminar. Para objetos pequeños y a detalle utilizar ángulos de 10° a 24° y para objetos de mayor tamaño es conveniente utilizar ángulos de 36° - 60°



Spot fijo: Nos permiten acentuar elementos del espacio. Estas luminarias se recomiendan en donde dichos elementos son fijos y requieren iluminación focal.

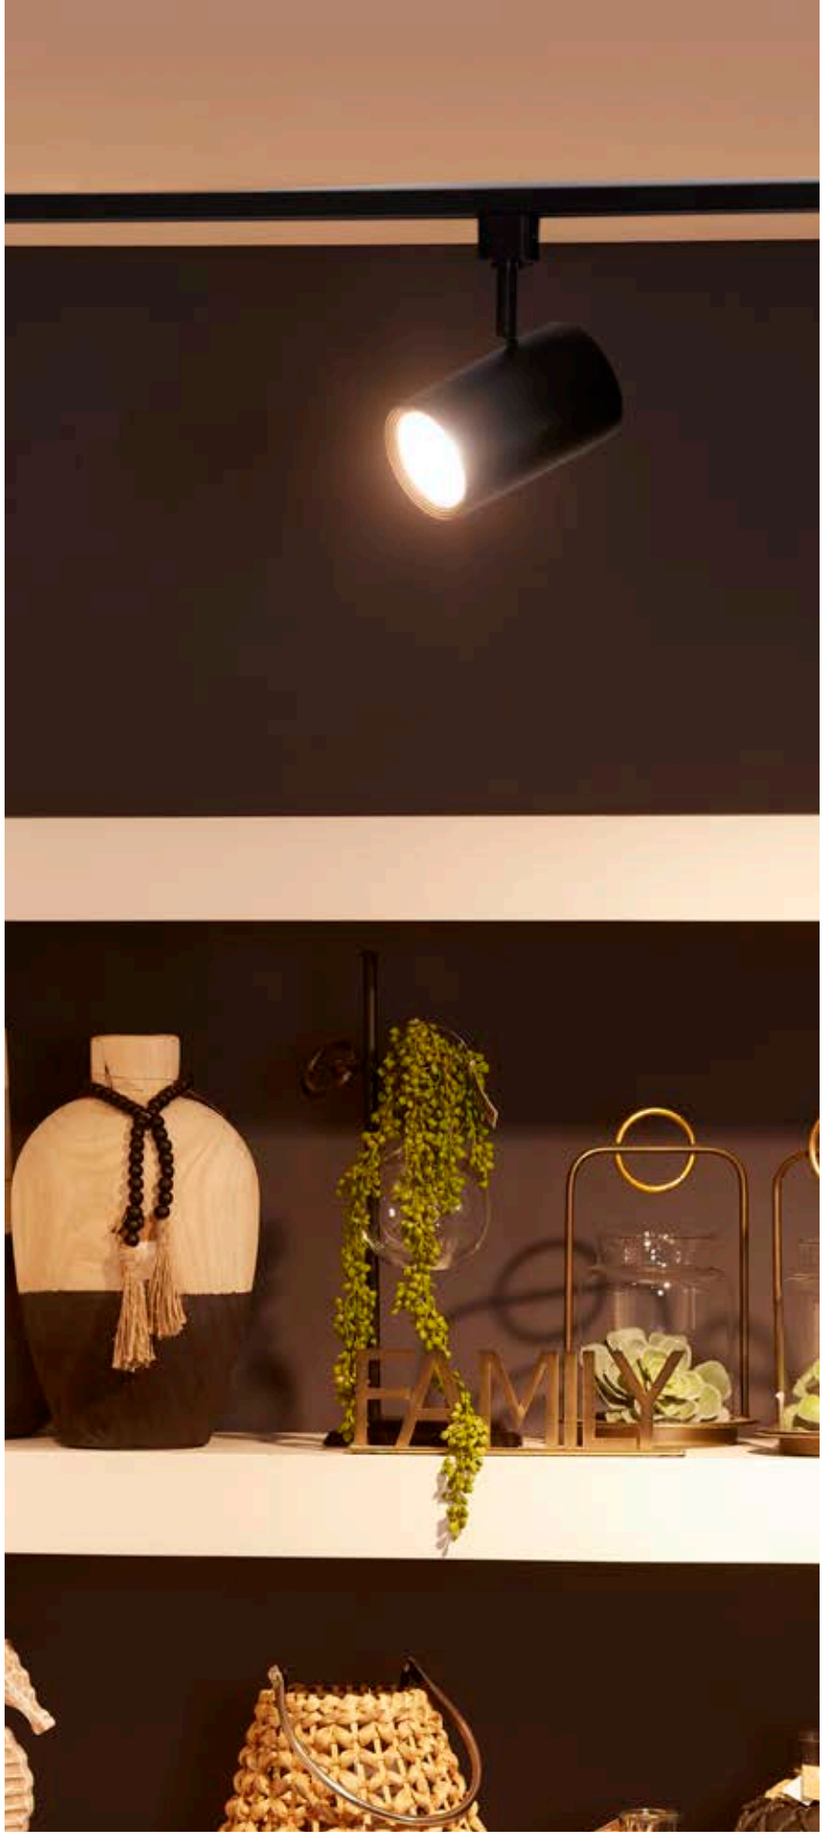




Switch **Posterior**



B



N



NUEVO

FOCUS I

• 12YSNLED021MVCCB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

• 12YSNLED021MVCCN

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600-800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **40°**



B



N

BEID I

• 7YSNLED005MV30B

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 7YSNLED005MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **440 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**



B



N

BOYERO

• YSNLED-367/B

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• YSNLED-367/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B


N


HALLEY I

• YSNLED-013/B
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• YSNLED-013/N
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **38°**




B


N


HALLEY

• YSNLED-012/B
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• YSNLED-012/N
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **38°**




B


N


INDUS

• 16YSNLED018MV30B
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 16YSNLED018MV30N
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**




B


N


INDUS I

• 22YSNLED019MV30B
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 22YSNLED019MV30N
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **22 W** LUMENS: **2200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**




B


N


AVOIR

• 60YS390MVB
BLANCO

• 60YS390MVN
NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**




B


N


S



BELLAGIO I

• YSN-367L/B
BLANCO

• YSN-367L/N
NEGRO


• YSN-367L/S
SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BELFORT

- **75YS397MVB** BLANCO
- **75YS397MVN** NEGRO

POTENCIA: **75 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 10 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






BREME

- **90YS399MVB** BLANCO
- **90YS399MVN** NEGRO

POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






BELLIZI

- **90YS395MVB** BLANCO
- **90YS395MVN** NEGRO

POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





- **YS-200/B** BLANCO
- **YS-200/N** NEGRO
- **YS-200/S** SATINADO

VOLTS: **100-240 V ~**

3 hilos / 1 fase



- **YS-100/B** BLANCO
- **YS-100/N** NEGRO
- **YS-100/S** SATINADO

VOLTS: **100-240 V ~**


3 hilos / 1 fase



- **YS-I/B** BLANCO
- **YS-I/N** NEGRO
- **YS-I/S** SATINADO

VOLTS: **100-240 V ~**

3 hilos / 1 fase






- **YS-L/B** BLANCO
- **YS-L/N** NEGRO
- **YS-L/S** SATINADO

VOLTS: **100-240 V ~**

3 hilos / 1 fase



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

ALNITAK I

- **8PTLLED259MV30B**

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **8PTLLED259MV30N**


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **750 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**



Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **36°**
Dirigible, fácil instalación.

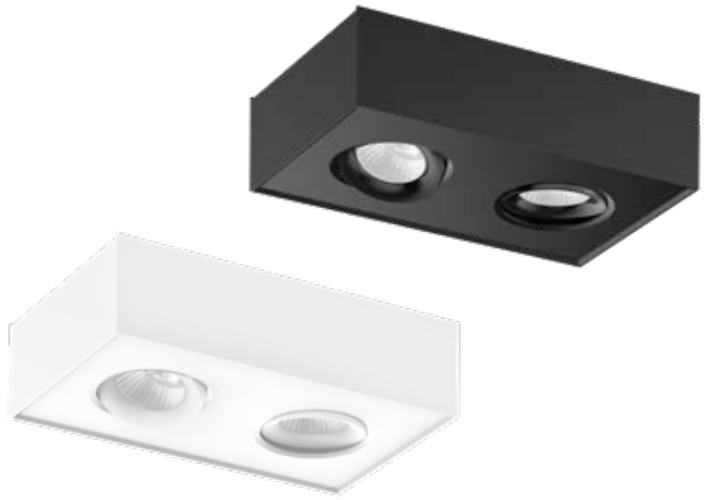

NUEVO

ALNITAK II

- **16PTLLED259MV30B**

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **16PTLLED259MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1500 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**



Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **30°**
Dirigible, fácil instalación.




ALNITA I

- **8YSNLED3166MV30BN**

BLANCO/NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **668 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**




ALNITA II

- **16YSNLED3167MV30BN**

BLANCO/NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1378 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**




Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



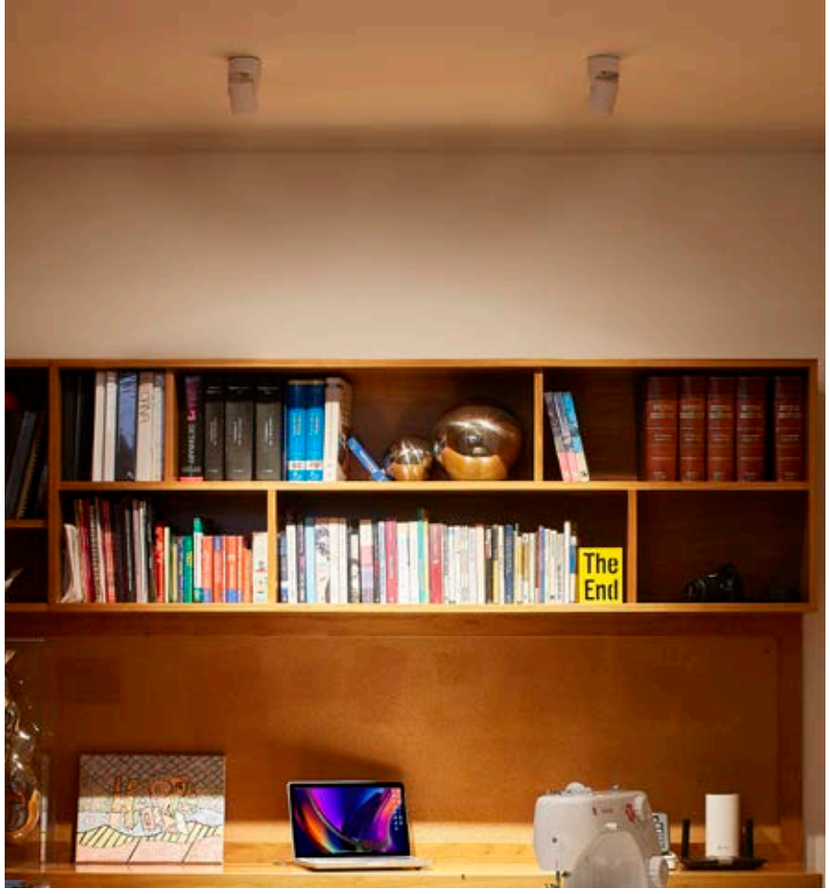

NUEVO

SEXTANS I


• 12YSNLED014CCMVB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1100-1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





B



N



B N

ALNIYA I

• 10YSNLED025MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 10YSNLED025MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **650 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **24°**



POLLUX

• YSNLED-007/30/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• YSNLED-007/30/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **570 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **35°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



N

ASHLESHA

• 10YSNLED009MV30B BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 10YSNLED009MV30N NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1020 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**






ASHLESHA I

• 20DYSNLED009V30N NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1850 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **36°**





B



N

ASTEROPE

• 10YSNLED010MV30B BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 10YSNLED010MV30N NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1020 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**





B



N

ASTEROPE I

• 20DYSNLED010V30B BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 20DYSNLED010V30N NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1850 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **36°**





PRAIA

• 24PTLLED209MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**

• PTLLED-209/24W/30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K





PING


• 13PTLLED210MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **950 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**





¿QUÉ **ÁNGULO DE APERTURA** DEBE TENER **MI LÁMPARA?**

Blog



Pasa tu celular sobre el **código QR y descúbrelo.**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BEID II

• 7LVCLED005MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 7LVCLED005MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **440 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**







Switch **Posterior**



FOCUS II

• 12YSNLED022MVCCB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

• 12YSNLED022MVCCN

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600-800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **40°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B


N

HAN I

• 6LVCLED891MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 6LVCLED891MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **400 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**





HAN II


• 18LVRLED893MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1520 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**

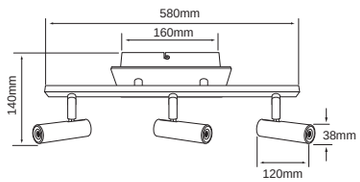


B


N


S

CAELUM

• YSNLED-368/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• YSNLED-368/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• YSNLED-368/S

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B




N

AVOIR I

- **60YS391MVB** BLANCO
- **60YS391MVN** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**






ALNASI I

- **60YSN4020MVB** BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**





B




N

AMADIO

- **60YSN4024MVB** BLANCO
- **60YSN4024MVN** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**






ALNASI II

- **60YSN4010MVB** BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




BITELLO

• 60LVC301MVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**




B


S

BAVENO

• 60YSN378LMVB


BLANCO

• 60YSN378LMVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**




B


N

BELFORTI I

• 75YS398MVB


BLANCO

• 75YS398MVN

NEGRO

POTENCIA: **75 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 10 W** VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




S


N


B



BELLAGIO

• 60YSN368LMVB

BLANCO

• 60YSN368LMVN

NEGRO

• 60YSN368LMVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**


N


B

BREME I

• 90YS400MVB


BLANCO

• 90YS400MVN

NEGRO


POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





BARCELO

• 60LVC901MVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**




BARCELO I

• 180LVR903MVS

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

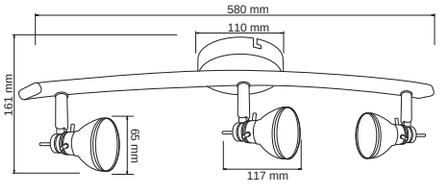




BEJAR

• 60LVC201MVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**






BEJAR I

• 180LVC203MVS

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 3**






BEJAR II

• 180LVR203MVS

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

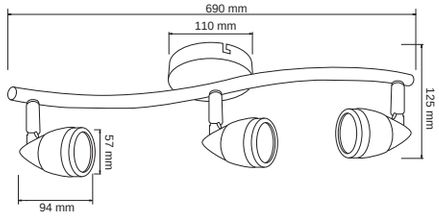

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




BOLOGNIA

• 60LVC601MVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**






BRUSELAS

• 60LVC7201MVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**






BRUSELAS I

• 180LVR7203MVS

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

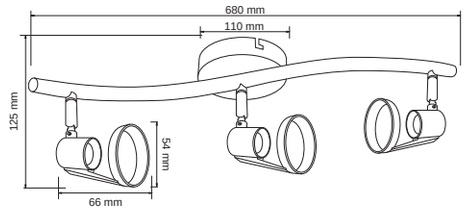




BOLOGNIA II

• 180LVR603MVS

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

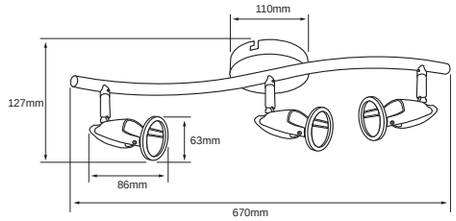

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

4 REGLETAS

SU ESTILO LINEAL JUNTO CON LA ÓPTICA DIFUSA CREA UNA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA MÁS UNIFORME Y SUAVE. IDEAL PARA ESPACIOS RECTANGULARES. ENCUENTRA MODELOS INTERCONECTABLES, LO QUE PERMITE TENER VARIAS LUMINARIAS CREANDO UNA LÍNEA CONTINUA.



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE REGLETAS



Temperatura de color fija: Ilumina tus espacios con luz blanca neutra de 4000 K y luz blanca fría de 6500 kelvin ideal para una luz de trabajo



Temperatura de color ajustable: Haz cambio de temperatura de color mediante el apagador integrado. Elige luz cálida (3000K), blanca (4000K) o fría (6500k) al encender y apagar la lámpara.

Estas lámparas no solo dan un mejor aspecto a una cocina, espacio de trabajo o espacio comercial, sino que es la opción preferida para una iluminación óptima en espacios que requieran diversas tareas visuales. Su ángulo de apertura amplio y su difusor opalino nos brindan una opción perfecta para iluminación general.



A) Detalles: Esta iluminación se puede instalar debajo de una repisa, gabinete de cocina, como luz de armario o exhibidor. Estas regletas son discretas y crean una iluminación de apoyo para este tipo de espacios.

B) Iluminación de trabajo: Su diseño lineal y su óptica difusa es excelente para ambientes de trabajo, tales como escritorios, restiradores o cualquier otro tipo de actividad que requiera atención visual.

RUBIDEA II


• 7FLCLED02MVCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **650 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



RUBIDEA III


• 14FLCLED03MVCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1300 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



RUBIDEA IV


• 18FLCLED04MVCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1750 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

PEKIN V


• FLCLED-01/4W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



PEKIN VI


• FLCLED-02/7W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



PEKIN VII


• FLCLED-03/14W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **NA** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





PEKIN VIII


• FLCLED-04/20W/40

BLANCO


LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1850 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

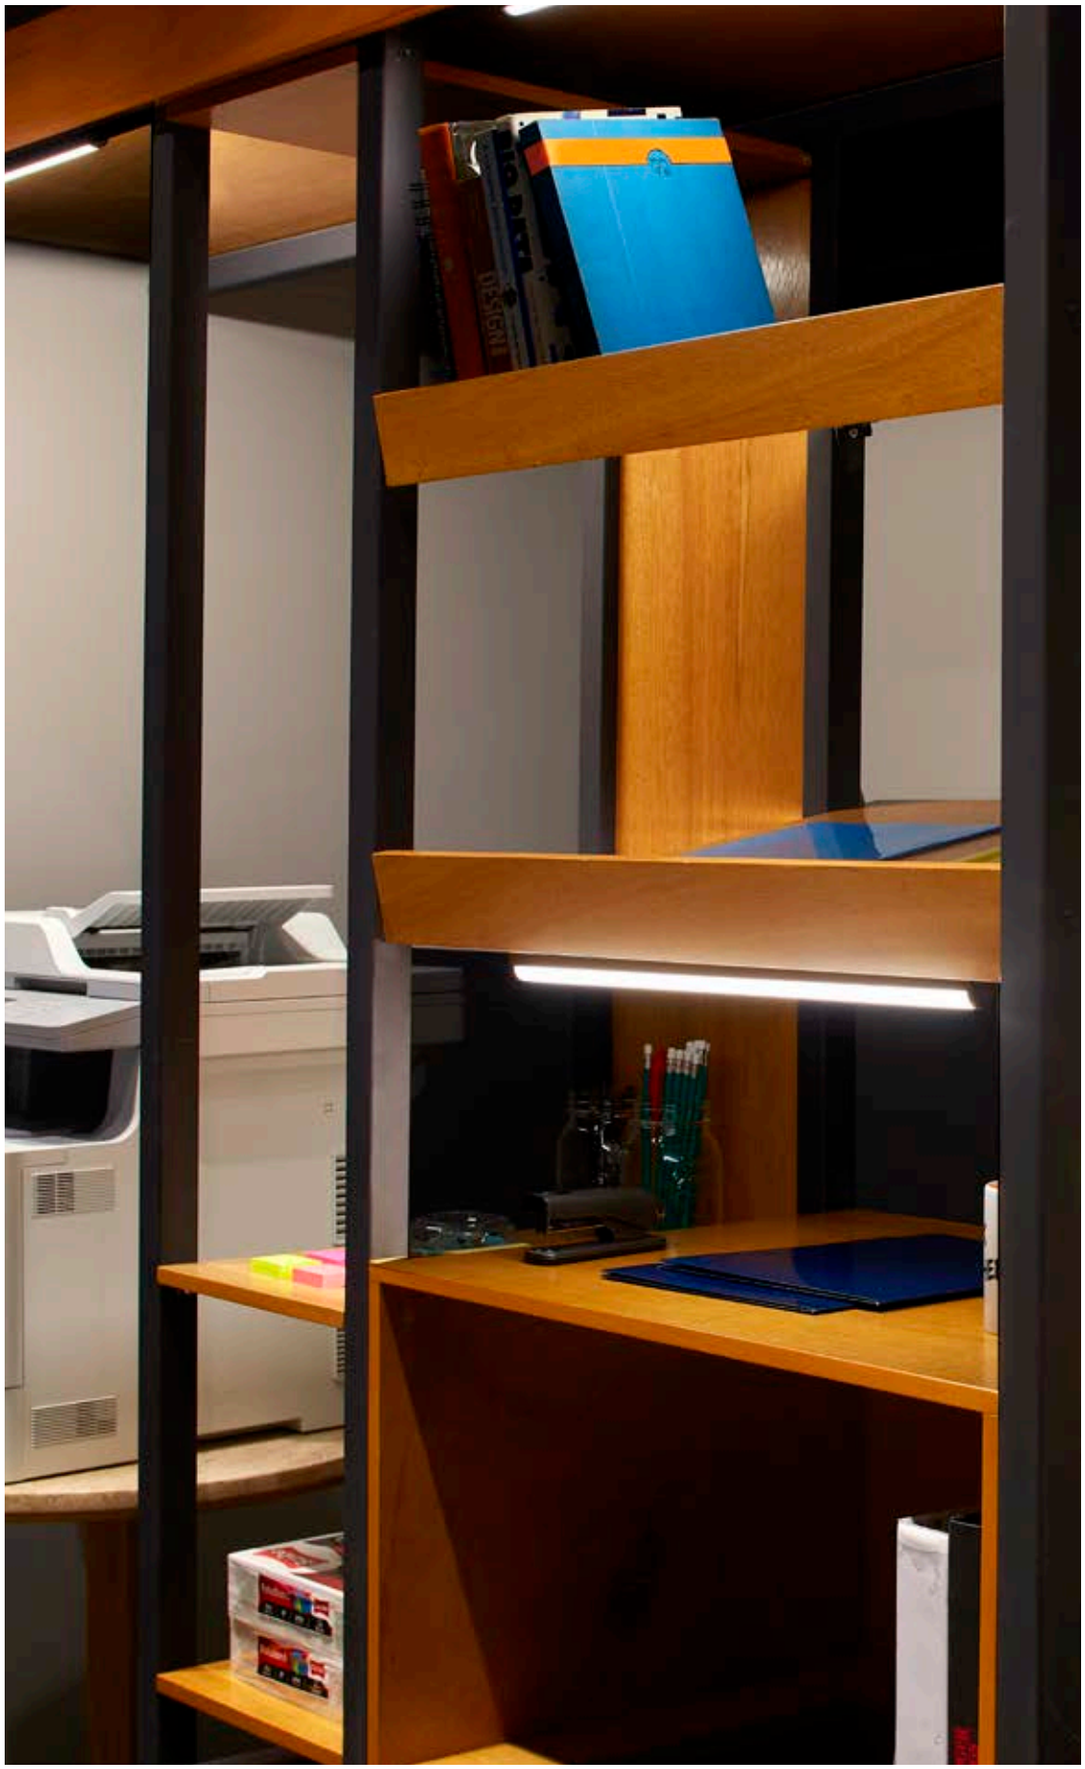

CÓMO INSTALAR
EL MODELO **PEKIN**

APRENDE CÓMO INSTALAR **EL MODELO PEKIN** EN TU HOGAR Y OFICINA.

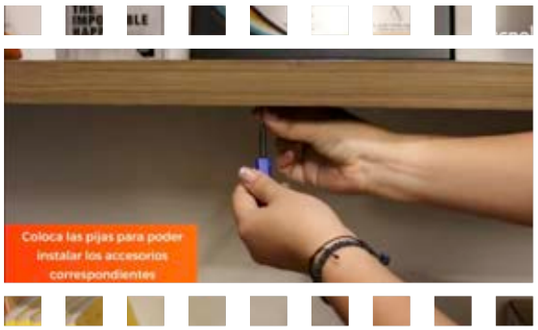

Video Tip

VIDEO

Pasa tu celular en este código QR
y accesa al video que muestra sus cualidades.




CAPELA I

- **18FLCPLED40MVSB**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **18FLCPLED65MVSB**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1620 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






CAPELLA III

- **36FLCPLED40MVSB**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **36FLCPLED65MVSB**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3240 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






LEDA I

- **18FLCPLED60MV40B**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **18FLCPLED60MV65B**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1620 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

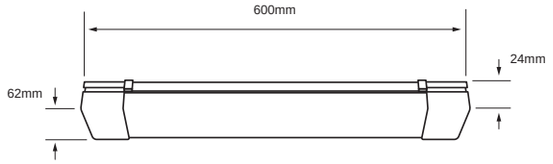




LEDA II

- **36FLCPLED120MV40B**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **36FLCPLED120MV65B**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3240 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ZION


• FLCP-LED/001/S

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **3500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



AMPUS


• FLCP-LED/003/65/B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



CAPELLA

• FLCP-LED/002/B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K


• FLCP-LED/002/65/B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **4000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Ve cómo funciona este producto

LIGHT-*XPERT*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

5

ULTRA SLIM

Familia Ultra Slim es un sistema de iluminación lineal ultra delgado, de amplia flexibilidad ya que viene en diferentes módulos de 0,60m, 0,90m, 1,20m, 1,80m y 2,40m, con la posibilidad de interconectarse entre sí. Esto permite crear lineas continuas rectas o diferentes arreglos asimétricos. Igualmente, por sus características puede integrarse en cajillos luminosos y mobiliario.


CARACTERÍSTICAS GENERALES ULTRASLIM

→ **Terminado:** Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras 2 opciones de terminado, blanco y negro.

→ **Temperatura de color:** Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K, 4000K o 6500K



Suspendido




Sobrepuesto


→ **Potencias y flujo luminoso:** Diversas posibilidades: 0.60m/12w (1100lm), 0.90m/18w (1600lm), 1.20m/24w (2,200lm), 2.40m/36 w (3200lm) y 48w (4400lm).

Tipos de instalación: Suspendido, sobrepuesto y en cajillo →



Cajillo

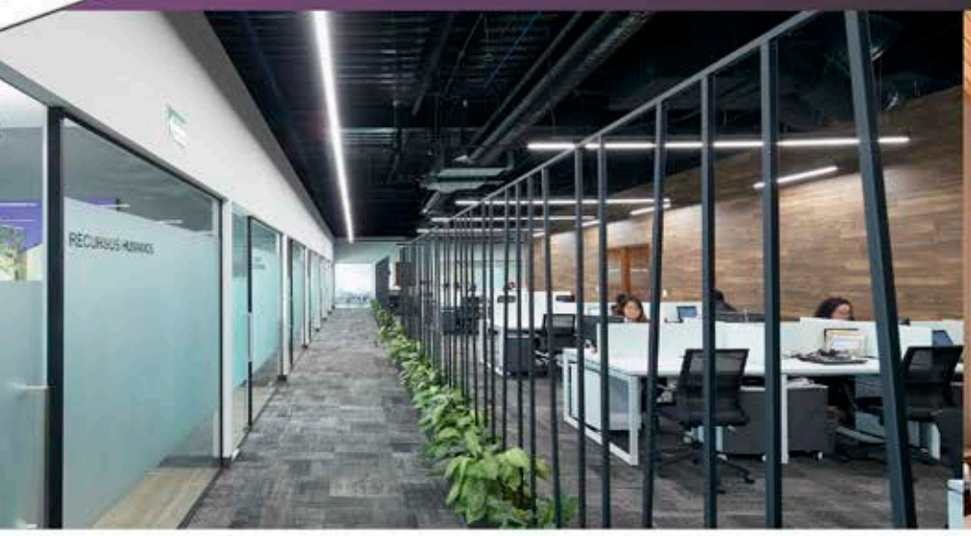

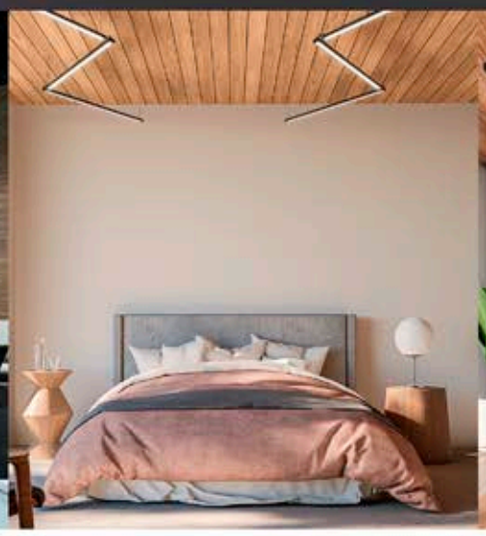



Iluminación general: Con una emisión de luz difusa, es perfecta para una iluminación general. Su sistema de interconexión nos permite tener diferentes juegos para su composición.

Iluminación decorativa: Ideal para darle vida a tus espacios, su diseño compacto y sus múltiples opciones de tamaño la hacen perfecta para integrarla en tus muebles o espacios de difícil acceso a la iluminación.




SLIM 48

- **48DLFCLED180SV30B** BLANCO
- **48DLFCLED180SV30N** NEGRO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **48DLFCLED180SV40B** BLANCO
- **48DLFCLED180SV40N** NEGRO
  LUZ NEUTRA 4 000 K

- **48DLFCLED180SV65B** BLANCO
- **48DLFCLED180SV65N** NEGRO
  LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **48 W** LUMENS: **4400 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**




SLIM 36

- **36DLFCLED150SV30B** BLANCO
- **36DLFCLED150SV30N** NEGRO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **36DLFCLED150SV40B** BLANCO
- **36DLFCLED150SV40N** NEGRO
  LUZ NEUTRA 4 000 K

- **36DLFCLED150SV65B** BLANCO
- **36DLFCLED150SV65N** NEGRO
  LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**




SLIM 24

- **24DLFCLED120SV30B** BLANCO
- **24DLFCLED120SV30N** NEGRO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **24DLFCLED120SV40B** BLANCO
- **24DLFCLED120SV40N** NEGRO
  LUZ NEUTRA 4 000 K

- **24DLFCLED120SV65B** BLANCO
- **24DLFCLED120SV65N** NEGRO
  LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SLIM 18

- **18DLFCLED90SV30B** BLANCO
- **18DLFCLED90SV30N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **18DLFCLED90SV40B** BLANCO
- **18DLFCLED90SV40N** NEGRO


LUZ NEUTRA 4 000 K

- **18DLFCLED90SV65B** BLANCO
- **18DLFCLED90SV65N** NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





SLIM 12

- **12DLFCLED60SV30B** BLANCO
- **12DLFCLED60SV30N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **12DLFCLED60SV40B** BLANCO
- **12DLFCLED60SV40N** NEGRO


LUZ NEUTRA 4 000 K


- **12DLFCLED60SV65B** BLANCO
- **12DLFCLED60SV65N** NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1100 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





- **ADLFCLEDCSB** BLANCO
- **ADLFCLEDCSN** NEGRO

Cable de acero para suspender 1m



- **ADLFCLEDCLB** BLANCO
- **ADLFCLEDCLN** NEGRO

Conector Flexible lateral 240°



- **ADLFCLEDCHB** BLANCO
- **ADLFCLEDCHN** NEGRO

Conector Flexible horizontal 90°



- **ADLFCLEDCAB** BLANCO
- **ADLFCLEDCAN** NEGRO

Conector de alimentación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CONOCE MÁS

SOBRE REGLETAS **ULTRA SLIM**

ILUMINACIÓN **VERSÁTIL Y HOMOGÉNEA**



Video Tip

VIDEO

Pasa tu celular en este código QR
y accesa al video que muestra sus cualidades.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

INTERIOR
TIRAS LED

CREAMOS LA ATMÓSFERA






6 TIRAS LED

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS TIRAS LED

Las tiras de luz LED son una gran opción para colocar en cualquier espacio interior o exterior. Rápidas y fáciles de instalar, a menudo se utilizan en una cocina para delinear cajones y repisas o dar forma alrededor de un elemento elegido de una habitación, como el área de TV o una puerta para crear una función de diseño simple que se puede encenderse y apagarse según se desee.



Colores fijos y RGB: Diseña con tiras led de color fijo y RGB con la posibilidad de reproducir hasta 16 millones de colores y las diferentes tonalidades de blanco.

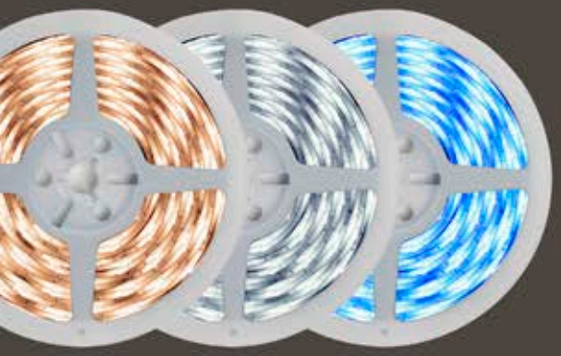

Temperaturas de color: Encuentra la temperatura de color ideal para tu espacio. Tiras led con diferentes tonalidades de blanco, por ejemplo: Luz cálida 3000k, Luz neutra 4000k y luz fría

USO INTERIOR

Tiras led con IP menor a 54:
Ideal para aplicaciones interiores, podrás utilizarla para decorar cocinas, TVs, cajones, etc.



USO EXTERIOR

Tiras led con IP mayor a 54:
Utilizalas para decorar tu espacio exterior como escaleras, fuentes, jardines, etc.



*Las tiras led pueden ser recortadas con base en las recomendaciones de la ficha técnica, una vez echa esta modificación la garantía ya no tendrá validez.




Interiores: Se pueden utilizar para iluminación decorativa que nos proporcione iluminación ambiental. De fácil integración en detalles arquitectónicos como cajillos o muebles.

Exteriores: También en su versión para exteriores, son de gran ayuda para espacios son ideales para darle vida a jardines y terrazas, pueden integrarse a elementos en el piso, muros o techos.





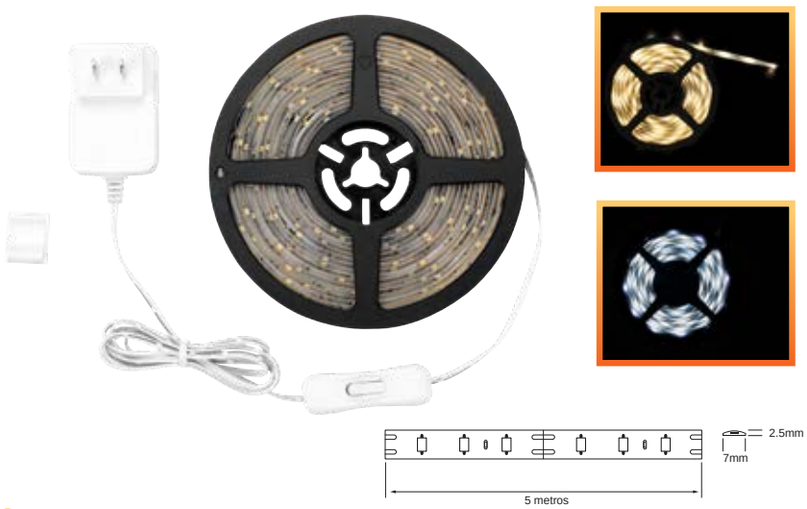



Halo I

• 12TIRLED30MV5M

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

• 12TIRLED40MV5M

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

• 12TIRLED65MV5M

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **900 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **140°**
Largo de tira**: 5 metros**

• 12TIRLEDCCTMVCTR5M

BLANCO / TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: TONOS DE BLANCO

POTENCIA: **12 W**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Largo de tira**: 5 metros**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









Halo Az

• 12TIRLEDAZMV5M

BLANCO

LUZ AZUL

• 12TIRLEDAMV5M

BLANCO

LUZ AMARILLA

• 12TIRLEDROMV5M

BLANCO

LUZ ROJA

• 12TIRLEDVEMV5M


BLANCO

LUZ VERDE

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **25 000 h**
Atenuable: **No**
Ángulo: **140°**
Largo de tira**: 5 metros**











Halo RGB

• 35TIRLEDRGBVCDBT2M

BLANCO


SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **35 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
Ángulo: **140°**
Largo de tira**: 2 carretes de 10 metros**







• 24TIRLEDRGBMVCTR5M

BLANCO / TRANSPARENTE


SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **24 W**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
Ángulo: **120°**
Largo de tira**: 5 metros**







• 4TIRLEDRGBVCDBT2M

NEGRO / TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **4 W**
IP: **65** VOLTS: **5 VCD**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
Ángulo: **120°**
Largo de tira**: 2 metros**
Alimentación vía USB

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

INTERIOR
HOSPITALIDAD

CREAMOS LA ATMÓSFERA

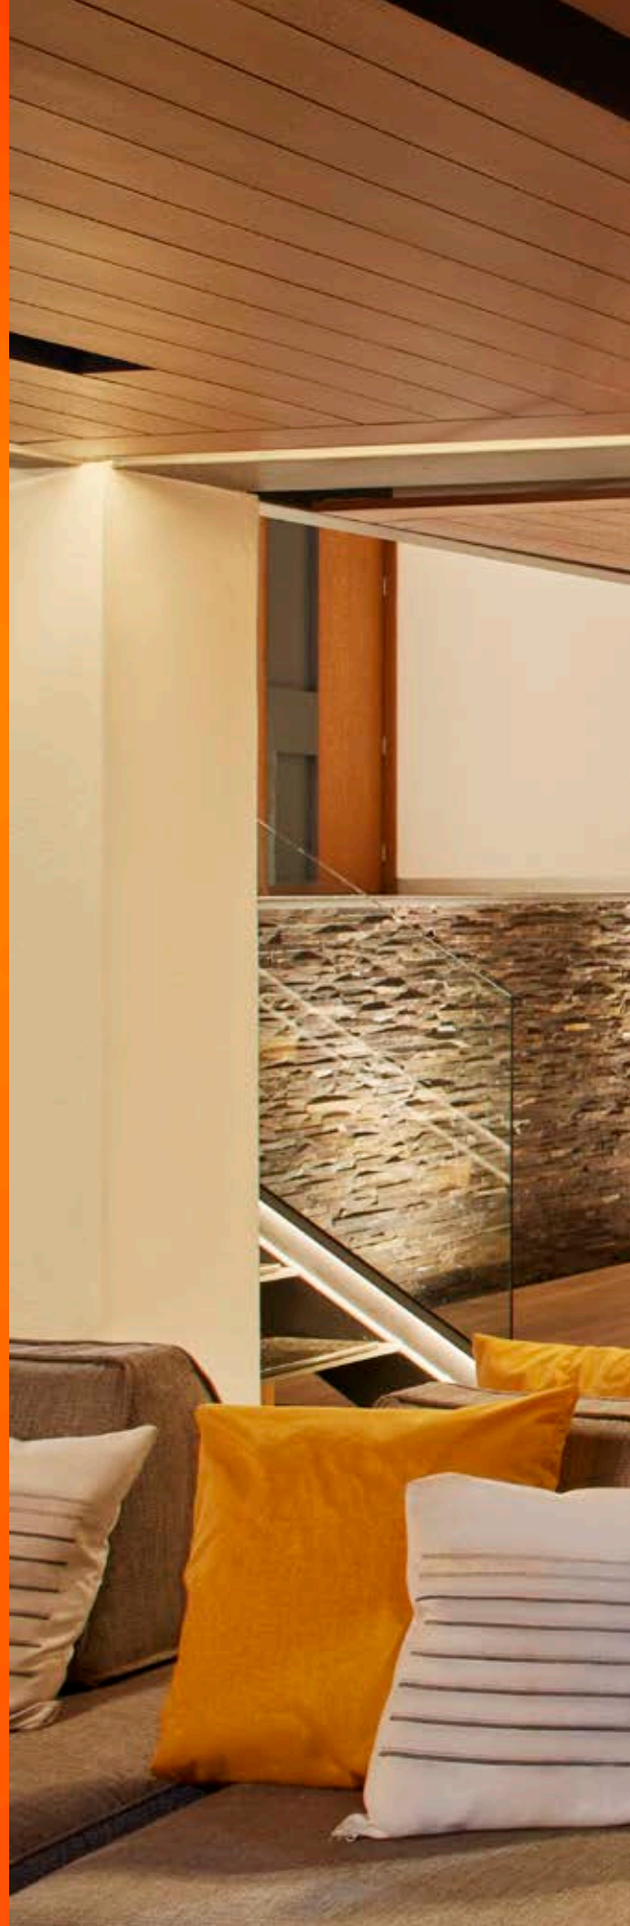



7 SUSPENDIDOS

¡Encuentra tu estilo!

ES TIEMPO DE REINVENTAR NUESTRO HOGAR Y DARLE UN TOQUE DISTINTO, PERO MUY ADHOC AL ESTILO QUE TENEMOS Y POR SUPUESTO, A NUESTRA PERSONALIDAD. AQUÍ TE DEJAMOS ALGUNOS TIPS PARA QUE TU ILUMINACIÓN VAYA CON LA DECORACIÓN DE TU HOGAR Y LE DES UN TOQUE DISTINTO



CONTEMPORÁNEO:

Un estilo contemporáneo en diseño de interiores se define por la simplicidad, la sofisticación sútil, el uso deliberado de la textura, líneas limpias y una constante evolución.

Si te gusta la discreción en todo sentido; los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia, aquí también es importante tomar en cuenta la luz indirecta; esta la podemos hacer por medio de tiras de LED o lámparas con una pantalla que difumine la luz.



MINIMALISTA:

¿Has escuchado la frase "menos es más"?

Aquí se trata de preservar el espacio en lugar de rellenarlo, los detalles aislados caracterizan este estilo, en donde el color que predomina es el blanco - todo debe ser suavidad, orden y serenidad - si eres una persona tranquila y te gusta la simplicidad, el minimalismo es lo tuyo.




VINTAGE

¿Te ha pasado que sientes que tu alma es "vieja"? ¿que es como de otra época?

Lo vintage es lo clásico, aquello que no pasa de moda. Es recuperar antigüedades como muebles, cuadros, elementos decorativos.

¡Vintage es glamour y elegancia, con ese toque clásico del pasado que hace que todo quede en perfecta armonía y súper elegante!





NUEVO

AXOLO II

- **5CTLLED8211MV30CR**


CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **310 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



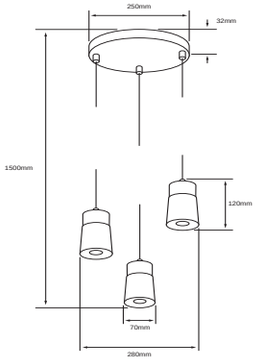

NUEVO

AXOLO III

- **15CTLLED8211MV30CR**


CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15.5 W** LUMENS: **850 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





NUEVO

MAZALA

- **5CTLLED8213MV30CR**


CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





NUEVO

MAZALA

- **15CTLLED8213MV30CR**

CROMADO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15.5 W** LUMENS: **1500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



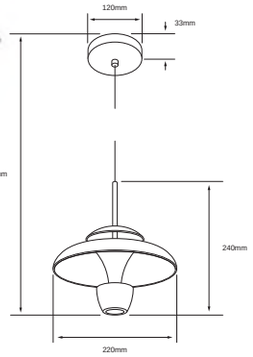

NUEVO

MAHAS I


- **8CTLLED1951MV30CRN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **480 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

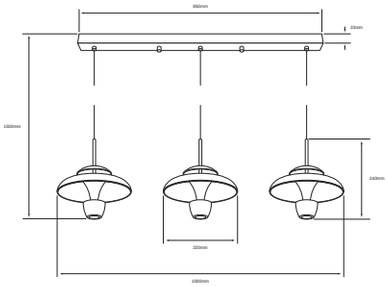



NUEVO

MAHAS II

- **23CTLLED1951MV30CRN**


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **23 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





NUEVO

HADEUS I


- **5CTLLED158MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **440 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

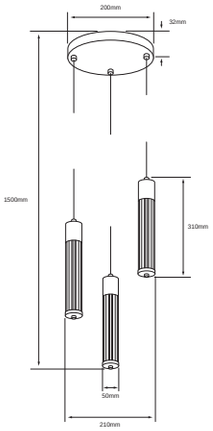



Efecto al encender

NUEVO

HADEUS II

- **17CTLLED158MV30N**

NEGRO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **17 W** LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



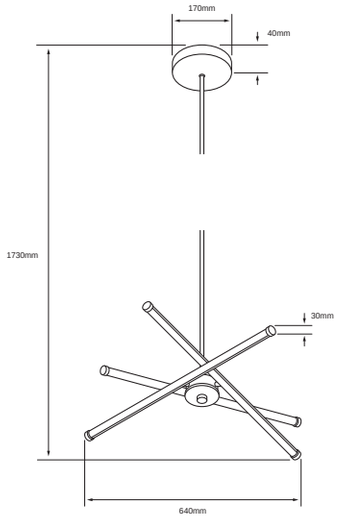

NUEVO

CARTER

• 22CTLLED8290MV30ND

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 22CTLLED8290MV30N

NEGRO/DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **22.5 W** LUMENS: **1 700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





Efecto de Luz
en canope



NUEVO

MUSCA

• 15CTLLED3315MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **780 lm**

• 15CTLLED3315MV30N


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **490 lm**

POTENCIA: **15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **125°**



NUEVO

CEIBO


• 33CTLLED175MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **33 W** LUMENS: **860 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

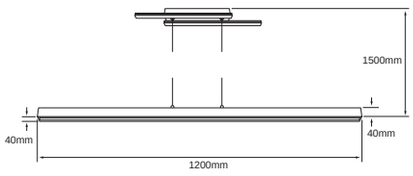

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO

AUREAL

• 33CTLLED168MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **2 015 lm**

• 33CTLLED168MV30D


DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


LUMENS: **1 631 lm**

POTENCIA: **33 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Aros de luz dirigibles

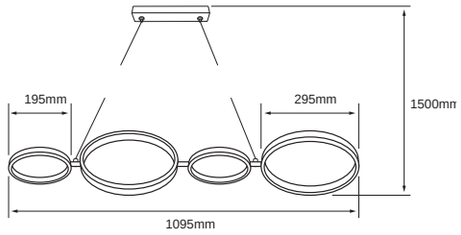



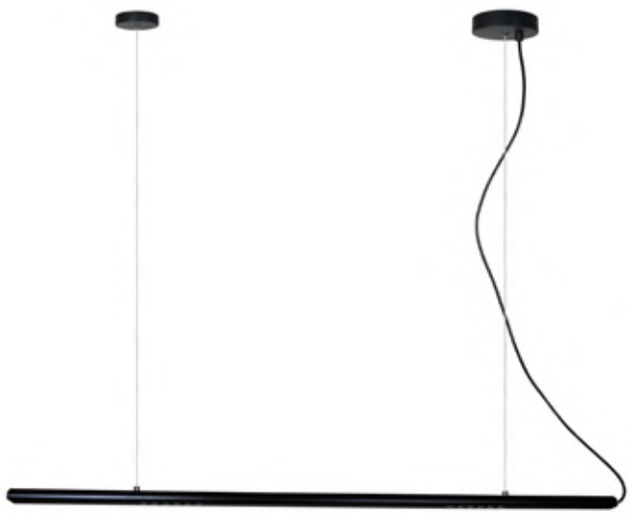

NUEVO

BELENOS

• 12DCTLLED176MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 12DCTLLED176MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**
Alto confort visual. Encendido, apagado y atenuación con sensor.

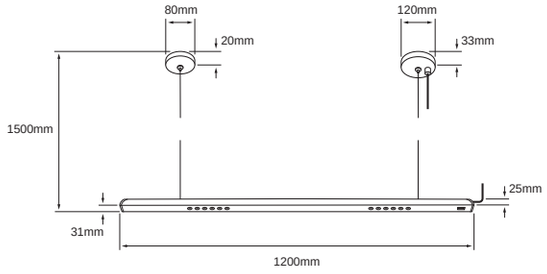

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

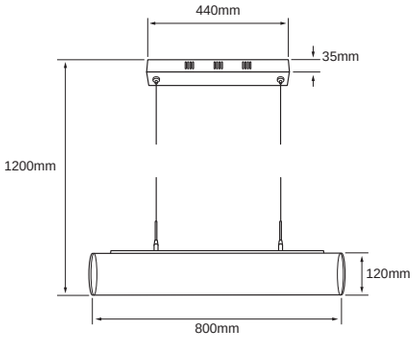

NUEVO

AKRIL I

• 30CTLLED185MV30AT

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2 800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta



Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

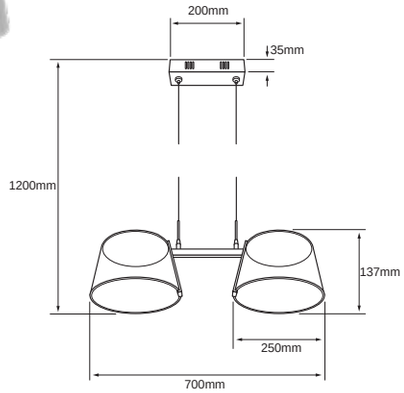

NUEVO

AKRIL III

• 24CTLLED187MV30AT

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2 200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

NUEVO

AKRIL II


• 12CTLLED186MV30AT

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1 200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

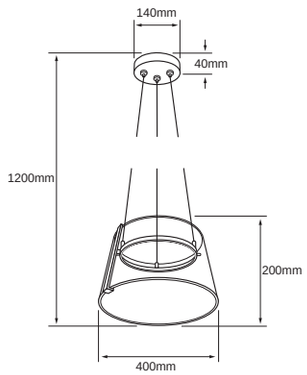

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

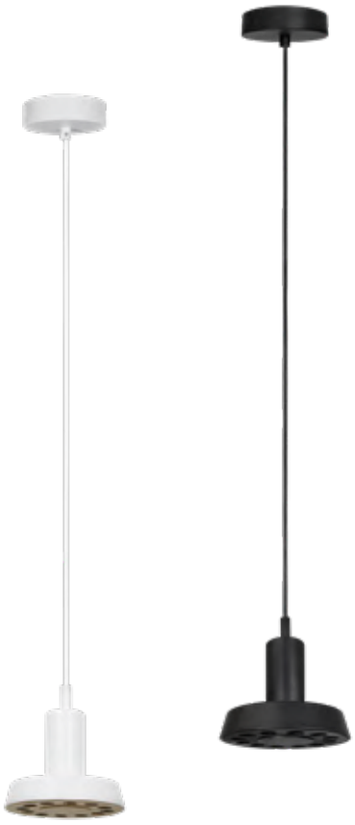





NUEVO

BELEL I

- **12CTLLED011MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **12CTLLED011MV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **406 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Alto confort visual


NUEVO

BELEL II

- **35CTLLED013MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **35CTLLED013MV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **35 W** LUMENS: **1 450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Alto confort visual

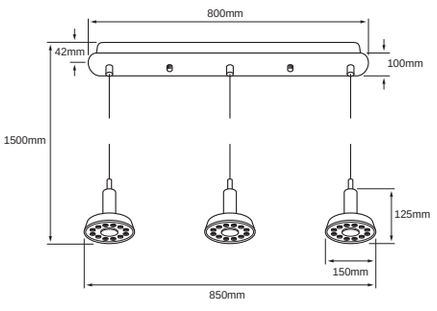

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO

BOSONA

• 10CTLLED8365MV30C


DORADO/CRISTAL

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10.5 W** LUMENS: **650 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





NUEVO

BUBUP


• 10CTLLED8366MV30CH


NEGRO/CRISTAL HUMO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10.5 W** LUMENS: **480 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

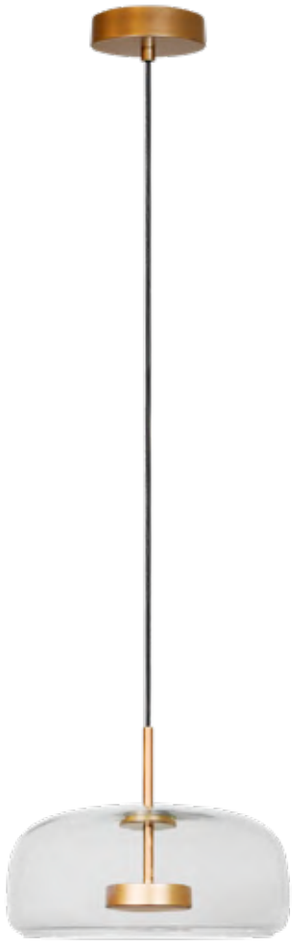



NUEVO

BUNA

• 11CTLLED8367MV30C

DORADO/ CRISTAL

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **11.5 W** LUMENS: **650 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






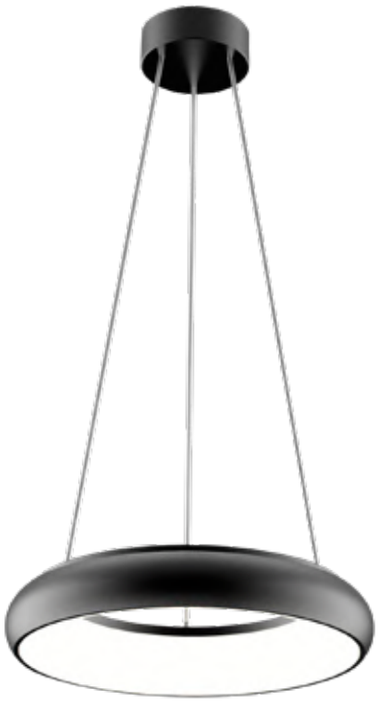







CURSA

• 5CTLLED8203MV30CT

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

ALUDRA

• 12DCTLLED700V30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** TLUMENS: **600 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

SATELITE

• CTLLED-005/30/N

NEGRO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **25 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







VELORUM

• CTLLED-161/30/S


SATIN


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **22 W** LUMENS: **1340 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**

IRC: **80** Ángulo: **100°**







EPSILON

• CTLLED-152/30/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **210 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

• CTLLED-152/30/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **10°**

KAITOS

• 32DCTLLED205V30S

SATINADO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **32 W** LUMENS: **2916 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



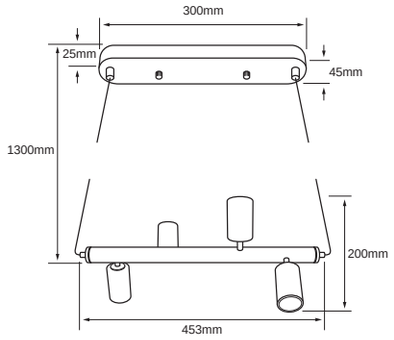

KANG


• 240CTL8430MVN

NEGRO

POTENCIA: **240 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



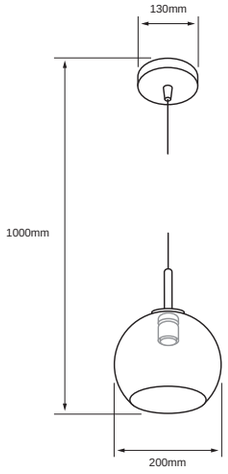

CORDELIA I

• 60CTL8321MVDCT

DORADO

• 60CTL8321MVNCT


NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



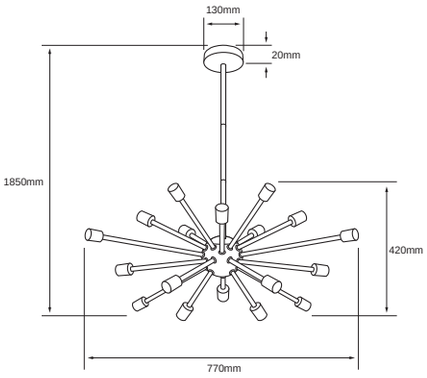

CELAENO II


• 1080CTL8192MVN

NEGRO

POTENCIA: **1 080 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 18** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



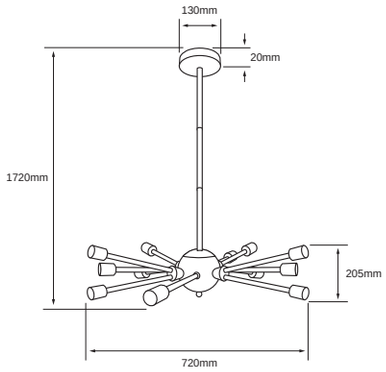

CELAENO I

• 720CTL8192MVN


NEGRO

POTENCIA: **720 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 12** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



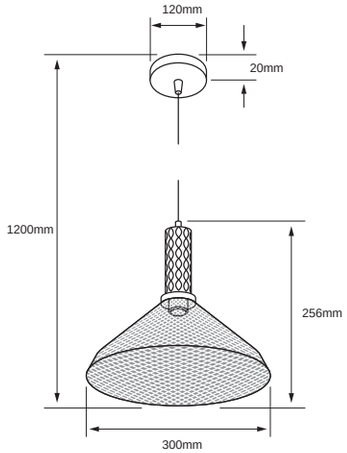

NUEVO


HOMAM

- **60CTL8322MVDCA** DORADO / NEGRO
- **60CTL8322MVNCH** CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



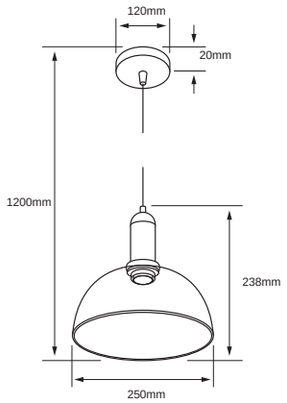

NUEVO


IRENA I

- **60CTL8323MVDCA** DORADO
- **60CTL8323MVNCH** CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



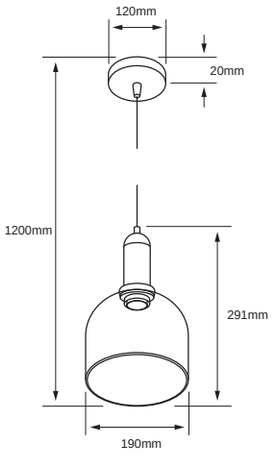

NUEVO

IRENA II


- **60CTL8324MVDCA** DORADO
- **60CTL8324MVNCH** CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





AURORA I


• 60CTL8360MVCH

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



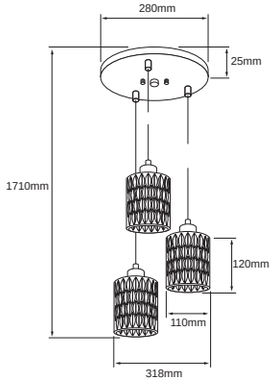

AURORA II


• 180CTL8360MVCH

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





BIANCA I


• 60CTL8361MVCH

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



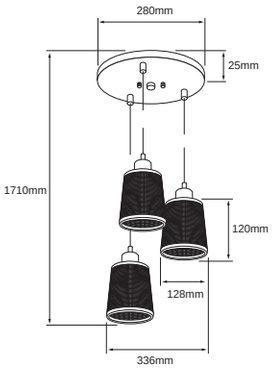

BIANCA II

• 180CTL8361MVCH


NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





CELESTE I


- **60CTL8362MVCH**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





CELESTE II


- **180CTL8362MVCH**

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





COLUMBA I


- **60CTL8370MVNCA**

NEGRO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





COLUMBA II

- **180CTL8370MVNCA**

NEGRO/DORADO


POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3** VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





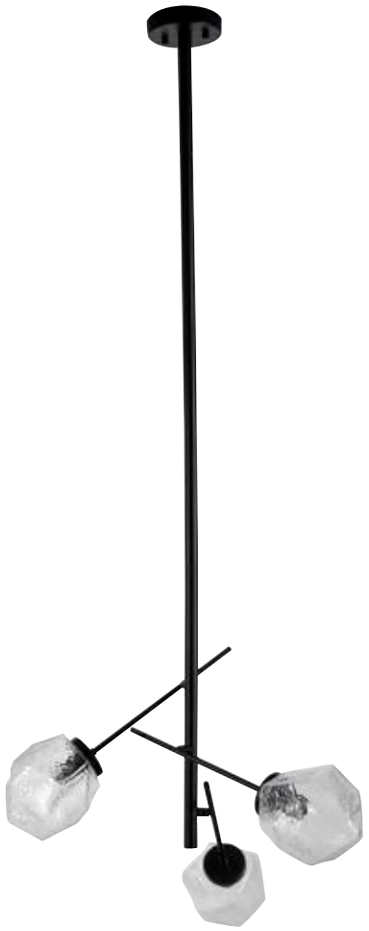





CASTULA I

• 360CTL8616MVCT

NEGRO

POTENCIA: **360 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 6**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **E14 (No incluida)**
Tipo de base: **E14**

CASTULA II


• 180CTL8613MVCT


NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **E14 (No incluida)**
Tipo de base: **E14**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

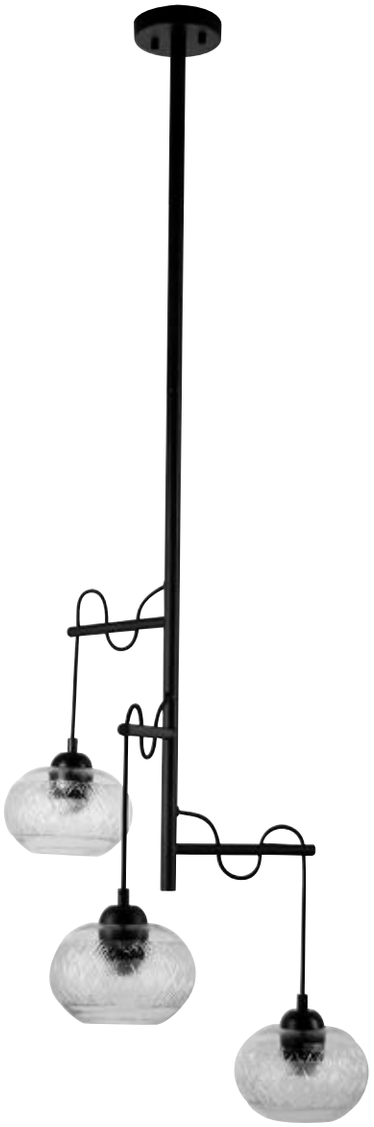



DIADEM III


• 180CTL8403MVCT

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



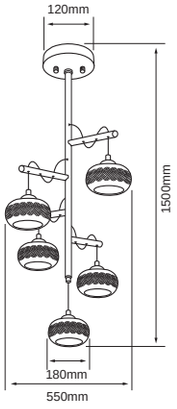

DIADEM IV

• 300CTL8405MVCT


NEGRO

POTENCIA: **300 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 5** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



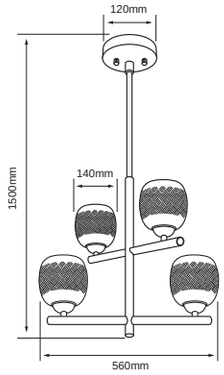


FULU I


• 240CTL8314MVCT

NEGRO

POTENCIA: **240 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

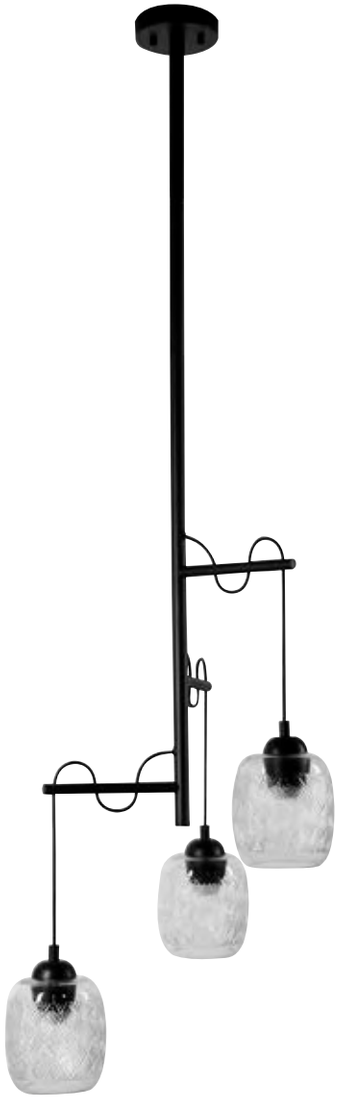



FULU II


• 180CTL8303MVCT

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



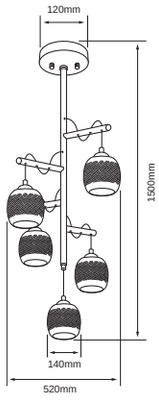

FULU III

• 300CTL8305MVCT

NEGRO

POTENCIA: **300 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 5**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto al encender




Efecto al encender



Efecto al encender

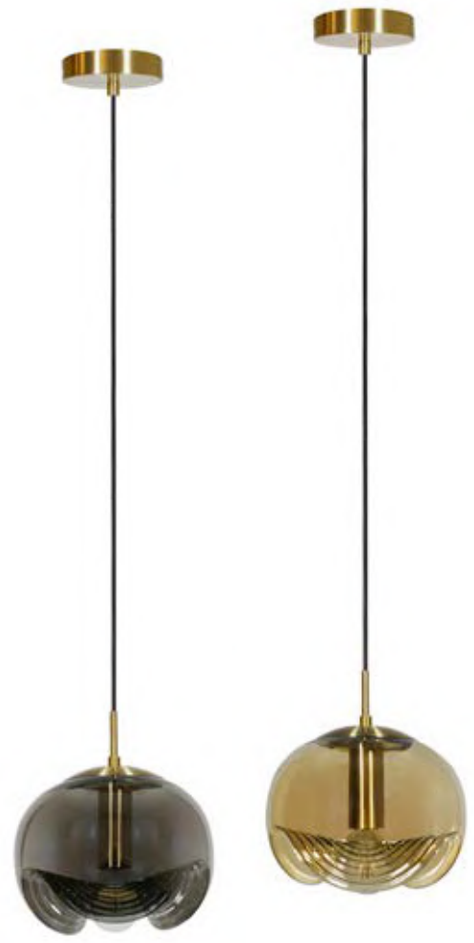



NUEVO


H U N A

• **60CTL7423MVCLU**

BLANCO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



NUEVO


H U N A

• **60CTL7424MVCLU**

BLANCO/PLATA

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



NUEVO


H U N A

• **60CTL8326MVDCR**

HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



NUEVO

H O G A

• **60CTL8280MVDCH** HUMO

• **60CTL8280MVDCA** CRISTAL ÁMBAR


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







CRESIDA I
• 60CTL8320MVCH

HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

CRESIDA II
• 60CTL8320MVCT

TRANSPARENTE



Efecto al encender




DAFNE I
• 60CTL1705MVDCT

DORADO/NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





DIONE I
• 60CTL8350MVCB

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto al encender





Efecto al encender











PROCION

• 20CTL8065MVCO

CRISTAL COBRE

• 20CTL8065MVCR

CRISTAL CROMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

ARIETTIS

• 20CTL8184MVCH

CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

APODIS

• 20CTL8183MVCH


CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






LVIV
• 20CTL3301MVNI

NIQUELADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**







LVIV I
• 20CTL3302MVNI

NIQUELADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

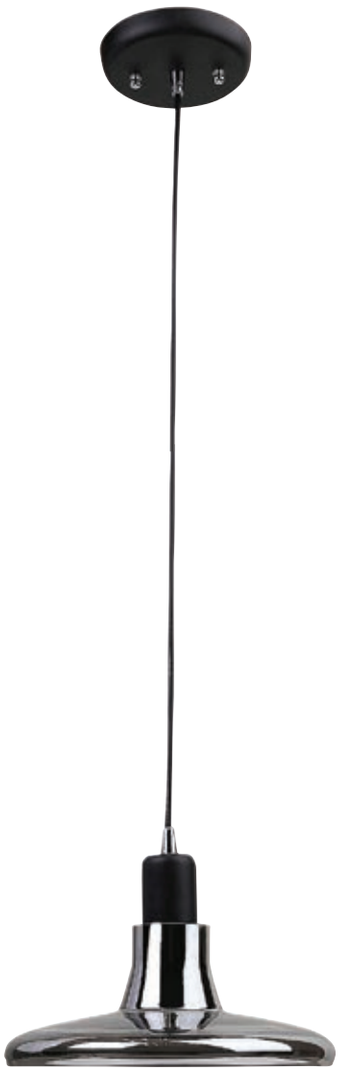





LVIV II
• 20CTL3303MVNI

NIQUELADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

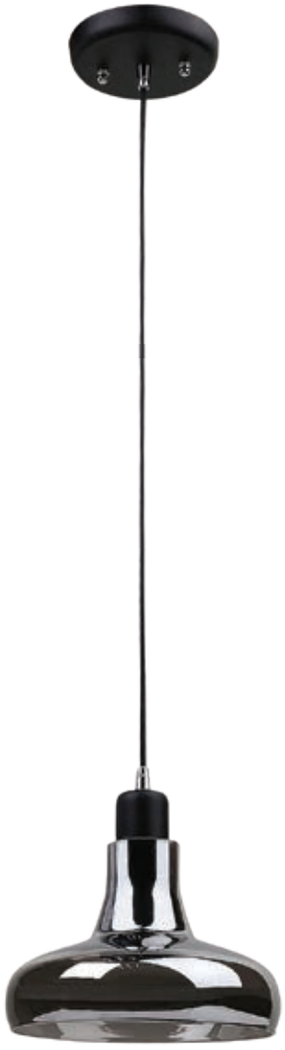



LVIV III
• 20CTL3304MVNI

NIQUELADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT





SELENE II

• 20CTL7422MVC3D


CRISTAL 3D

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



Efecto al encender



NUEVO

SPOK


• 60CTL8325MVCR

CRISTAL/CROMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





NUEVO

JABBA


• 60CTL1704MVNOP

NEGRO/OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

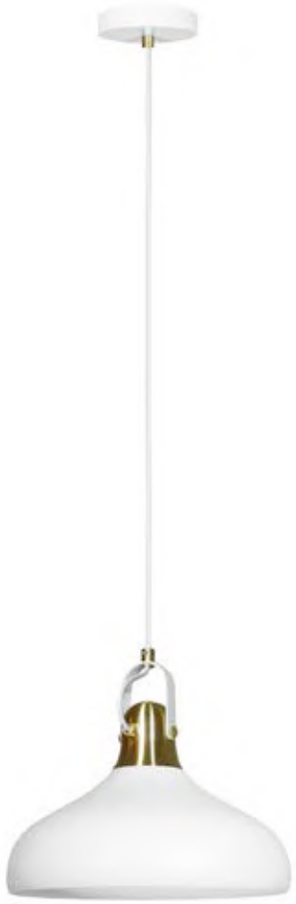










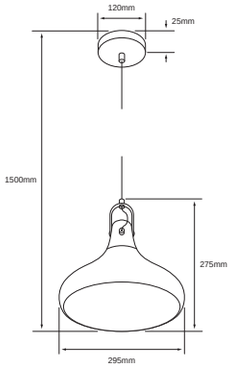







NUEVO

LAOS
• 60CTL818MVDB

BLANCO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

LAOS
• 60CTL8176MVC

CRISTAL

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

ARTEMISA
• 60CTL8177MVC

CRISTAL

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

MAIA II
• 20CTL817MVCT


CRISTAL TRANSPARENTE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ATENEA


• 60CTL8172MVCA

CRISTAL AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





MINERVA


• 60CTL8173MVCA

CRISTAL AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





PERSEUS

• 60CTL8174MVCA


CRISTAL AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO

ALPHER

• 60CTL1947MVCN


CEMENTO / NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



Efecto al encender



HELENA


• 60CTL1944MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





MERAK

• 60CTL6130MVN


NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





KITAL II


• 60CTL6127MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





KITAL III


• 60CTL6128MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





KOEIA I


• 60CTL6123MVBA

BRONCE ANTIGUO/NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





KITAL I

• 60CTL6126MVD

DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






NUEVO

GLOAS I

- **60CTL3313MVMN** NEGRO
- **60CTL3313MVMRS** ROSADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




NUEVO

GLOAS II

- **180CTL3313MVMN** NEGRO
- **180CTL3313MVMRS** ROSADO


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





LA CANEE


- **60CTL320MVCO**

COBRE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





KORNE


- **60CTL818MVBA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



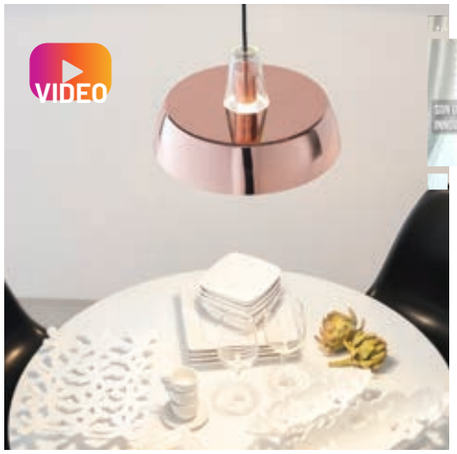




Video Tip

ILUMINA Y **DESTACA**

LÁMPARAS COLGANTES.
ILUMINACIÓN INNOVADORA,
BELLA Y FUNCIONAL.

Ve cómo usar **este producto.**



SESTUS

- **20CTL8190MVN**


NEGRO MATE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 6**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





BAMBA I


• CTL-8215/CR

CROMADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





BAMBA II

• CTL-8220/CR


CROMADO


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



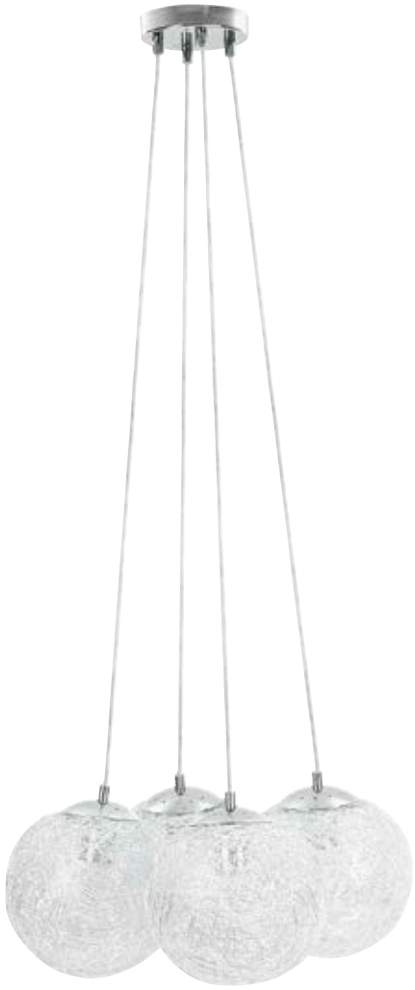





BASTIA

- **60CTL6021MVAL**

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**


BASTIA I

- **CTL-6023**

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

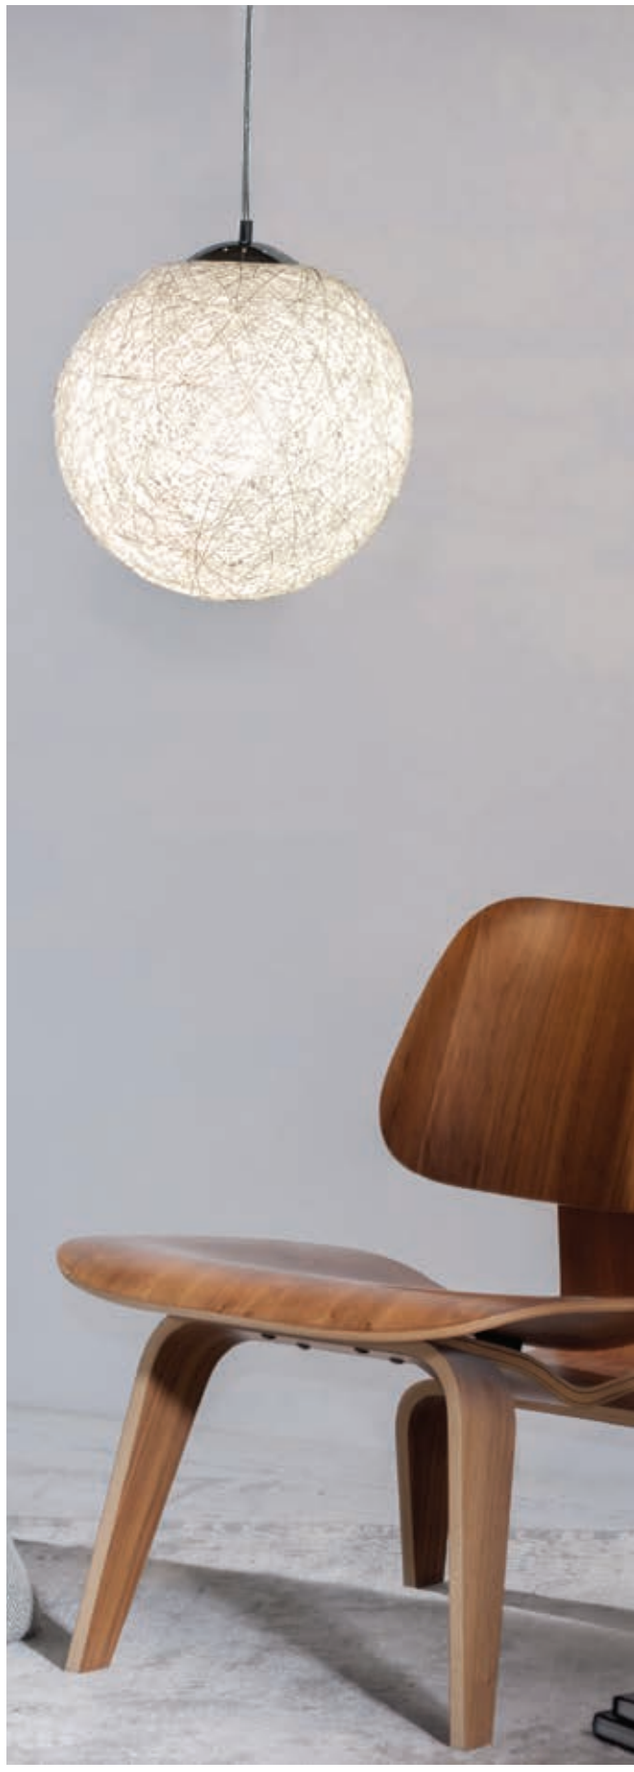


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





INTERIOR
NEGRO

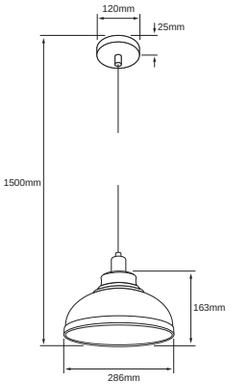

EIRENE

• 60CTL1943MVN


NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



INTERIOR
COBRE

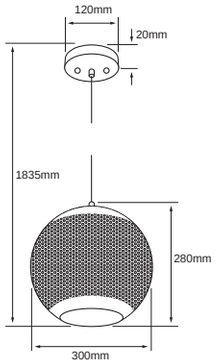

RIGIL

• 60CTL1945MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





INTERIOR
ORO



AGORA II

• 20CTL1941MVN

NEGRO MATE/INTERIOR DORADO


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





INTERIOR
ORO




AGORA

• 60CTL1300MVN

NEGRO MATE


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

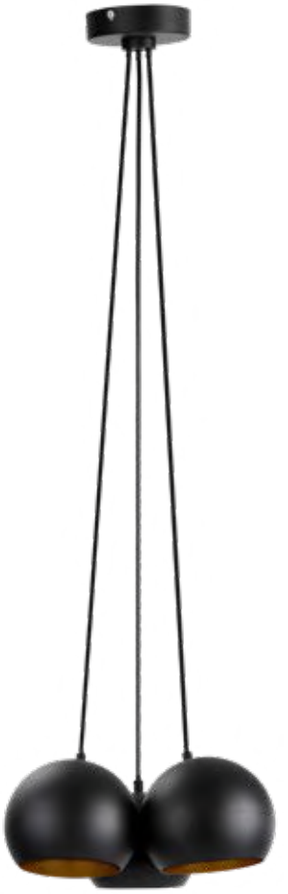



INTERIOR
ORO



AGORA III

• 20CTL8187MVN

NEGRO MATE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B N



INTERIOR
ORO



AUVA III

• 20CTL154MVB BLANCO

• 20CTL154MVN NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



B N



INTERIOR
COBRE



AUVA

• CTL-7432/B BLANCO

• CTL-7432/N NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






INTERIOR
ORO






INTERIOR
ORO





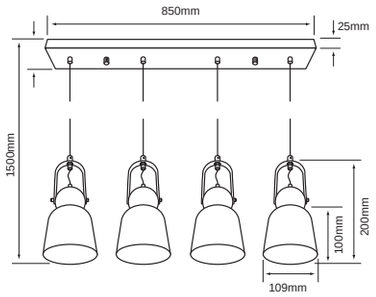

RAN I

• 60CTL8001MVN

NEGRO MATE / INTERIOR DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

RAN II

• 240CTL8004MVN

NEGRO MATE / INTERIOR DORADO

POTENCIA: **240 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 X 4**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.













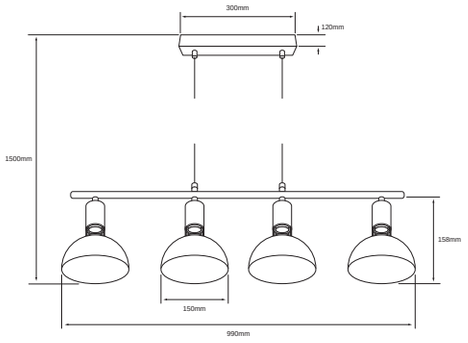



NUEVO

ARNEB I

• 60CTL8002MVN

NEGRO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

NUEVO

ARNEB II

• 240CTL8002MVN

NEGRO/DORADO

POTENCIA: **240 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

NUEVO

BERNA

• 60CTL3312MVCN

CEMENTO / NEGRO


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







RASALAS

- **60CTL7435MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.














MARUK

• 60CTL1000MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

MARUK II

• 180CTL1003MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**

MARUK III


• 180CTL1033MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




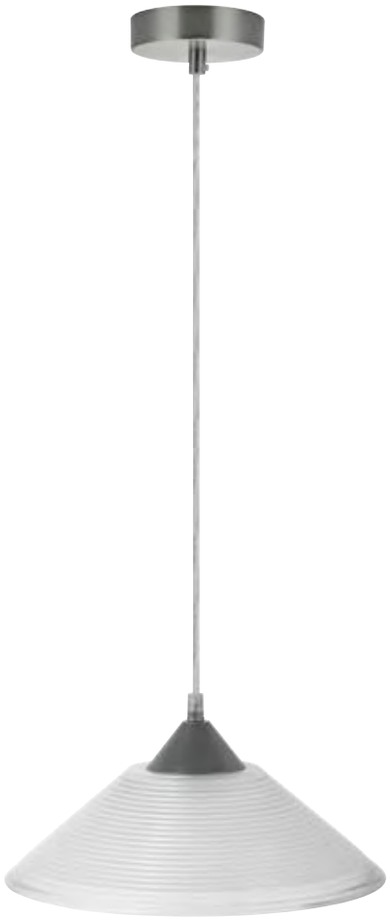















BAMIO

• 60CTL8062MVCL

PC/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

BAMIRA

• 60CTL0006MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

LUXOR

• CTL-8052/OP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

BAMBERA

• 60CTL0003MVOP


CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





LERIDA


- **CTL-8100/S**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





LORETO


- **CTL-7430/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



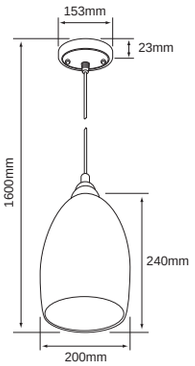

MASSA

- **20CTL1900MVAM**

CRISTAL ÁMBAR


- **20CTL1900MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

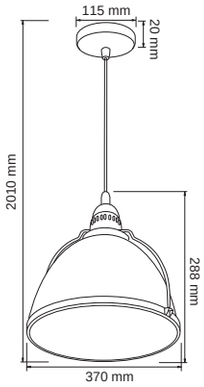




LUCCA
• CTL-8070/S

PCRAYADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

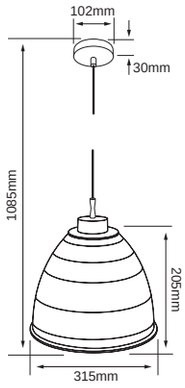



LOME
• CTL-8073/CR


CROMADO/PCRAYADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



INTERIOR / de luminario
color blanco






LUINI
• CTL-7460/AL

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

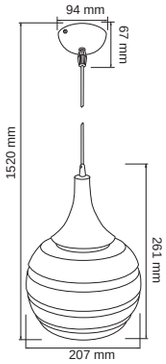




MARINO I
• CTL-7405/AL

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

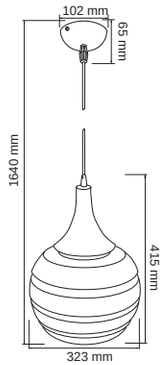




MARINO
• CTL-7410/AL

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

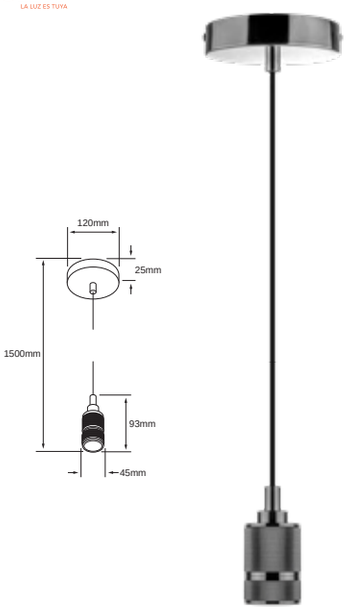


• 60SOCK115MVE27S

SATIN

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

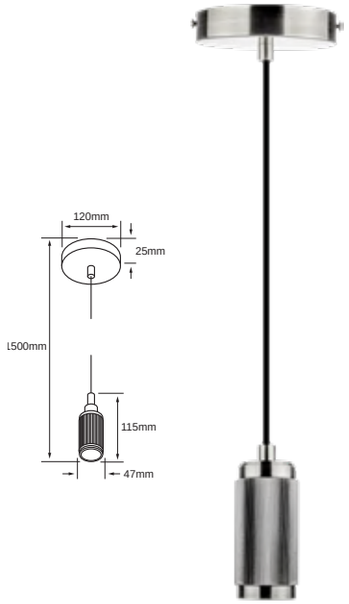


• 60SOCK110MVE27HA

HIERRO ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

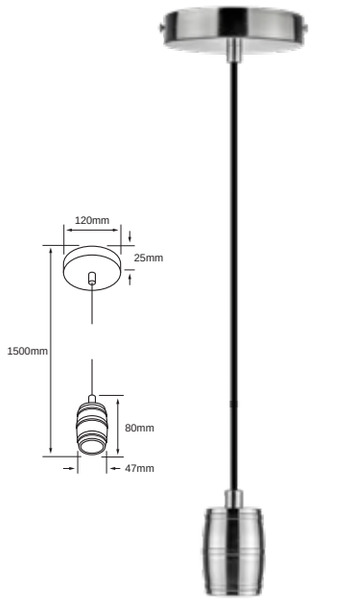


• 60SOCK113MVE27S

SATIN

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

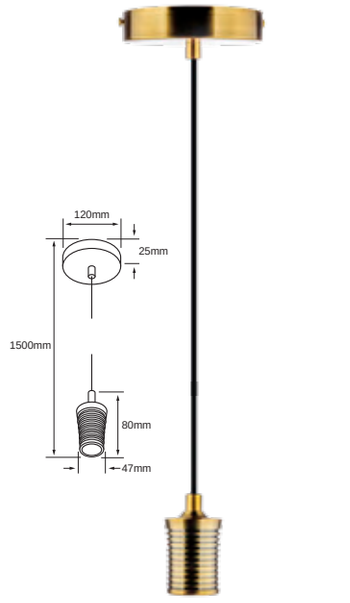


• 60SOCK112MVE270

ORO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

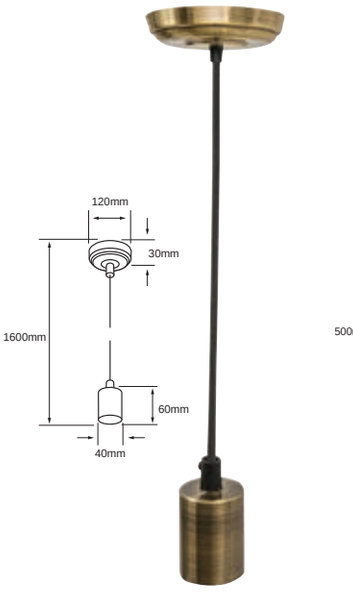


• 60SOCK055MVE27HA

HIERRO ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
Filamento LED VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

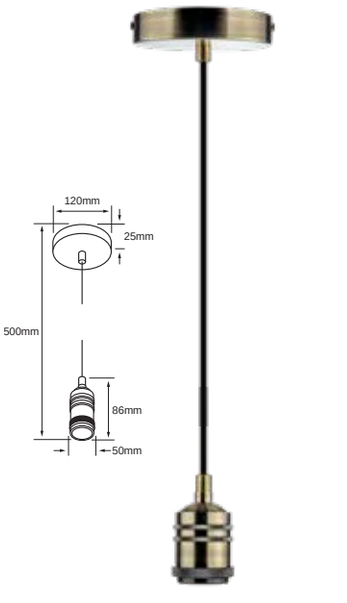


• 60SOCK111MVE27HA

HIERRO ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
Filamento LED VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

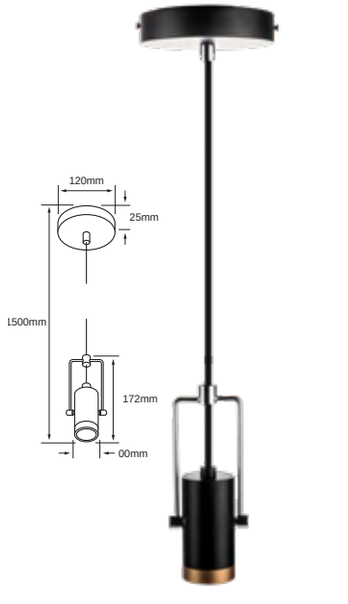


• 60SOCK114MVE27N

NEGRO/BRONCE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
Filamento LED VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

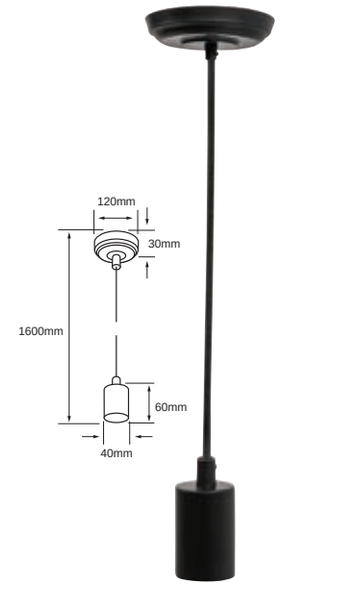


• 60SOCK044MVE27N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
Filamento LED VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

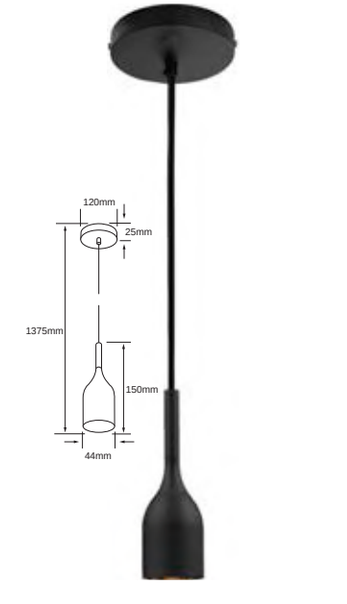

• 60SOCK106MVE27N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
Filamento LED VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






NUEVO

IMAI III

- **3DTTLLED12DCCCB** BLANCO
- **3DTTLLED12DCCCBA** BRONCE ANTIGUO
- **3DTTLLED12DCCCD** DORADO
- **3DTTLLED12DCCCN** NEGRO
- **3DTTLLED12DCCCPL** PLATA

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **150 lm** VOLTS: **5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si** IRC: **80** Ángulo: **360°**
CCT intercambiable al toque, 4to apagado. Toque sostenido dimea. Incluye switch de apagado general. Alimentación vía USB.






NUEVO

IMAI II

- **5DTTLLED11DCCCB** BLANCO
- **5DTTLLED11DCCCBA** BRONCE ANTIGUO
- **5DTTLLED11DCCCD** DORADO
- **5DTTLLED11DCCCN** NEGRO
- **5DTTLLED11DCCCPL** PLATA

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **220 lm** VOLTS: **5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si** IRC: **80** Ángulo: **360°**
CCT intercambiable al toque, 4to apagado. Toque sostenido dimea. Alimentación vía USB.

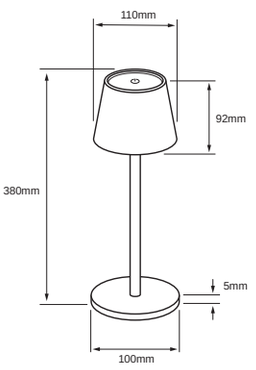

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO


IMAI

- **3DTTLLED10DCCCB** BLANCO
- **3DTTLLED10DCCCBA** BRONCE ANTIGUO
- **3DTTLLED10DCCCD** DORADO
- **3DTTLLED10DCCCN** NEGRO
- **3DTTLLED10DCCCPL** PLATA

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **110 lm** VOLTS: **5 VCD**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
CCT intercambiable al toque, 4to apagado. Toque sostenido dimea. Incluye switch de apagado general.
Alimentación vía USB



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








NUEVO

CHAMUK

- **60LPT1186MVMA** BLANCO/MADERA
- **60LPT1186MVS** BLANCO/SATÍN

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




NUEVO

CHECHIA

- **60LPT1184MVN** NEGRO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

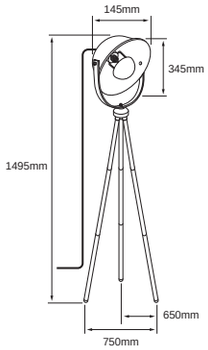

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SATELITE II


• PTLLED-005/30/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





IBIZA

• PTLLED-01RD/9W/30

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• PTLLED-01RD/9W/65

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**





IBIZA I

• PTLLED-01RD/12W/30

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• PTLLED-01RD/12W/65

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**





IBIZA II

• PTLLED-01RD/15W/30

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• PTLLED-01RD/15W/65

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

8 PLAFÓN

Las luminarias de plafón son dispositivos de iluminación diseñados para instalarse de manera sobrepuesta en el techo o en la superficie de una estructura, generalmente son luminarias con cuerpos opalinos para emitir iluminación de ambiente. Por sus características ópticas son muy utilizadas en espacios donde se requiere cubrir espacios con luz general. Debido a sus características de instalación que no requieren empotrarse son muy usadas para instalarse directamente sobre la losa de concreto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



LED INTEGRADO: Podemos encontrar luminarias para sobreponer en plafón que cuentan con LED integrado, lo que puede hacer de esto diseños más versátiles y compactos debido a que no requiere albergar una fuente de luz externa para funcionar.



LAMPARA REMPLAZABLE: También existen las versiones para funcionar con lámparas intercambiables, generalmente utilizan un bombillo tradicional conocido técnicamente como A19 con el socket de rosca E27. Gracias a esta característica de ser intercambiable podemos utilizar lámparas con distintas características como tonalidades de blancos o colores.

Debido a sus características ópticas de emisión de luz difusa, estas luminarias tienen un rango muy amplio de aplicación para ser usadas en cocinas, salas, comedores, recámaras o cualquier espacio que requiera una iluminación general suave.








NUEVO

GUDJA

- **18PTLLED1947MVCCB** BLANCO
- **18PTLLED1947MVCCN**

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **600-750 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80**









NUEVO

MARFIK

- **21PTLLED1035VCCCF** CAFÉ
- **21PTLLED1035VCCNI** NIQUEL SATINADO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **21 W** LUMENS: **1287 lm / 1398 lm / 1361 lm**
VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **120°**





Efecto **de Luz**



Switch **Posterior**


NUEVO

GUDJA


- **20PTLLED201VCCB** BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **2000-5200 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ANSER

- **FC-LEDRL/004/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1100 lm**

- **FC-LEDRL/004/65**

BLANCO


LUZ DE DÍA 6 500 K

LUMENS: **1200 lm**

POTENCIA: **16 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





ANSER I

- **FC-LEDRL/004/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1100 lm**

- **FC-LEDRL/004/65/B**

BLANCO


LUZ DE DÍA 6 500 K

LUMENS: **1200 lm**

POTENCIA: **16 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





ANSER II

- **FC-LEDRL/004/30/S**

BLANCO/SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1100 lm**

- **FC-LEDRL/004/65/S**

BLANCO/SATIN


LUZ DE DÍA 6 500 K

LUMENS: **1200 lm**

POTENCIA: **16 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





ANSER III

- **FC-LEDRL/004/30/R**

BLANCO/ROJO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1100 lm**

- **FC-LEDRL/004/65/R**

BLANCO/ROJO


LUZ DE DÍA 6 500 K

LUMENS: **1200 lm**

POTENCIA: **16 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





ZETA

- **PTLLEDR-006/40/B**


BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





ZETA I


- **PTLLEDC-006/40/B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



AUSTRAL

- **PTLLED/012/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **700 lm**

- **PTLLED/012/65**

BLANCO


LUZ DE DÍA 6 500 K

LUMENS: **800 lm**

POTENCIA: **12 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





SIRIUS III

- **PTLLEDD-R/002/40/B**

BLANCO


LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **750 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NASHIRA II

• 15PTLLEDC65MVB


BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**





NASHIRA III

• 20PTLLEDC30MVB

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

• 20PTLLEDC65MVB

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

KAITOS II

• 25DPTLLED206V30S


SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **1332 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**









COLUMBUS


• PTLELED/004/65/B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



NUEVO

ZOSMA


• 15PTLELED05MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1 300 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Ángulo: **220°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ANKAA I

- **6PTLLEDR30MVB** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **320 lm**
- **6PTLLEDR65MVB** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **350 lm**
- **6PTLLEDR30MVN** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **320 lm**
- **6PTLLEDR65MVN** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **350 lm**

POTENCIA: **6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






ANKAA II

- **12PTLLEDR30MVB** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **720 lm**
- **12PTLLEDR65MVB** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **800 lm**
- **12PTLLEDR30MVN** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **720 lm**
- **12PTLLEDR65MVN** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **800 lm**

POTENCIA: **12 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






ANKAA III

- **18PTLLEDR30MVB** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **1200 lm**
- **18PTLLEDR65MVB** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **1300 lm**
- **18PTLLEDR30MVN** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **1200 lm**
- **18PTLLEDR65MVN** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **1300 lm**

POTENCIA: **18 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






ANKAA IV

- **24PTLLEDR30MVB** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **24PTLLEDR65MVB** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K
- **24PTLLEDR30MVN** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **24PTLLEDR65MVN** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



▶ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-*XPERT*



ALGEDI I

• 6PTLLEDC30MVB
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **320 lm**

• 6PTLLEDC65MVB
BLANCO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **350 lm**


• 6PTLLEDC30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **320 lm**

• 6PTLLEDC65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **350 lm**

POTENCIA: **6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





ALGEDI II

• 12PTLLEDC30MVB
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **720 lm**

• 12PTLLEDC65MVB
BLANCO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **800 lm**


• 12PTLLEDC30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **720 lm**

• 12PTLLEDC65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **800 lm**

POTENCIA: **12 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





ALGEDI III

• 18PTLLEDC30MVB
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **1200 lm**

• 18PTLLEDC65MVB
BLANCO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **1300 lm**


• 18PTLLEDC30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **1200 lm**

• 18PTLLEDC65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **1300 lm**

POTENCIA: **18 W**VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





ALGEDI IV

• 24PTLLEDC30MVB
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 24PTLLEDC65MVB
BLANCO
LUZ DE DÍA 6 500 K

• 24PTLLEDC30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 24PTLLEDC65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **24 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** LUMENS: **1600 lm** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **150°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




PADANG

- **PTLLED-1010/30** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **PTLLED-1010/65** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K
- **10PTLLED1010MV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **10PTLLED1010MV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






PADANG I

- **PTLLED-1015/65** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K
- **15PTLLED1015MV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **15PTLLED1015MV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1050 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






PADANG II

- **PTLLED-1020/30** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **PTLLED-1020/65** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K
- **20PTLLED1020MV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **20PTLLED1020MV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1400 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




GAMBERI

- **PTL-7080/S**

SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**






LATINA I

- **120PTL5030MVS**

SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



¿PLAFÓN O SUSPENDIDA?

Video Tip



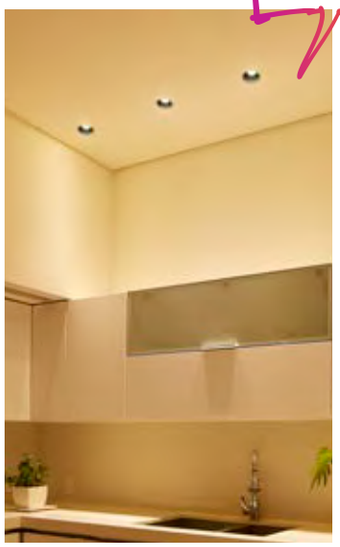

ANTES DE CAMBIAR LAS LUCES,
MIRA EL VIDEO Y DESCUBRE LA LUMINARIA QUE VA A MEJORAR TU AMBIENTE.

VIDEO




PIAUTOS II

- **180PTL1416MVOX**

ÓXIDO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






URSA

- **PTL-1940/N**

NEGRO MATE / COBRE

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




MARE
• PTL-8520/S

SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**






IRLANDA
• PTL-1900/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






FORLI
• PTL-5025/M

MADERA OSCURA

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 X 2**






LAZIO
• PTL-5050/S

SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 X 2**






IUENA
• PTL-1925/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




FOSHAN

• 60PTL0005MVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






ISLANDIA

• PTL-1950/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





L



S



LENO III

• PTL-1040/L


LATONADO/CRISTAL

• PTL-1040/S

SATINADO/CRISTAL

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**




FOMENO

• 60PTL0002MVB

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

9 LECTURA


NUESTRAS LÁMPARAS DE LECTURA MONTADAS EN LA PARED SON IDEALES PARA DAR UN ASPECTO CONTEMPORÁNEO. OFRECIENDO UNA ALTERNATIVA DE ILUMINACIÓN MÁS DIRECTA A LAS LÁMPARAS DE PARED NORMALES. SON FÁCILES DE INSTALAR, DISPONIBLES EN UNA VARIEDAD DE DISEÑOS Y FUNCIONES PARA AYUDARTE A COLOCAR UNA LUZ DE LECTURA INCLUSO EN ESPACIOS DIFÍCILES.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LUZ DE LECTURA



Arbotante dirigible en muro: la luz se dirige para una mejor experiencia, los ángulos de apertura son ideales solo para iluminar tu lectura.


Luminarias discretas y pequeñas que se integran muy fácil a cualquier espacio brindando una funcionalidad òptima para leer en la noche.

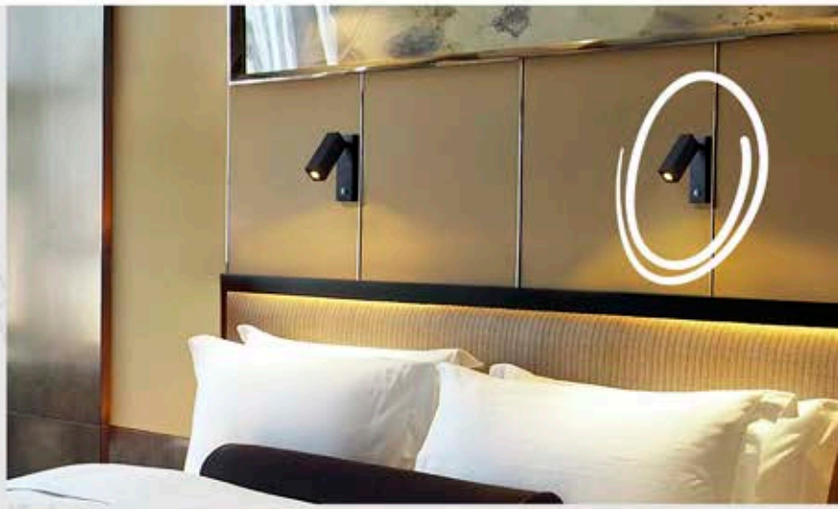



Luz de lectura y general difusa: la luminaria te brindará una luz cómoda para leer al mismo tiempo que su pantalla difusa te proporcionará una luz general suave.


Iluminación 2 en 1: unificamos una lámpara con pantalla de tela para colocar un foco estándar con base E27 y una lámpara LED flexible para proporcionar luz direccional donde sea necesario.

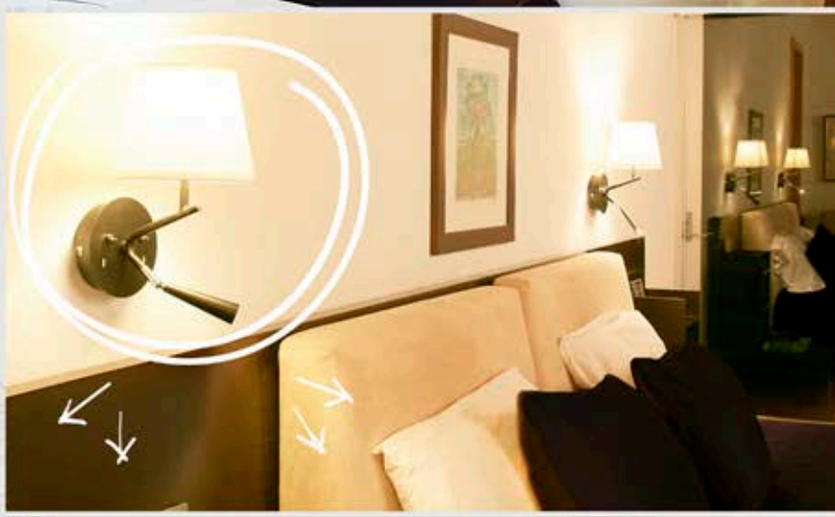



Con base GU10: Puedes alargar la vida útil de tu luminario remplazando la lampara gracias a que tienen integradas bases GU10 para integrar lámparas tipo MR16

Estas luminarias con cuerpo flexible nos dan un rango más amplio en su uso e instalación. Con el uso del clip la podemos colocar en diversos muebles para que nos sirva como apoyo para diversas actividades.

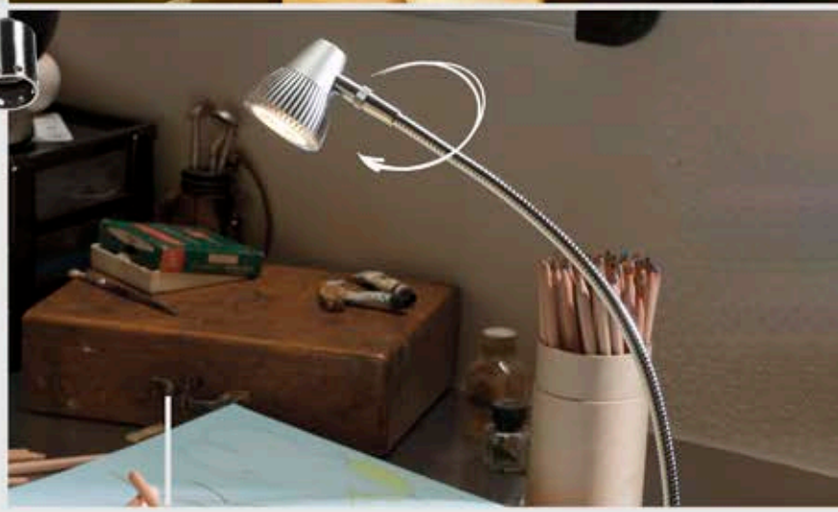





LECTIO

• 3TLLED2053MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

• 3TLLED2053MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **22°**





FREISING


• TLLED-2030/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **2 W** LUMENS: **150 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

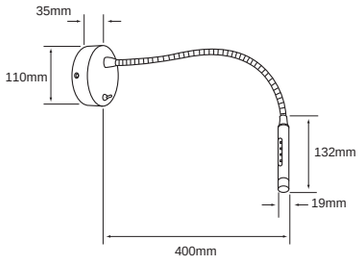



DELPHINUS I


• TLLED-2051/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3.4 W** LUMENS: **140 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**






BUNDA


• TLLED-2042/B

BLANCO

POTENCIA: **20 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



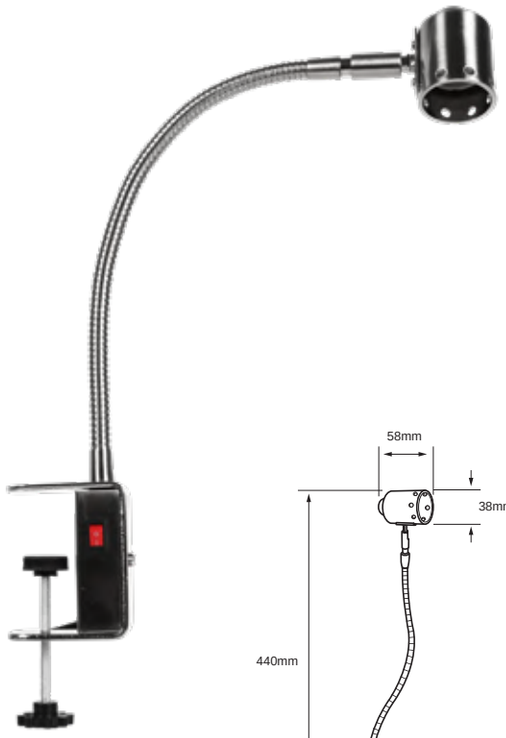

BELLA I


• SS-050F/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara LED GU10 de 3 W**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

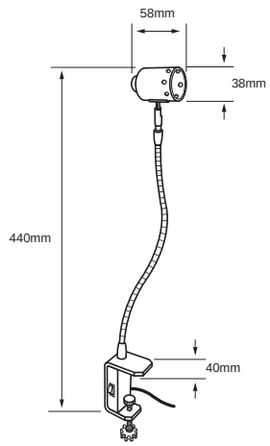


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

10 LUZ DE CORTESÍA

Luminarias de "luz de cortesía", también conocidas por su nombre en inglés como "steplights".Estas luminarias nos ayudan a dar una iluminación auxiliar en espacio de tránsito tal como pasillos o escaleras en donde no requerimos altos niveles de iluminación sino únicamente ver el espacio por donde transitamos de manera segura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

INTERIOR: Esta pequeña luz se instala estratégicamente en áreas como pasillos, escaleras para ofrecer orientación y seguridad durante la noche o en condiciones de baja luminosidad.

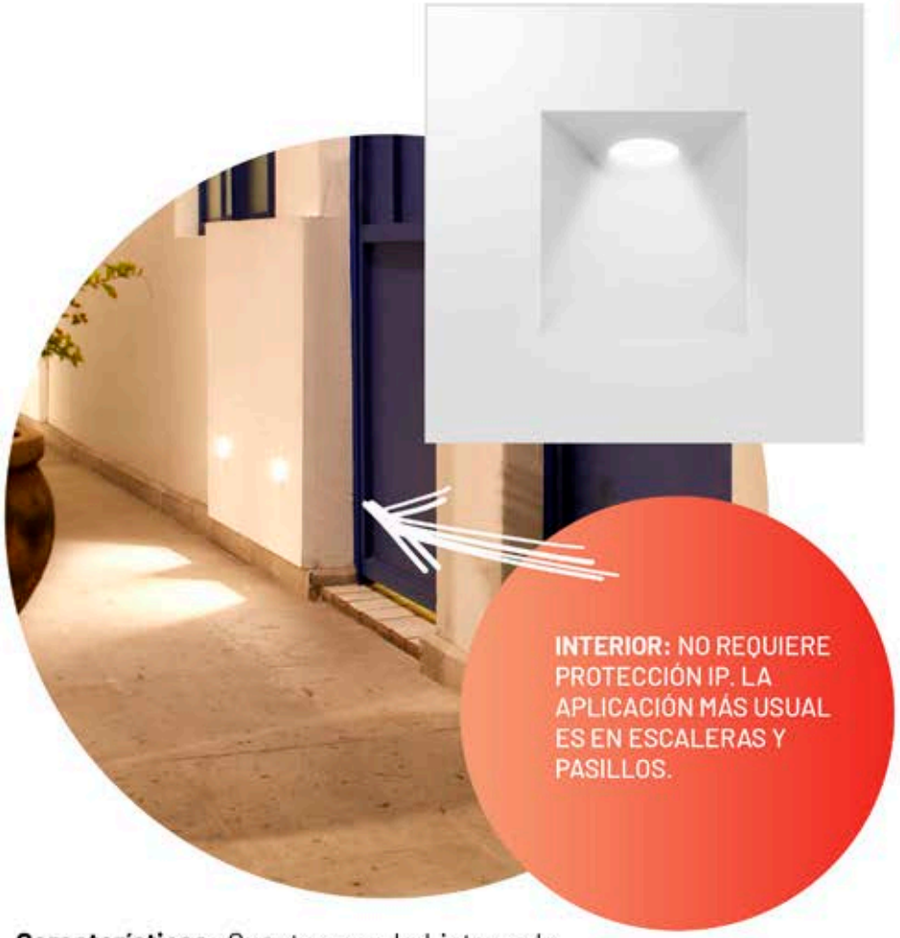

INTERIOR: NO REQUIERE PROTECCIÓN IP. LA APLICACIÓN MÁS USUAL ES EN ESCALERAS Y PASILLOS.

Características: Cuentan con led integrado, su instalación es empotrado en muro

Terminado: Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras opciones de terminado, blanco, satinado y negro.

Temperatura de color: Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K y 4000K

EXTERIOR: La luz de cortesía exterior es un dispositivo de iluminación diseñado específicamente para brindar visibilidad y seguridad en áreas exteriores durante la noche. Esta luz, generalmente instalada en patios, jardines, entradas o terrazas, emite una iluminación tenue que evita deslumbramientos, pero proporciona suficiente luz para orientarse.

EXTERIOR: PARA SU USO EN EXTERIOR REQUIERE CONTAR CON IP44 QUE NOS BRINDARÁ UNA PROTECCIÓN HACIA LA INCIDENCIA DE AGUA.







B



N

CYNARA

- **ETLLED-001/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **3 W** LUMENS: **125 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

- **3ETLLED001MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **65 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**





CYNARA II


- **1ETLLED912MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **20 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **44°**





B



N

CYRANO

- **ETLLED-002/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **3 W** LUMENS: **125 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

- **3ETLLED002MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **65 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**





CYNARO II


- **1ETLLED913MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **20 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **44°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

11 ARBOTANTES

Las luminarias colocadas en muro conocidas como arbotantes tienen muchas aplicaciones tanto en términos de estilo como de funcionalidad, resaltan características de la casa, crean acentos decorativos o simplemente brindan comfort. Una de sus características es la versatilidad en sus emisiones de luz: pueden ser difusas, o de emisión directa e indirecta dando un énfasis decorativo. Por sus caracteristicas pueden utilizar en tocadores junto a espejos, en pasillos, escaleras o en columnas para resaltar estos elementos arquitectónicos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES




LED INTEGRADO
Ya sea para interiores o exteriores podemos encontrar arbotantes que tengan el LED integrado.

LAMPARA REMPLAZABLE
E27/GU9 Y en algunas otras versiones podemos encontrar arbotantes que sean para lámparas reemplazables.


INTERIOR
Podemos encontrar arbotantes para utilizarse en interiores tanto con LED integrado como para lámpara intercambiable, en versiones para emitir luz difusa o iluminación focal que sea directa e indirecta.

EXTERIOR
En el caso de arbotantes exteriores encontramos la misma flexibilidad de contar con equipos que son de LED integrado, así como de lámpara intercambiable con la caracteristica adicional que resisten condiciones de humedad y lluvias.



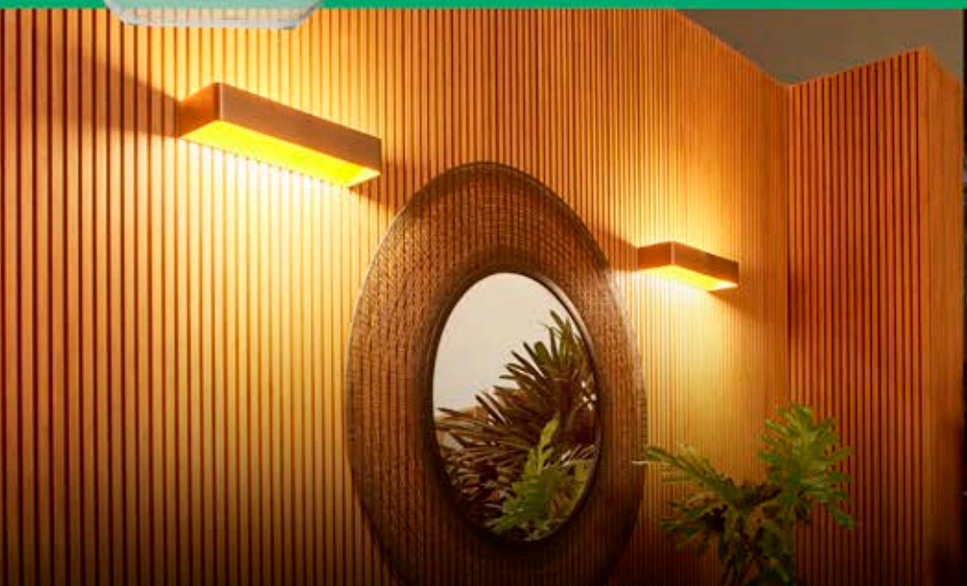

LOS DE EMISIÓN DIFUSA SON IDEALES PARA COLOCARSE EN LUGARES COMO JUNTO A ESPEJOS QUE NOS AYUDARAN A VERNOS DE MANERA CLARA Y SIN SOMBRAS.

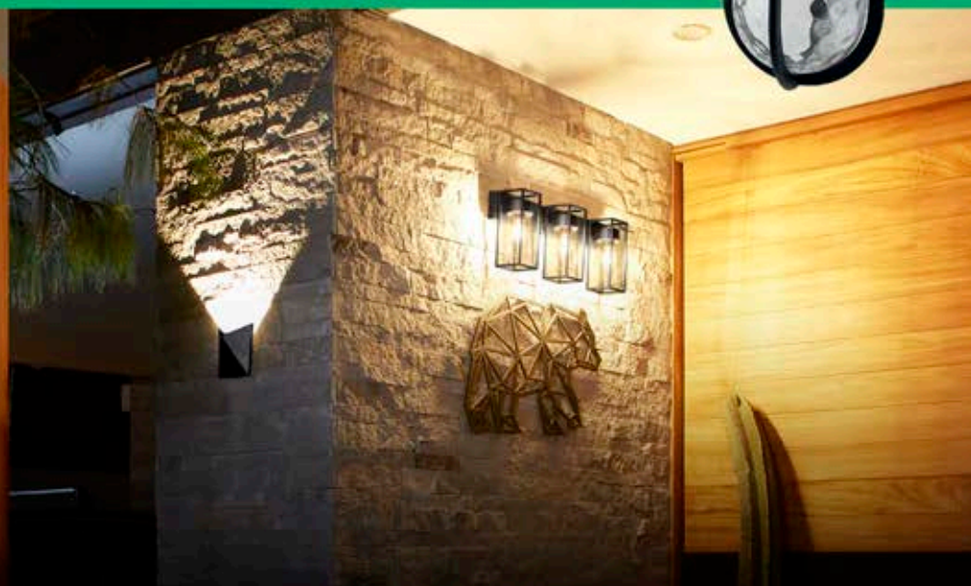

LOS ARBOTANTES DE EMISIÓN DIRECTA E INDIRECTA POR SU CALIDAD DE LUZ FOCAL NOS AYUDAN A ENFATIZAR ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA CON UN ASPECTO MÁS DECORATIVO.





Efecto de Luz



NUEVO

AXOLO I


• 5TLLED8211MV30CR

CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **320 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **220°**





Efecto de Luz





GIENNAH


• 6TLLED2026MV30N

NEGRO/DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **145 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



CANCRI


• TLLED-407/30/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **315 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **40°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto de Luz


FAIS

- **TLLED-405/10W/30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **125°**







Efecto de Luz


FUYU


- **TLLED-401/5.5W/30B**

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **154°**



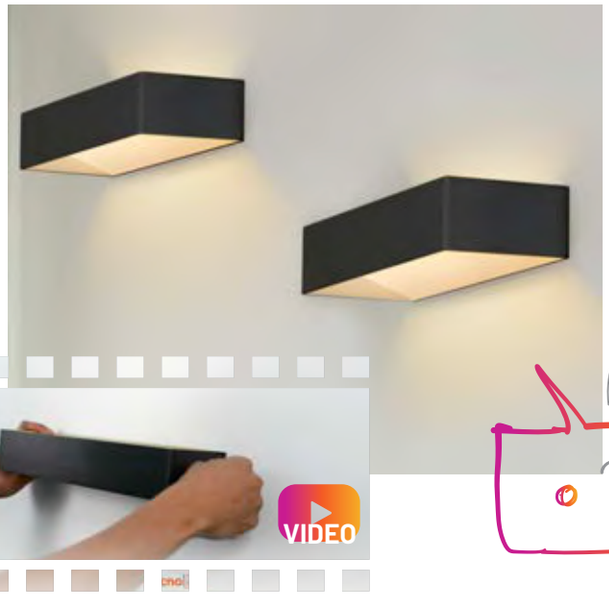

Video Tip

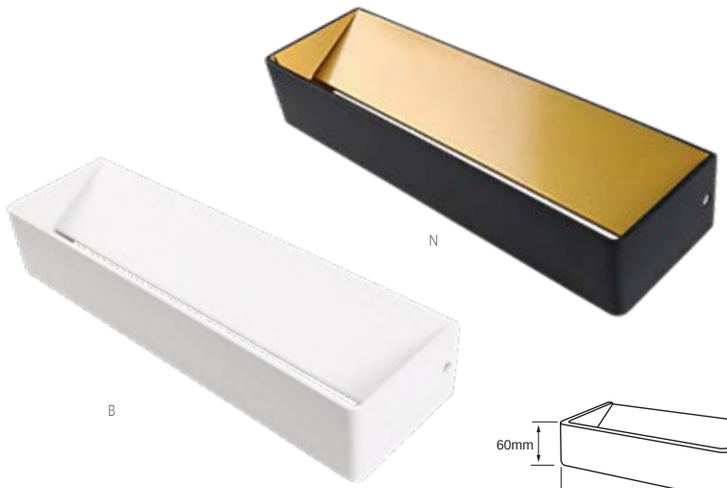



¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA GRUIS?

INSTALAR TU **LUMINARIA ES MÁS SENCILLO DE LO QUE CREES.**

GRUIS

- **20TLLED408MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **20TLLED408MV30N**

NEGRO/ORO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1100 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **155°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Apagador

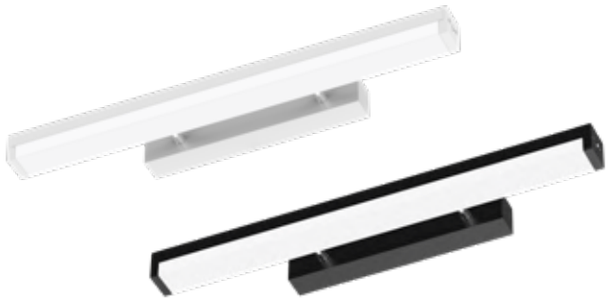


NUEVO

LUPI II

- **15ETLED18MVCCB** BLANCO
- **15ETLED18MVCCN** NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1300-1500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **120°**
Dirigible vertical








NUEVO

LION

- **15ETLED19MVCCB** BLANCO
- **15ETLED19MVCCN** NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1300-1500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **110°**






NUEVO

AZELFA

- **5TLLED158MV30N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **380 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **260°**





Efecto **de Luz**


LEPUS

- **13TLLED504V30CR** CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13.5 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **90°**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

DIYA II


- **10TLLED102MV30S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





NUEVO

DIYA III


- **20TLLED103MV30S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





FREYRE I


- **TLLED-100/5W/30CR**

CROMADO/CRISTAL PERLADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **230 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**





FREYRE II


- **TLLED-100/10W/30CR**

CROMADO/CRISTAL PERLADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**





FREYRE III


- **TLLED-100/15W/30CR**

CROMADO/CRISTAL PERLADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.












Efecto de Luz



NUEVO

AGIKE

• 8TLLED410MVCCN

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K


POTENCIA: **8 W** LUMENS: **320-400 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Incluye switch de selección de temperatura de color.



Efecto de Luz





NUEVO

DIVALA I

• 12TLLED510MVCCN


NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1010-1170 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Incluye switch de selección de temperatura de color.
Dirigible



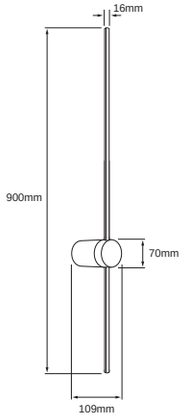

NUEVO

DIVALA II

• 15TLLED510MVCCN

NEGRO


SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1320-1550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Incluye switch de selección de temperatura de color.
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





FUJIAN

- **TLLED-402/7W/30B**

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **132°**





Efecto de Luz



FONTANA

- **TLLED-500/6W/CR**

CROMADO/CRISTAL


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





Efecto de Luz



COLINA II

- **TLLED-119/S**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**




PORVOO


- **TLFLED-1010/S**

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **160°**





Efecto de Luz




ABERDEEN

- **TLLED-600/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**


Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








CORDELIA II

- **60TL8321MVDCT** DORADO
- **60TL8321MVNCT** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**






DAFNE II

- **60TL1705MVDCT** DORADO/NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





COLUMBA III

- **60TL8370MVNCA** NEGRO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




FILOS

• 60TL1820MVS

SATINADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**





Efecto al encender




DIONE II

• 60TL8350MVCB


BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**







FOGGIA


• TL-1855/S

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





FERRATA


• 120TL1805MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **100 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**





GOIANIA

• 120TL1850MVS


CROMADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **100 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W x 2** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






CLEEÍA
- **TL-2021/B**

CRISTAL BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**






GIARRE
- **60LVC202MVOP**

SATINADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**






CLEEÍA II
- **TL-2022/B**

CRISTAL BLANCO

POTENCIA: **40 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**





MAIA I
- **20TL342MVCT**

CRISTAL TRANSPARENTE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




GIRONA

- **60TL3500MVS**

TEXTIL BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






FEZ

- **60TL1890MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**






FLORENCIA

- **60TL1870MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**






GRESSAN

- **TL-4000/S**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **40 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**






GINEBRA

- **TL-2028/S**

CRISTAL OPALINO


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





MESSINA


• TL-6150/S

SATINADO

POTENCIA: **40 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**





GAUNT


• 60TL1011MVCO

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





MELSI


• 3TL1101MVS

SATINADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **40 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**





MELSI


• 6TL1102MVS

SATINADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **80 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**



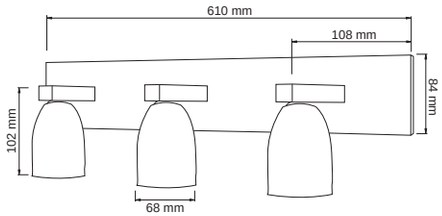

MELSI


• 09TL1103MVS

SATINADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 3**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FORIO I


• TL-2010/B

BLANCO/OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





FORLI I


• TL-5025/M

MADERA OSCURA/OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





FRANCFORT


• TL-1900/S

SATINADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





MARE I

• 60TL8520MVS


CRISTAL PEARLADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





GENOVA


• 60TL1860MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





GENZANO


• TL-9350/S

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





GIBRALTAR


• 60TL1875MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





CONCORDIA


• 60TL6020MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





FIRENZE

• 60TL1770MVS

CRISTAL PERLADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA


INTERIOR OFICINA

CREAMOS LA ATMÓSFERA









HYGIEA


- **20PERLED120MV40S**

SATIN

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

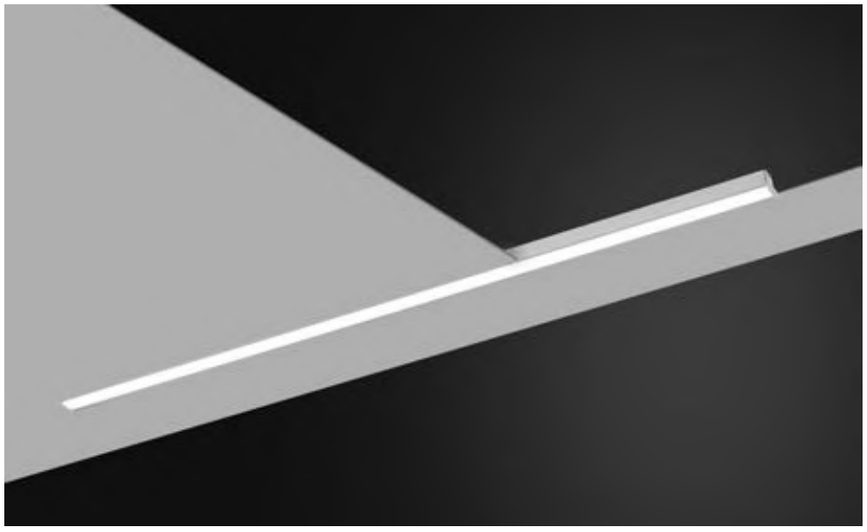



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

12 PANEL LED

Los paneles LED son ideales para iluminar una oficina, almacén u otra área grande donde se requiera una solución de alto rendimiento. Son particularmente ideales para reemplazar los gabinetes en el techo, y vienen en varios tamaños comúnmente para ser instalados en espacios donde se ha colocado plafón reticular. Los modelos pueden ser de 60cm x 60cm, 60cm x 120cm o 30cm x 120cm, así como paneles circulares. Los montajes pueden ser integrado a plafón o suspendidos mediante cables de suspensión.


CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PANEL LED

Instalaciones: En plafón, suspendido y 2 en 1(Suspendido y plafón)

Temperatura de color : La temperatura ideal para espacios de trabajo y actividades cotidianas. Luz blanca neutra 4000K y y luz blanca fría 6500k

Montajes
Plafón reticular ajustable
Suspendidos



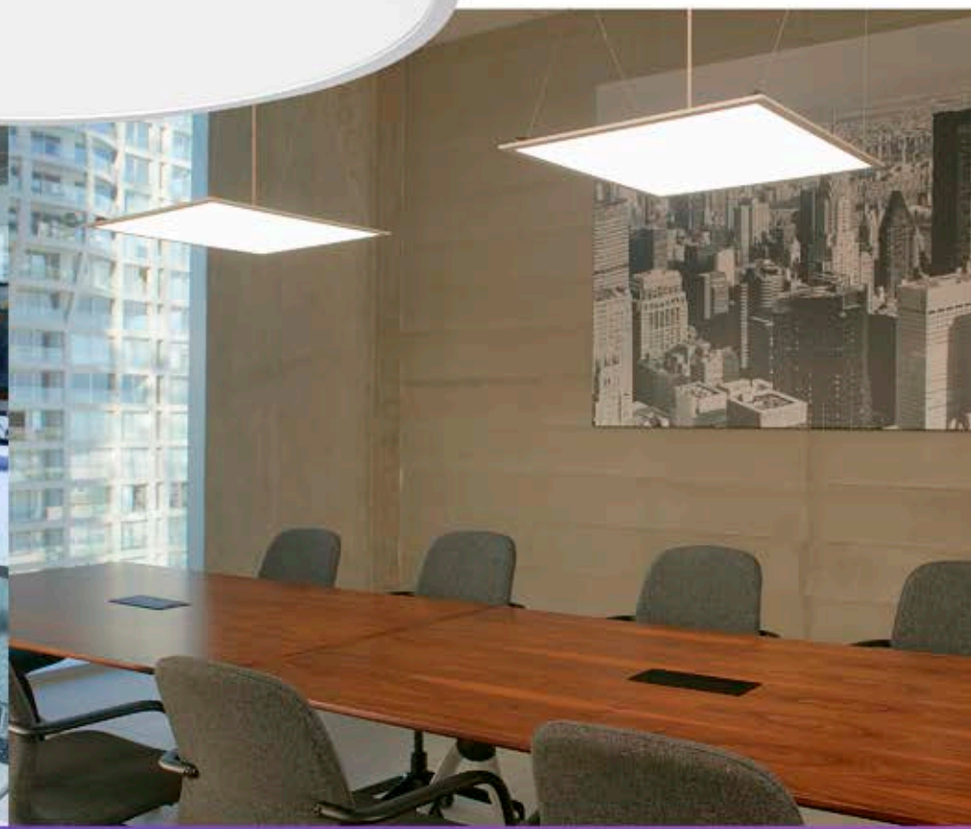

Plafón reticular: Este panel nos ayuda a lograr una iluminación general y uniforme en espacios amplios y que requieren una iluminación de servicio y funcional. Pueden instalarse en pasillos, salas de espera, salones de clase y oficinas en donde el mobiliario puede tener cambios de lugar, manteniendo la uniformidad de la iluminación.

Suspendido: En el caso de los paneles que son suspendidos y lineales, estos pueden colocarse directamente encima de mesas de trabajo para obtener una iluminación difusa uniforme.




DOMUS I

- **PAN-LED/40/40/S**
  SATINADO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **PAN-LED/40/65/S**
  SATINADO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




DOMUS IV

- **40PANLED40MVB**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **40PANLED65MVB**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **590 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**
Accesorios se venden por separado. Accesorio de suspensión A40PANLEDMVS




AZMIDI II


- **40DPANLED40MVB**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **40DPANLED65MVB**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **590 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Video Tip

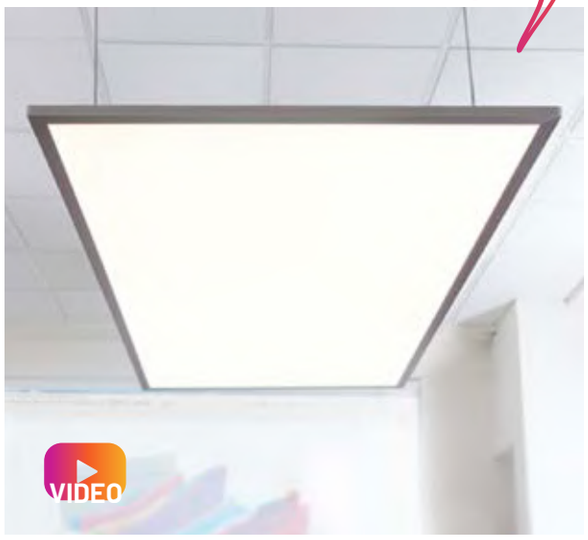



ACCESORIO

- **A40PANLEDMVS**
  SATINADO

Accesorio de suspensión para 40PANLED

¿CÓMO INSTALAR TU **PANEL SUSPENDIDO?**

EXCELENTE PARA OFICINAS Y **ÁREAS DE TRABAJO,** DISPONIBLE CON ILUMINACIÓN BLANCA NEURA O BLANCA FRÍA

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LUMINARIO
BACK LIGHT

IDEAL PARA **OFICINAS** Y PARA MANTENER LA MENTE ACTIVA.

Video Tip



NUEVO


COLUMBUS II
• 20BKLEDCCMVB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **3300 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



40BKLED40MVB
40BKLED65MVB (back light)



- Se llama "Back Light" porque la disposición interna de los LEDs se encuentran en la base del panel, a diferencia de los paneles comunes que se encuentran en el perímetro del luminario. Ofreciendo una mejora en iluminación.
- Luminario con 32 mm de profundidad para la distribución de los LEDs, panel de 603x603 mm.
- Es muy ligero.
- Instalación: empotrado, exclusivo para plafón reticulado.
- Flujo: 3800 lúmens.
- TC: luz neutra 4000K / luz de día 6500K
- Vida útil: 30 000 hrs.



ACRUX

• 40BKLED40MVB

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K


• 40BKLED65MVB

BLANCO


LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **595 mm**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



DOMUS II

• PAN-LED-L/45/40/S

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 45PANLEDL65MVS


SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **45 W** LUMENS: **3600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **1170 x 270 mm**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



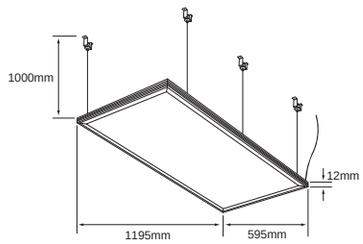

DOMUS III

• PAN-LED/60/40/S

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 60PANLED65MVS

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **60 W** LUMENS: **5400 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **1170 x 578 mm**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



OREMBURGO IV

• 24LTLLED3140V40B


BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 24LTLLED3140V65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 3**
Corte de empotramiento: **578 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



MONTOYA II

• 24LTLLED3142V40B


BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 24LTLLED3142V65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 3**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



MONTISI III

• 32LTLLED2281V40B


BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 32LTLLED2281V65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **32 W** LUMENS: **2800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 2**
Corte de empotramiento: **1 190 x 275 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



OREMBURGO V

• 48LTLLED3280V40B


BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 48LTLLED3280V65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **48 W** LUMENS: **3800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 3**
Corte de empotramiento: **578 x 1190 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



MONTISI V

• 32LTLLED2282V40B


BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 32LTLLED2282V65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **32 W** LUMENS: **2800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 2** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



MENEN I

• 48LTLLED3282V40B


BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 48LTLLED3282V65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **48 W** LUMENS: **3800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 3** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

13

LINEALES DE OFICINA

Las luminarias lineales nos brindan una iluminación pensada particularmente para espacios de trabajo. Su diseño alargado permite adaptarse a las caracteristicas físicas de los muebles de oficinas, ya sean escritorios, restiradores o estaciones de trabajo en diversos acomodos. La emisión de luz ayuda a cubrir toda la superficie que se quiere iluminar brindando una excelente uniformidad gracias a su cuerpo opalino que dispersa la luz.




CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LINEALES DE OFICINA

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ: Dependiendo de su diseño podemos encontrar luminarias de emisión concentrada mediante una óptica más controlada, o las más usadas son con óptica difusa a través de su cuerpo opalino. Igualmente puede existir para emisión directa (hacia abajo), o indirecta (hacia arriba).

TEMPERATURA DE COLOR: Encuentra variedad de opciones en temperaturas de color y elije la que mejor se adapte a tu espacio. 3000k Cálida, 4000k Neutra y 6500k Fria.

INTERCONEXIÓN: Algunos modelos tienen la opción de ser interconectados mecánicamente y eléctrica bajo las especificaciones de la ficha técnica.

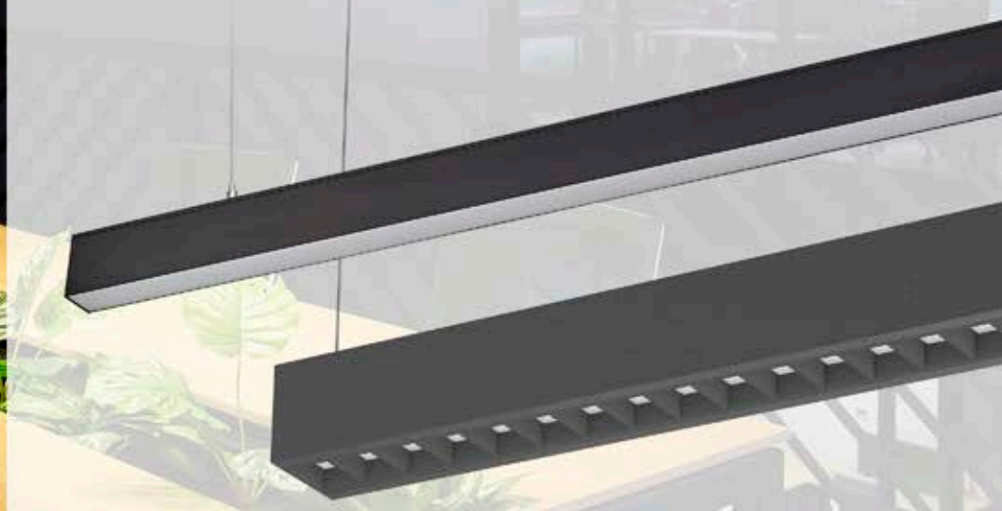

Instalación individual
Estos equipos individualmente pueden utilizarse en salas de juntas o en cubiculos privados para iluminar de manera especifica la mesa de trabajo.

Instalación interconectados
Los diseños lineales para interconexión permiten cubrir estaciones de trabajo de grandes dimensiones sin perder la uniformidad de la iluminación.





NUEVO

FAWARIS

• 40LFCLED1285MVCCB | **• 40LFCLED1285MVCCN** | **• 40LFCLED1285MVCCS**


BLANCO
SELECCIONABLE:
3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

NEGRO
SELECCIONABLE:
3 000 K / 4 500 K / 6 500 K


SATIN
SELECCIONABLE:
3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **5000-5400 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **80°**
Interconectable. Incluye accesorios de suspensión e interconexión.

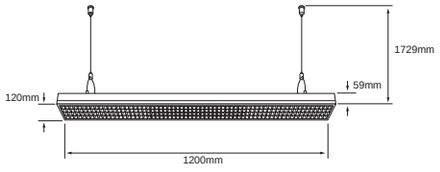

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

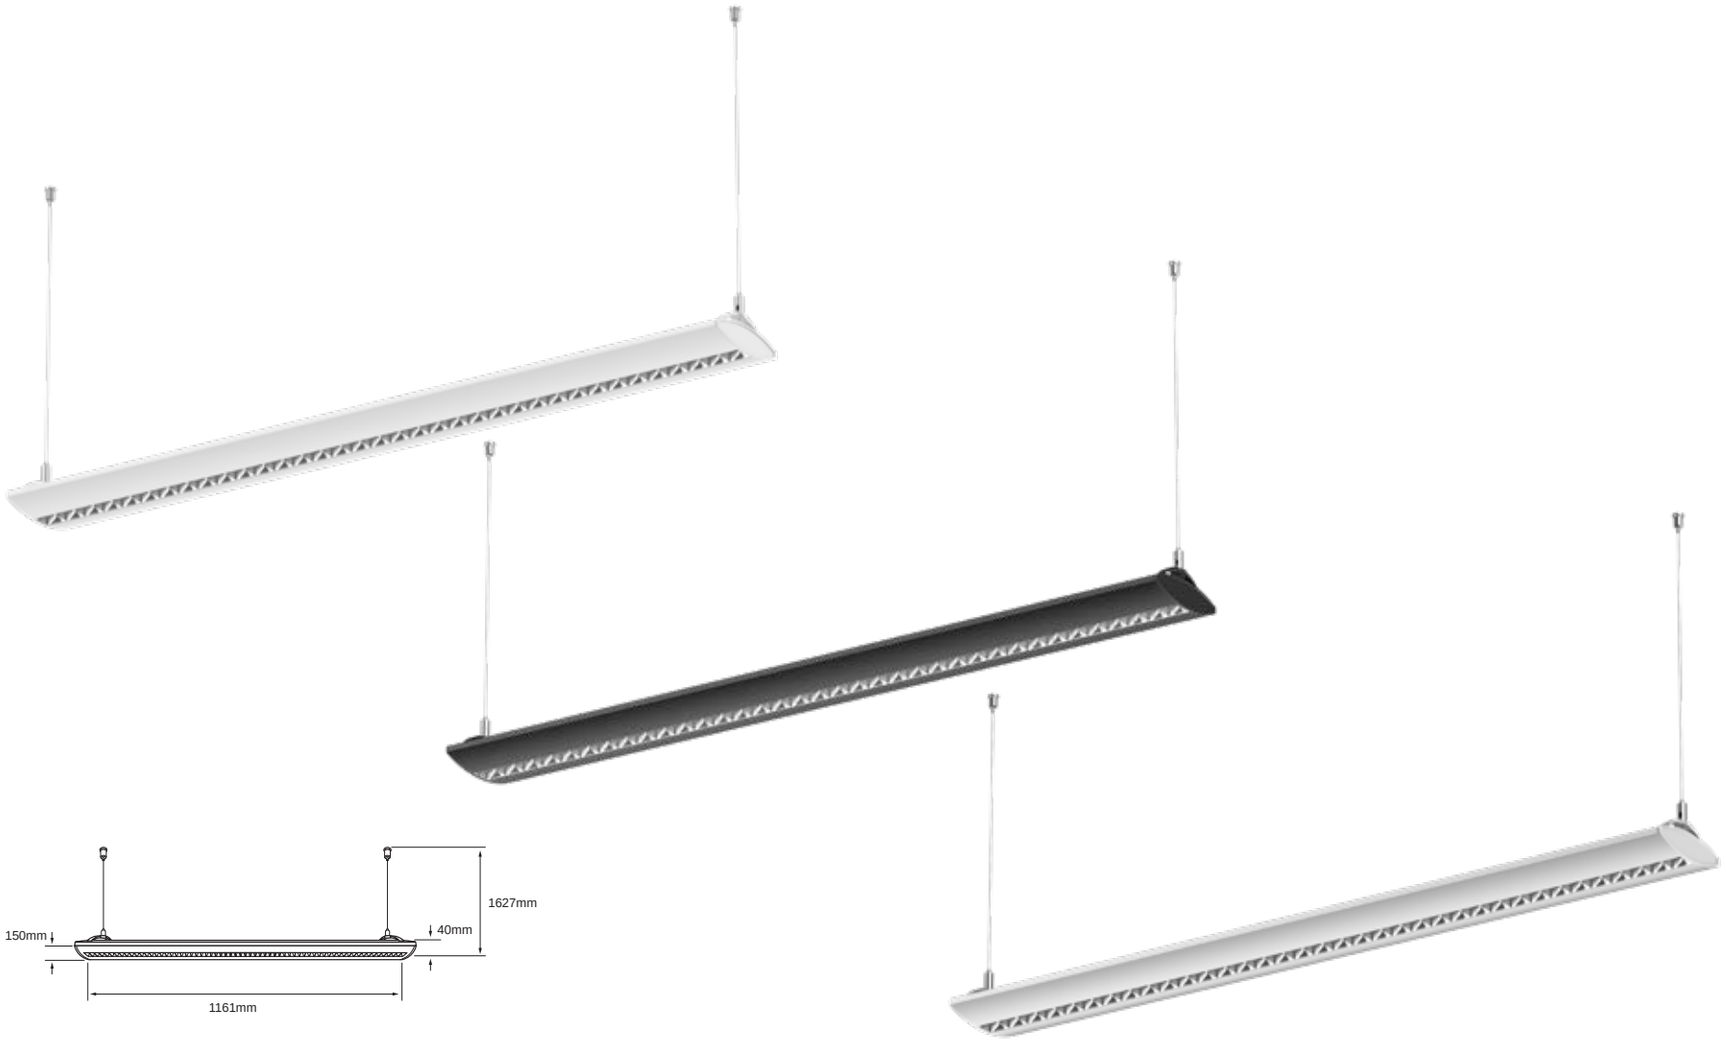

NUEVO

BARNARD

• 50LFCLED1286MVCCB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4300-4800 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

• 50LFCLED1286MVCCN

NEGRO


SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

• 50LFCLED1286MVCCS

SATIN

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **45°**
Accesorio de interconexión suspender se vende por separado. Iluminación directa e indirecta.



NUEVO



• ALFCLED1286B

BLANCO



• ALFCLED1286S

SATÍN




• ALFCLED1286N

NEGRO

ACCESORIO DE INTERCONEXIÓN / SUSPENDER PARA MODELOS 50LFCLED1286

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

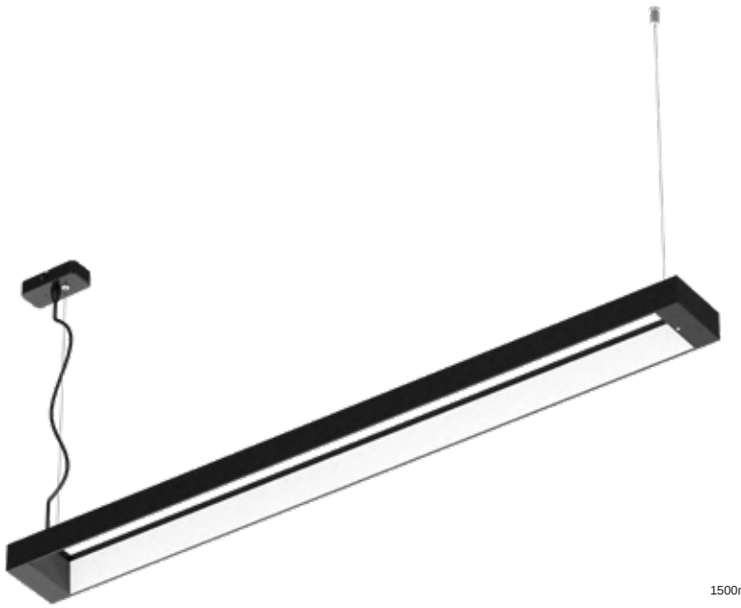

TARAZED


• 40DLFCLED2205V40N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3400 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

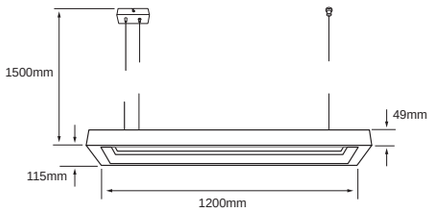



WASAT


• 40DLFCLED1002V40N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

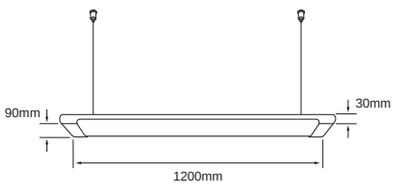



ALYAD


• 45DLFCLED1003V40B

BLANCO


LUZ NEUTRA 4 000 K


POTENCIA: **45 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **270°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

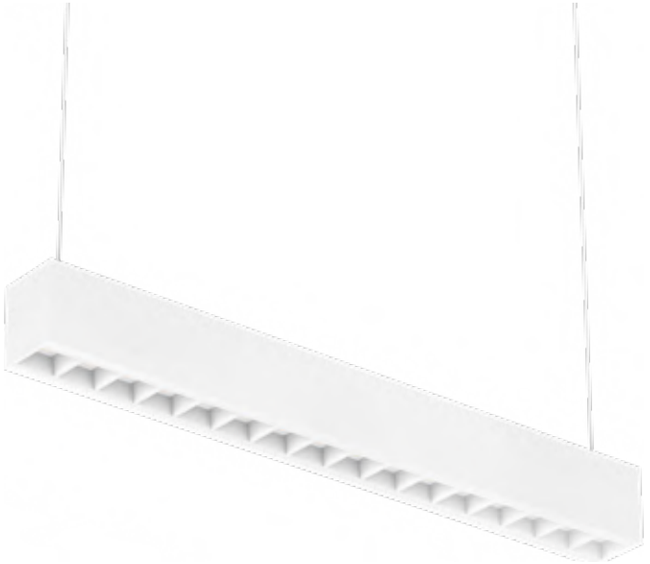

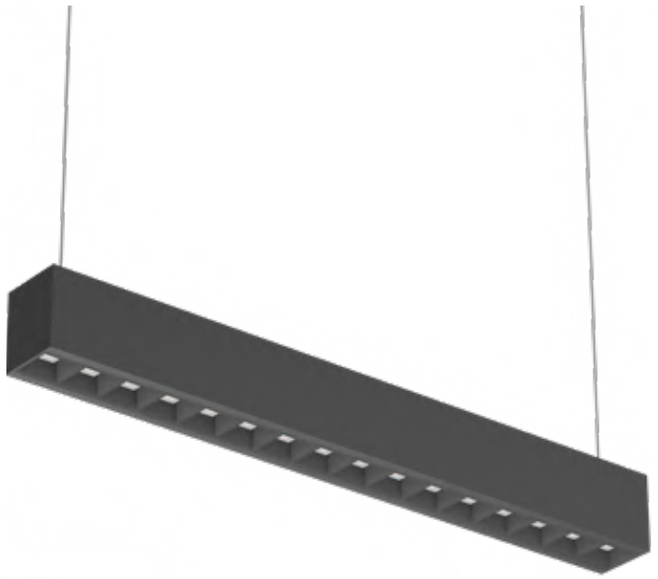

NAGOYA II

• 40DLFCLED1282V40B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 40DLFCLED1282V40N

NEGRO


LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



SOBREPONER

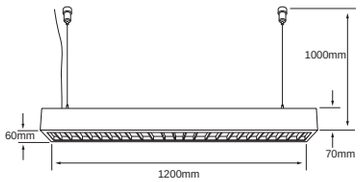



▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT




▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





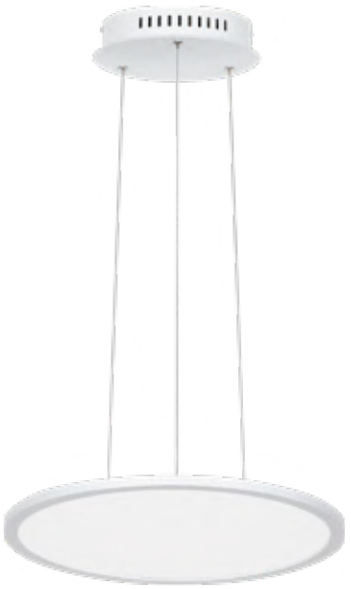

NASHVILLE

• PAN-LED/R40/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





NASHVILLE I

• PAN-LED/R60/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **2200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NEIVA III


• 32LFCLED2202V40S

SATIN

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **32 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 X 2**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

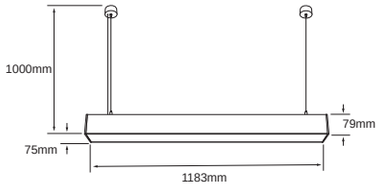



NEIVA II


• 20LFCLED2204MV40N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1300 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

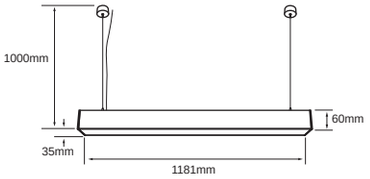



DUBHE II


• 38LFCLED1542MV40S

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **38 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

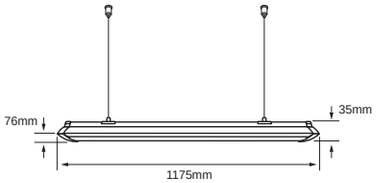


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

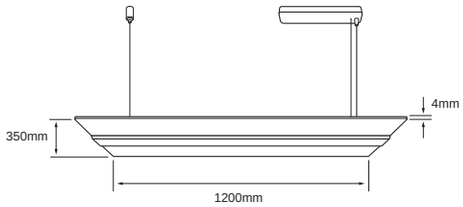

M A B

- **40PANLED120MV40TR**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Interconectable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Interconexión


LARISA II

- **38LFCLED2251MVCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **38 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**
Interconectable
Cambio de temperatura con switch
Accesorios para suspensión disponibles

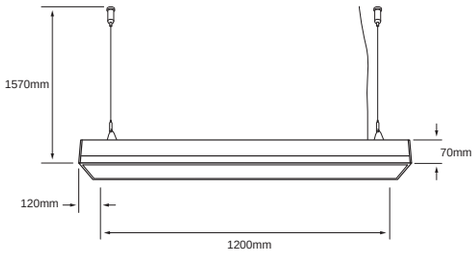





Interconexión


LARISA I

- **24LFCLED2250MVCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**
Interconectable
Cambio de temperatura con switch
Accesorios para suspensión disponibles

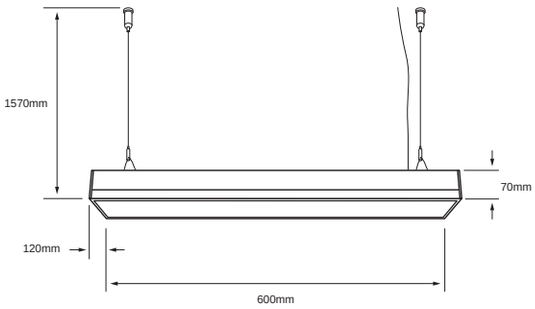



ACCESORIO LARISA

- **ALFCLEDMVS**

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN PARA LARISA

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

INTERIOR INDUSTRIAL

CREAMOS LA ATMÓSFERA




ACK
F
RACK
E
RACK
D
CK
C
RACK
B

14 INDUSTRIA INTERIOR

Las luminarias High Bay UFO LED son una opción compacta, de un elevado rendimiento lumínico para iluminación de alto montaje. Es un producto dirigido para espacios de gran altura como bodegas, naves industriales, fábricas, centros de distribución o cualquier otro espacio que busca niveles de iluminación óptimos con bajos consumos energéticos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE INDUSTRIA INTERIOR




Debido a sus condiciones de uso, estas luminarias cuentan con características de protección particulares como:

Protección IK: Protección IK: Las luminarias de industria para interior cuentan con protección IK 10, completamente protegida ante impactos (resistente contra impacto de objetos de 5 kg lanzados de una distancia de 40 cm).

Índice de protección IP: Cuentan con IP 65 lo que significa que la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.

*Por su alta emisión en flujo luminoso, estas luminarias generalmente son instaladas en alturas mayores a 5 metros.

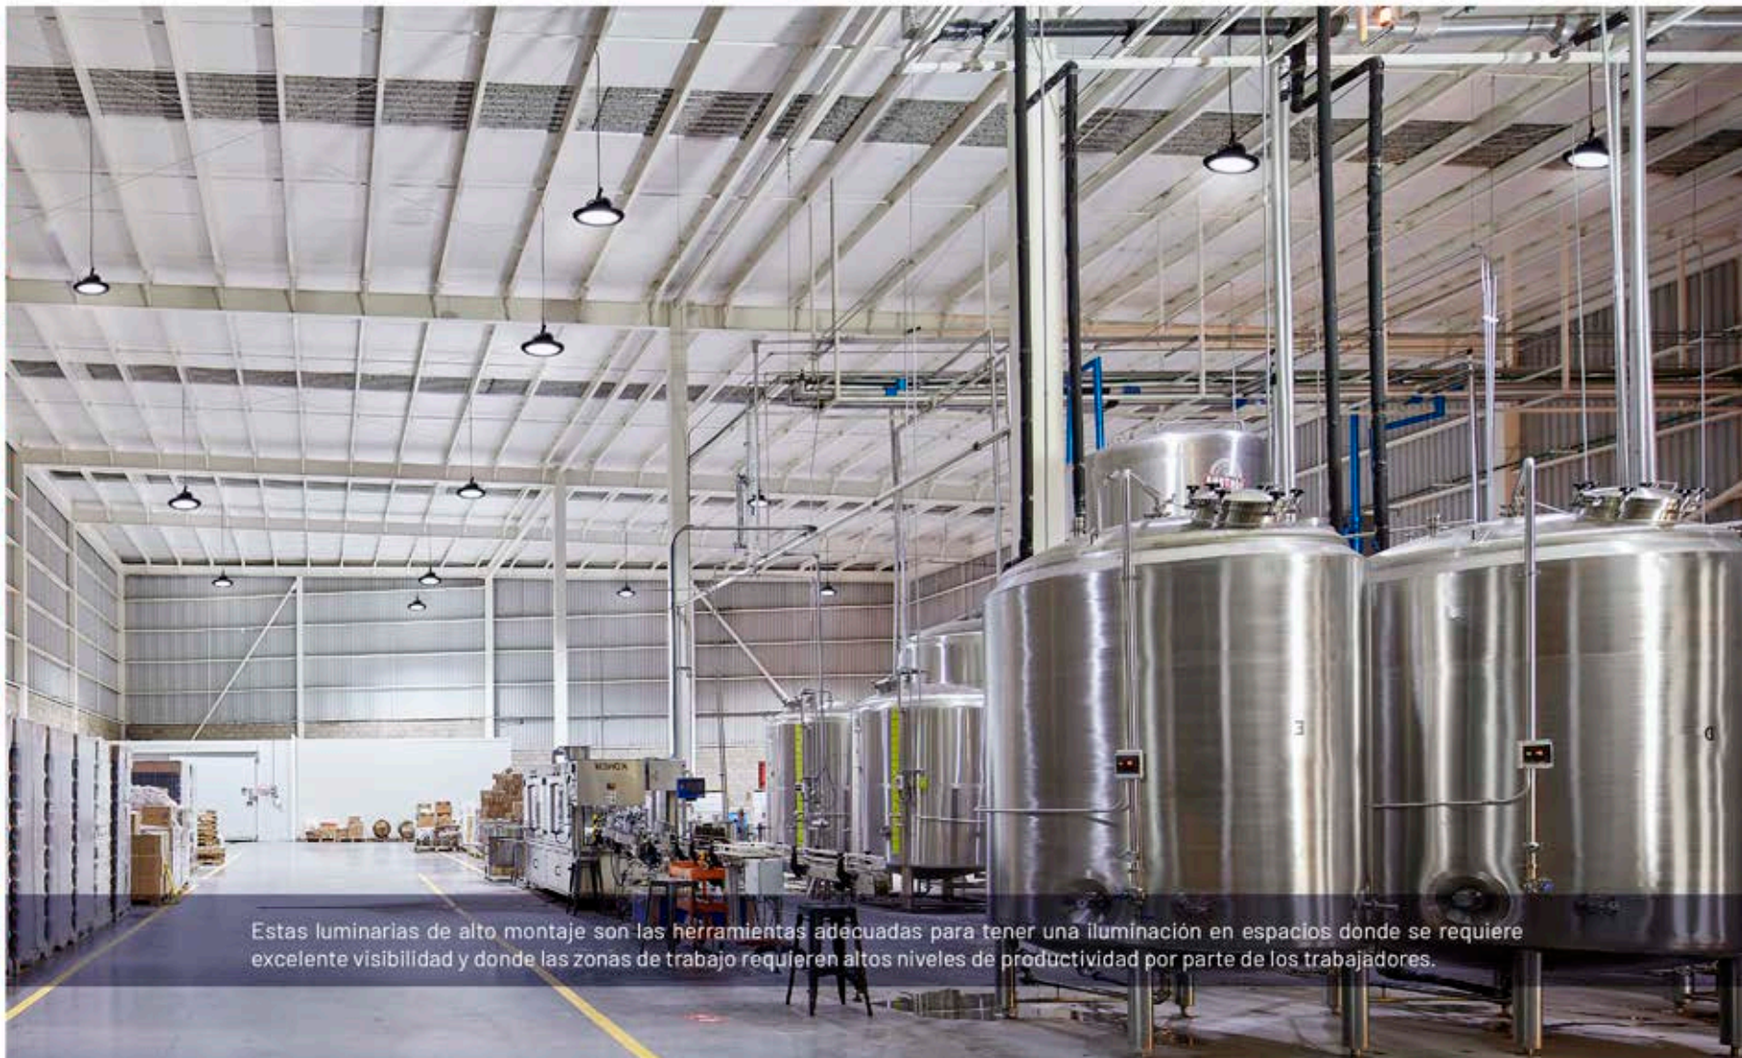

Estas luminarias de alto montaje son las herramientas adecuadas para tener una iluminación en espacios donde se requiere excelente visibilidad y donde las zonas de trabajo requieren altos niveles de productividad por parte de los trabajadores.



OPORTO II

• 32ESTLED232V40S


GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 32ESTLED232V65S

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **32 W** LUMENS: **2800 lm**
IP: **65** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye tubo LED 16 W x 2**
Tipo de base: **G5 x 2**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **80°**



OPORTO IV

• 36ESTLED236MV40G


GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 36ESTLED236MV65G

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **36 W** LUMENS: **2800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye tubo LED 18 W x 2**
Tipo de base: **G13 x 2**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **210°**


• Luminario sin Lámpara



OPORTO VI

• 120EST236SLG

GRIS



POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 18 W x 2**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Tipo de lámpara: **Tubo T8 (No incluido)**
Tipo de base: **G13 x 2**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Bracket
para sobreponer

SECUNDA I

• 100UFOLEDL65MVN


NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **AJUSTABLE: 60 W / 80 W / 100 W** LUMENS: **13 000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**






Distribución de LED´s



Potencia Ajustable

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT





Bracket
para sobreponer

SECUNDA II

• 150UFOLEDL65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **AJUSTABLE: 90 W / 120 W / 150 W** LUMENS: **19 500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**






Distribución de LED´s



Potencia Ajustable





Bracket
para sobreponer

SECUNDA III

• 200UFOLEDL65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **AJUSTABLE: 120 W / 160 W / 200 W** LUMENS: **26 000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**






Distribución de LED´s



Potencia Ajustable



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


Bracket
para sobreponer



REGOR I


• 100UFOLED65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **10000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**




Bracket
para sobreponer



REGOR II


• 150UFOLED65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **150 W** LUMENS: **15000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**




Bracket
para sobreponer



REGOR III


• 200UFOLED65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **200 W** LUMENS: **20000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



POTENCA II


• 120UFOELED65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **120 W** LUMENS: **12800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**







NUEVO

MOC I


• 35LHBGLED65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **4000 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
IRC: **80** Ángulo: **120 - 360°**







NUEVO

MOC II


• 65LHBGLED65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **65 W** LUMENS: **8000 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
IRC: **80** Ángulo: **120 - 360°**







NUEVO

MOC III


• 80LHBGLED65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **80 W** LUMENS: **10000 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
IRC: **80** Ángulo: **120 - 360°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Lámpara **Incluida**

NUEVO

DOFIDA

• 42LFC120LED50MVG


GRIS

LUZ BLANCA FRÍA 5 000 K

POTENCIA: **42 W** LUMENS: **7500 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara LED 42W**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
IRC: **80**



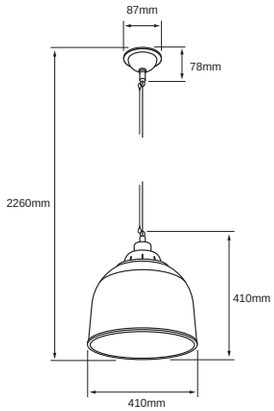



POMPEYA II


• 50LFC120LED65MVG

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 50 W**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **140°**

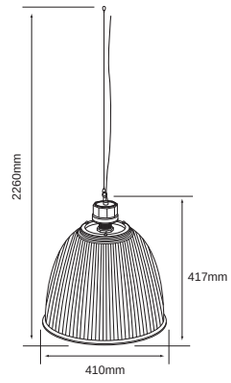

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.